



Love your hands, we do™



Guida Prodotti

PAGINA	PRODOTTI	PROTEZIONE CHIMICA	PROTEZIONE AL TAGLIO	PROTEZIONE MECCANICA	GUANTI MONOUSO	PROTEZIONE SPECIFICA	PROTEZIONE TERMICA	CONTATTO ALIMENTARE	PRESTAZIONI AL GRIP Informazioni sulla Guida al Grip a pagina 10
24	Actigrip HP								
24	Actigrip VHP								
44	Aerostar Elastofix								UMIDO
44	Aerostar HP								UMIDO
44	Aerostar Tropique								UMIDO
14	Astroflex								GRASSI ALIM
14	Astrolite								
14	Belmain Plus								
45	BL 1 Picots 1F								
15	Black Heavyweight™ G17K								
18	Blue Nitrile G25B								OLIO
65	Calorproof Molleton 2								
45	Colortext BL 1								
65	Colortext Plus e Colortext Plus Grip 2F								
29	Colortext Plus Picots 1F								
29	Comacier HP								
29	Comacier KN								
29	Comacier KN GRIP								
30	Comacier VHP								
24	Comacier VHP Plus								OLIO
66	Comahot								
41	Comarex 35								UMIDO
15	Comarex 35 BL Novità								GRASSI ALIM
41	Comarex Tropique								
18	Comfort G26G Novità								
30	Cominox KF								
30	Cominox KF Picots 2F								
67	Cotton Terry Loop TL28								
30	Cutstar								ASCIUTTO
36	Ecosoft Plus								
15	Emperor								
16	Emperor REINF								
58	Featherweight™ Plus G31H								
45	Fireblade™ FB10								
31	Fireblade™ FB20								
31	Fireblade™ FB20-FIN								
31	Fireblade™ FB20PD								
31	Fireblade™ FB20PD-FIN								
31	Fireblade™ FB30								
31	Fireblade™ FB30PD								
31	Fireblade™ FB40								
66	Fireblade FB IV								
32	Fireblade™ FS14								
32	Fireblade™ FS18								
36	Flexigrip Elastofix								
36	Flexigrip Tropique								
45	Flexilight PF								
20	Fleximax								ASCIUTTO
16	Flexiproof								
37	Flexirex Tropique								
46	Flexitop Tropique								
37	Flexitrit 27 e 35								
37	Flexitrit Tropique								
19	Foodgrip G10BF								
19	Foodgrip G10GF								
16	Foodsure™ U12B								GRASSI ALIM
32	FS-FIN 10 Novità								
32	FS-FIN 14 Novità								
17	G07B+								
17	G12Y								
17	G43Y								
20	G915B								
20	G915F								
18	Green Nitrile G25G								OLIO
62	Grey PF Insulator™ Novità								
60	Guanti Dry Box Lattice								
60	Guanti Dry Box Neoprene™								
62	KT1 Insulator™								
62	KT2 Insulator™								
62	KT2D Insulator™								
46	Latextough L110 Novità								
19	Long Nitrosolve™ Z51G								UMIDO
46	Monofil 1								
47	Monogrip								
47	Monostar 1								
63	Monotherm								
47	Monylon Confort 1								
48	Monysoft 1								
48	Monysoft 1 AS								
20	Multiplus								
21	Multiplus RRM								
12	Multiplast								OLIO
42	Multiplast VHP								OLIO
12	Multitop								
48	Nitrotough™ N100 Novità								OLIO
38	Nitrotough™ N100 Diamond Novità								
49	Nitrotough™ N110								

PAGINA PRODOTTI

		PROTEZIONE CHIMICA	PROTEZIONE AL TAGLIO	PROTEZIONE MECCANICA	GUANTI MONOUSO	PROTEZIONE SPECIFICA	PROTEZIONE TERMICA	CONTATTO ALIMENTARE	PRESTAZIONI AL GRIP Informazioni sulla Guida al Grip a pagina 10
39	Nitrotough™ N1200 Novità								ASCIUTTO
39	Nitrotough™ N1300 Novità								ASCIUTTO
39	Nitrotough™ N1500 Novità								OLIO
39	Nitrotough™ N1700 Novità								OLIO
49	Nitrotough™ N205								
38	Nitrotough™ N230B								
38	Nitrotough™ N250B								
38	Nitrotough™ N230Y								
38	Nitrotough™ N250Y								
49	Nitrotough™ N300								
25	Nitrotough™ N400								
42	Nitrotough™ N630								
42	Nitrotough™ N640								
42	Nitrotough™ N650								
42	Nitrotough™ N660								
43	Nitrotough™ N730								
43	Nitrotough™ N740								
43	Nitrotough™ N760								
40	Nitrotough™ N1500 Orange e Yellow Viz Novità								
12	Normal Finimat Plus								UMIDO
13	Normal Plus								UMIDO
56	NT10B								GRASSI ALIM
56	NT10B PF								GRASSI ALIM
56	NT14B PF								OLIO
50	NYT 630								
21	Orange Supaweight™ G02T								
64	Orange e Yellow Viz PF Insulator™ Novità								
13	P56B								OLIO
64	P56B Insulator™ Novità								OLIO
13	P57B								OLIO
13	Petroplus								
39	PG10 BL Novità								ASCIUTTO
25	PGK10								ASCIUTTO
50	Picolon Confort								
50	Picosoft 1								
51	Picosoft DG								
51	Picostar								
40	Puretough™ P1100 Novità								
26	Puretough™ P3000 Novità								
26	Puretough™ P4000 Novità								
26	Puretough™ P5000 Novità								
51	PU610								
52	PU610 AS								
52	PU610DG AS								
52	PU630								
27	PU700								ASCIUTTO
27	PU800								
27	PU800 L30								
27	PU900								ASCIUTTO
28	PU1000								UMIDO
53	PX120 Novità								
53	PX130								
52	PX130 Plus Novità								
52	PX130 Plus DG Novità								
53	PX140								
28	PX145 SP								
28	PX160								
63	PX-Insulator								
58	Red Lightweight G01R								
58	S600 D								
58	S600 PF								
21	Soft Nitrile G21B								
22	Suregrip™ G04Y								
55	Suretech™ Biogel® P S965								
55	Suretech™ Pharma N								
57	Suretouch™ V70N								ASCIUTTO
57	Suretouch™ V77B								ASCIUTTO
33	Ultrablade™ UB10								
33	Ultrablade™ UB100								
33	Ultrablade™ UB15								
33	Ultrablade™ UB15-6								
34	Ultrablade™ UB150								GRASSI ALIM
34	Ultrablade™ UB150-6								
34	Ultrablade™ UB20								
34	Ultrablade™ UB20-6								
34	Ultrablade™ UBS15								
34	Ultrablade™ UBS21								
68	Vulcain 950								
67	Vulcain 950 Manique								
68	Vulcain 2100								
69	Vulcamatic 585								
69	Vulcamatic 900								
69	Vulcatherm Plus								
22	W62B, W62P e W62Y								
40	XRT™ BK e XRT™ R Novità								
63	XRT™ Insulator™ Novità								

Indice	2
Presentazione del gruppo	5
Customer Service	6
Guida alla presa e vestibilità (Grip e manica)	7
Marcatura CE	8
Guida alla Prestazione al Grip di CMIG	10

Protezione chimica	11
Generica	12
Specifica	14

Protezione al taglio	23
Guanti rivestiti	24
Guanti non rivestiti	29

Protezione meccanica	35
Manipolazioni generiche	36
Manipolazioni pesanti	41
Manipolazioni leggere	44

Guanti monouso	54
Ambienti a rischio	55
Condizioni generiche	56
Laboratori e/o ambienti con specifiche condizioni igieniche	58

Protezione specifica	59
Dry Box	60

Protezione termica	61
Protezione dal freddo	62
Protezione dal caldo	65

Misure standard del guanto	71
----------------------------	----

Benvenuti nel Gruppo Comasec International (CMIG)

Grazie ai suoi marchi Comasec e Marigold Industrial, altamente riconosciuti ed apprezzati a livello internazionale, il Gruppo Comasec International

cmig è diventato uno dei leader mondiali nella 'protezione delle mani', con più di mille dipendenti e con impianti in due continenti.

Con il suo quartier generale situato a Gennevilliers, immediatamente a Nord di Parigi, CMIG fornisce una vasta gamma di prodotti per la protezione delle mani, senza rivali nella sua varietà.

Sia gli impianti localizzati in Malesia che quelli situati in Portogallo hanno ricevuto la certificazione ISO 9001-2008 e ISO 14001.

Globalmente la capacità manifatturiera di CMIG produce più di 200 milioni di paia di guanti all'anno.

Stabilimento in Malesia



Marigold Industrial®

Dalla sua fondazione, alla fine degli anni Sessanta, Marigold Industrial è cresciuta sino a diventare un marchio globale nella produzione industriale di prodotti per la protezione delle mani.

Il marchio ha registrato una continua crescita sui mercati nel corso degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, ed oggi la sua multivariata offerta di prodotti è cresciuta in maniera esponenziale, così da soddisfare la crescente esigenza di sicurezza sul posto di lavoro.

Nel corso dell'ultimo decennio Marigold Industrial è cresciuta rapidamente da un prospero business basato nel Regno Unito, con vendite nei mercati Europei gestite come 'esportazioni', ad un marchio a tutti gli effetti internazionale. Questo è stato possibile grazie ad una continua crescita delle presenze in Europa del nord e del sud, in nord America e più recentemente con l'espansione nell'Europa dell'Est, nel Sudafrica e nell'Estremo Oriente.

I guanti Marigold Industrial rispondono alle direttive Europee sui dispositivi di protezione individuale, sono conformi alle relative Norme Comunitarie e portano il marchio CE, qualora applicabile e sono inoltre conformi alle normative ASTM.



Sede centrale

Comasec

Fondata nel 1948, Comasec è leader nella produzione di guanti specializzati sia per uso industriale che domestico.


Grazie al suo approccio innovativo, Comasec offre una gamma di soluzioni 'su misura' per la protezione delle mani grazie all'implementazione del sistema operativo SAP ERP, per cui rappresenta un modello esemplare.

Comasec ha inoltre creato soluzioni innovative quali l'acquisto on-line attraverso e-comasec.com e soluzioni logistiche personalizzate per i siti dei suoi clienti attraverso Comabox®, www.comabox.com.

Our Mission

Mettere le mani in sicurezza nel lavoro al fine di poterle usare per tutto ciò che la vita può offrire.



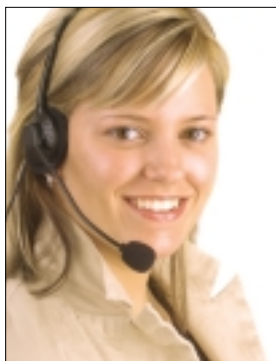

CMIG è leader mondiale nella garanzia dei prodotti e nell'assistenza al cliente

Per aiutare l'industria nel campo della protezione delle mani, il Gruppo offre un'ampia gamma di materiale informativo che

fornisce assistenza sui prodotti ed alla clientela. A questo materiale informativo si fa riferimento in generale come alla HAP Suite™ (Gamma per la Protezione delle Mani e delle Braccia). Essa tratta i seguenti argomenti:

- Dettagli tecnici sui prodotti;
- Utilizzo dei prodotti;
- Identificazione dei pericoli per le mani;
- Scelta del guanto adatto allo scopo specifico;
- Definizione delle possibili lesioni alle mani;
- Lista di controllo per la buona salute delle mani.

E' in corso un progetto di implementazione e miglioramento della **HAP Suite™**, in linea con i risultati di recenti sondaggi e ricerche, che ci hanno permesso di comprendere meglio le aspettative e le esigenze della nostra clientela.

La nuova **HAP Suite™** sarà focalizzata a soddisfare gli specifici bisogni della nostra clientela, ed in generale i crescenti livelli di soddisfazione degli utenti del mercato della Protezione delle Mani e delle Braccia.

In aggiunta, CMIG pone una grande enfasi nel servizio alla clientela e agli utenti finali del prodotto, nell'adempimento dei più alti standard di qualità e rispetto dell'ambiente, e nel conseguimento delle rispettive certificazioni:

Per le Specifiche del Prodotto

Certificato EC 0857 e QS020

ISO 9001 2000


ISO IEC 17025

Per il Rispetto dell'Ambiente

ISO 14001

Per la Qualità dei Laboratori

Quality Policy

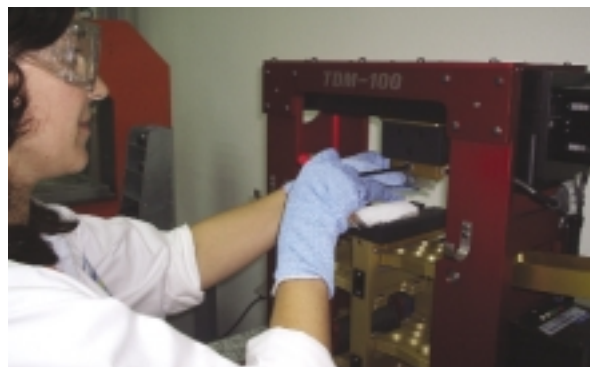

Test di taglio ISO

CMIG Ricerca e Sviluppo (R&S)

Il particolare impegno dedicato dal Gruppo allo Sviluppo e alla Ricerca, gli ha permesso di situarsi in una posizione di avanguardia nell'ambito dell'industria della protezione delle mani.

Grazie a diversi gruppi di Ricerca e Sviluppo dislocati nelle varie sedi del Gruppo, CMIG è alla continua ricerca di innovazioni e soluzioni avanzate per la protezione delle mani.

Il gruppo di Ricerca, recentemente potenziato, utilizza i dati provenienti dagli studi di mercato per sviluppare, in completa libertà ed autonomia, idee e concetti che in seguito il gruppo di Sviluppo cerca di implementare in modo di rispondere ai bisogni di quella parte specifica di mercato.

Il gruppo di Sviluppo è costituito da persone di diversa provenienza, scelte e selezionate all'interno del Gruppo in base alla specifica esperienza richiesta da ciascun progetto, per sviluppare idee inizialmente concepite dal centro di Ricerca, nel tentativo di trasformare idee e progetti per la protezione delle mani in prodotti concreti e reali.




Test di laboratorio, Centro per la Ricerca e lo Sviluppo

La presa piú adatta a seconda del tipo di lavoro. Grip ottimizzato


Finitura a rombi a rilievo

Buona aderenza in ambiente asciutto: il motivo dei rombi a rilievo offre una resistenza eccezionale contro le abrasioni.




Superficie sabbiata

Adatta ad una presa sia in ambiente asciutto che bagnato: buona resistenza all'uso e all'abrasione.



Motivo a rombi incisi

Il motivo a rombi incisi crea una rete di micro-canali che permettono di imprigionare i liquidi nei vuoti in modo da garantire una migliore presa in ambiente bagnato.



Superficie rugosa

Ideale per 'manipolazioni pesanti' con buona presa sia in ambiente asciutto che bagnato.



Superficie ruvida

Generalmente usata per i guanti piú pesanti supportati: buone prestazioni in ambiente asciutto.



Rinforzo granulare

Finitura granulare in lattice per un migliore grip e per prolungare la durata utile del guanto.



La manica piú adatta a seconda del tipo di lavoro. Vestibilità ottimizzata

Manica con bordo arrotolato

Il bordo arrotolato della manica, permette una maggiore resistenza allo strappo, evita che la manica del guanto scivoli sulla mano durante l'uso e che gocce di liquidi si infiltrino dentro i guanti.



Manica di sicurezza

Facilita una maggiore protezione dei polsi. Agevole da infilare e sfilare.



Polsini di tessuto elastico

Studiati per evitare lo sfilamento accidentale del guanto e per impedire che residui di materiali penetrino all'interno dei guanti.



Manica dritta

La manica dritta è facile da ripiegare. Inoltre permette una buona ventilazione e mantiene le mani fresche.



Manica floccata

I guanti con floccatura di cotone sono piú confortevoli da indossare, assorbono la sudorazione e facilitano la calzatura e la rimozione del guanto.



Manica continua

Estensione della manica del guanto per offrire protezione al braccio ed impedire l'introduzione di particelle.



Le prestazioni dei guanti prodotti da Comasec e Marigold Industrial sono valutate secondo gli standard fissati dalle normative europee. Questi sono rappresentati da pittogrammi, a volte con figure che rappresentano i diversi livelli di prestazione. Questi standard vengono aggiornati regolarmente e qui di seguito viene presentata l'ultima versione:

EN420+A1 – Requisiti generali per i guanti di protezione



Questo pittogramma significa che, prima dell'uso, l'utente deve consultare il foglio informativo

EN420+A1 prescrive i requisiti generali per la maggior parte dei tipi di guanti di protezione come:

- * Ergonomia, composizione del prodotto (pH neutro, livello minimo di Cr(VI)*, assenza di sostanze allergeniche), innocuità e confortevolezza (taglia), destrezza, trasmissione e assorbimento del vapore acqueo.
- * Qualora richiesto le proprietà elettrostatiche del prodotto devono essere misurate secondo i test prescritti dal prEN 1149-1,-2 o 3. In questo caso, pittogrammi non possono essere usati per comunicare i risultati e specifiche informazioni sulle condizioni di laboratorio in cui i test sono stati effettuati devono essere fornite.
- * Indici di descrizione dei livelli di prestazione: 1: minima; 2: buona; 3: molto buona; 4 e superiori: eccellente; 0: livello minimo di protezione non superato; X: prova di prestazione non eseguita.
- * Informazioni sui consigli di utilizzazione e sui livelli di protezione offerti dai guanti secondo gli standard sono riportate più avanti.


Sceita della taglia del guanto a seconda della lunghezza e della circonferenza della mano:

Taglia del guanto	6	7	8	9	10	11
Lunghezza minima della mano (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza della mano (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza massima della mano (mm)	160	171	182	192	204	215

Un guanto per specifici usi e manipolazioni potrebbe variare rispetto a questi valori; in questo caso tali usi e manipolazioni devono essere accuratamente descritti nel manuale delle istruzioni d'uso.

* L'emendamento A1, pubblicato nell'ottobre 2010, definisce un nuovo metodo d'esame più preciso per la determinazione del contenuto di Cr6 nei guanti in cuoio (EN ISO 17075:2007).

EN388- Protezione contro i rischi meccanici



a b c d

Livelli di prestazione	1	2	3	4	5
a. Resistenza all'abrasione (cicli)	100	500	2000	8000	n/a
b. Resistenza al taglio (indici)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c. Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	n/a
d. Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	n/a

EN 374- Protezione da sostanze chimiche e/o micro-organismi

Micro-organismi



Livelli di prestazione	1	2	3
AQL	<4,0	<1,5	<0,65

Protezione chimica



E J L

Questo pittogramma è usato per guanti resistenti ai liquidi che hanno un tempo di protezione maggiore di 30 minuti (> 30 min.) contro la permeabilità di almeno tre degli agenti chimici inclusi nella seguente lista:
(EJL rappresenta il codice in lettere corrispondente nella legenda ai tre agenti chimici a cui il guanto è

risultato impermeabile per un lasso di tempo maggiore di 30 minuti)
A Metanolo
B Acetone
C Acetonitrile
D Diclorometano
E Disolfuro di carbonio

F Toluene
G Dietilamina
H Tetraidrofuran
I Acetato di etile
J n-eptanoe
K Idrossido di sodio al 40 %
L Acido solforico al 96 %

Livelli di prestazione	0	1	2	3	4	5	6
Minuti	≤10	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Protezione chimica



Questo pittogramma è usato per guanti impermeabili che non rispondono ai criteri sopra descritti.

EN421 - Contaminazione radioattiva



Questo pittogramma è usato per i guanti che proteggono contro la contaminazione da particelle radioattive.


EN 407- Protezione contro il calore



a b c d e f

Livelli di prestazione	1	2	3	4
a. Resistenza all'infiammabilità tempo di infiammabilità tempo di incandescenza	≤20 s no requir.	≤ 10 s ≤ 120 s	≤3 s ≤ 25 s	≤ 2 s ≤ 5 s
b. Resistenza al calore da contatto temperatura di contatto tempo limite di contatto	100°C ≥ 15 s	250°C ≥ 15 s	350°C ≥ 15 s	500°C ≥ 15 s
c. Resistenza al calore convettivo (tempo durante il quale il guanto è capace di ritardare il passaggio del calore proveniente da una fiamma)	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s
d. Resistenza al calore radiante (tempo necessario per arrivare ad una certa temperatura)	≥ 7 s	≥ 20 s	≥ 50 s	≥ 95 s
e. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso (numero di gocce)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
f. Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso (peso del metallo fuso- quantità di proiezioni necessarie per provocare il deterioramento)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 511- Protezione contro il freddo



a b c

Livelli di prestazione	0	1	2	3	4
a. Resistenza al freddo convettivo. Isolamento termico ITR in m2 per °C/W.	ITR < 0.10	0.10 ≤ ITR < 0.15	0.15 ≤ ITR < 0.22	0.22 ≤ ITR < 0.30	0.30 ≤ ITR
b. Resistenza al freddo da contatto. Resistenza termica R in m2 per °C/W.	R < 0.025	0.025 ≤ R < 0.050	0.050 ≤ R < 0.100	0.100 ≤ R < 0.150	0.150 ≤ R
c. Test di impermeabilità all'acqua	negativo	positivo	–	–	–

Direttive Europee relative al contatto con alimenti

La direttiva quadro CE/1935/2004 stabilisce le regolamentazioni generali relative a tutti i materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari. Essa stabilisce che, in condizioni di uso normale, i materiali implicati debbano essere sufficientemente inerti da non cedere ai prodotti alimentari sostanze in quantità tali che potrebbero essere pericolose per la salute umana e da non favorire alcuna modificazione nella composizione del prodotto alimentare o alcuna alterazione delle sue caratteristiche organolettiche.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito: www.marigoldindustrial.com/all/food.aspx

I guanti certificati per entrare in contatto con prodotti alimentari devono esibire il seguente pittogramma.



Adempimento della direttiva sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 89/686/CEE

La direttiva classifica i guanti in due categorie a seconda del livello di rischio dell'uso che se ne intende fare: rischio 'minimo' e rischio 'mortale' o 'irreversibile'. Un livello di rischio compreso fra questi due livelli può essere descritto come 'intermedio'. Per adempiere alla direttiva 89/686/CEE è necessario stabilire il livello di rischio e scegliere i guanti classificati secondo la categoria appropriata. Un sistema di simboli e marchi è stato elaborato e implementato per orientare il cliente in questa scelta. I Dispositivi di Protezione Individuale sono classificati secondo le seguenti categorie:

CE Progettazione Semplice - Protezione contro rischi minimi

Guanti di semplice progettazione che offrono protezione contro rischi di basso livello, caratterizzati da conseguenze reversibili. I produttori sono autorizzati a compiere i test di certificazione di questi prodotti e rilasciare i certificati stessi. I guanti inclusi in questa categoria presentano un marchio CE come mostrato qui a fianco:



CE Progettazione di complessità Intermedia - Protezione contro rischi di livello intermedio

Questi tipi di guanti sono stati progettati contro rischi di livello intermedio, ad esempio guanti di protezione contro rischi meccanici, che richiedono buone prestazioni contro abrasione e perforazione. Questi tipi di guanti devono essere sottoposti a test di certificazione indipendenti e la relativa certificazione deve essere rilasciata da un Ente di Certificazione Autorizzato. Soltanto questi Enti (che sono dotati di un proprio numero identificativo) possono rilasciare il marchio CE, senza il quale il prodotto in questione non può essere venduto. Il nome e l'indirizzo dell'Ente Certificatore deve apparire nel foglio informativo che accompagna i guanti. I guanti classificati secondo questa categoria recano un marchio CE come mostrato qui a fianco:



CE Progettazione di complessità elevata - Protezione contro rischi mortali o irreversibili

La qualità di guanti progettati per proteggere contro un alto livello di rischio come ad esempio gli agenti chimici, deve essere verificata annualmente da un Ente di Certificazione Autorizzato e il sistema di controllo della qualità deve essere indipendente e annualmente ispezionato da un Ente Autorizzato. Il numero identificativo dell'Ente certificatore dovrà apparire accanto al simbolo CE sul prodotto (in questo caso 0086). Guanti di complessa progettazione sono indicati da un marchio CE come mostrato a fianco:



Esempio di marcatura del prodotto

Il marchio CE: da usare se il prodotto adempie ai requisiti generali stabiliti dalla direttiva

Identificativo del Produttore o del Rivenditore

Nome del Prodotto

MULTIPLUS 27

COMASEC CE0086

Numero identificativo dell'Ente Certificatore

4121

EN 420

EN 388

AKL

EN 374

Taille Size 10

Taglia indicata secondo le norme prescritte dalla direttiva

Nota Bene: L'originale Direttiva DPI 89/686/CEE è stata emendata dalle successive direttive 93/95/CEE e 93/68/CEE. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono relative alla normativa vigente al momento di andare in stampa.

Per molte persone, il grip è una delle prestazioni più importanti richieste quando si sceglie un guanto per particolari applicazioni. Per aiutare in ambienti diversi ad identificare i guanti che nella nostra gamma offrono un buon grip, noi abbiamo creato una serie di Icone per il Grip che sono riportate sulla guida prodotti.

Ci sono 4 icone che compongono la Guida alla Prestazione al Grip:

Condizioni Oleose

Condizioni Asciutte

Condizioni Umide

Ambienti con Oli e Grassi Alimentari

Le condizioni di lavoro spesso non sono modificabili, l'unico fattore che può essere modificato per fornire una presa migliore è il guanto, ed ogni guanto ha una prestazione differente in materia di grip.

Se un guanto della nostra gamma ha particolari prestazioni di grip in uno di questi ambienti, sulla base dei risultati di una serie di test in-situ che sono stati sviluppati appositamente nel nostro centro di Ricerca e Sviluppo in Malesia, troverete l'Icona del Grip più rilevante accanto ad esso.

In qualità di leader nella protezione della mano e del braccio sul posto di lavoro (HAP) stiamo costantemente cercando di rendere il processo di selezione del guanto il più semplice possibile e misurare il potere di aderenza dei guanti più rilevanti della nostra gamma.

Questo sistema di test è basato sulla creazione di un COF (Valore del Coefficiente di Attrito) relativo al materiale utilizzato per la produzione dei guanti, in una serie di ambienti simulati - ad esempio secco, grasso o bagnato, i risultati evidenziano la presa di ogni guanto svolge in ambiente simulato. Le Icone del Grip evidenziano rapidamente una buona prestazione al grip in questi ambienti. Guanti con il massimo COF per l'ambiente saranno identificati in tutto questo catalogo utilizzando l'apposita Icona del Grip.

Una buona prestazione al grip garantisce la soluzione più sicura HAP, contribuendo a ridurre la stanchezza e riducendo così il rischio di lesioni o sofferenze a lungo termine come trauma muscolare. Così la corretta selezione del guanto può consentire di ridurre il tempo di assenza per malattia dei dipendenti e fornire un risparmio di costi per l'impresa.



Condizioni Oleose



Condizioni Umide



Condizioni Asciutte



Ambienti con Oli e Grassi Alimentari



Questa classificazione è riservata a guanti con certificazione EN374, che offrono protezione contro determinate sostanze chimiche dal momento che nessun guanto può fornire protezione contro qualsiasi agente chimico. E' assolutamente vitale scegliere il guanto adatto per lo specifico tipo di agente chimico in questione e per l'uso appropriato. Come guida generale, i guanti di gomma nitrilica forniscono la protezione più efficace contro sostanze chimiche oleose (solventi, oli e grassi), mentre guanti di gomma naturale (Latex) sono particolarmente adatti alla protezione contro sostanze chimiche a base acqua (acidi, alcali).

COMASEC

Multitop



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso intensivo in applicazioni dove sono elevati i rischi meccanici e chimici: oli da taglio, petrolio e benzina.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Realizzato con doppio bagno in PVC plastificato, su supporto, con palmo e dita di colori diversi che costituiscono un indicatore di usura.

Fodera interlock 100% cotone e finitura in PVC microgranulare.

Eccellente resistenza all'abrasione.

Disponibile in 2 lunghezze: 27 cm e 40 cm.

Taglia	Codice
Multitop 27	
8 (M)	0304E02000
9 (L)	0304E03000
10 (XL)	0304E04000
11 (XXL)	0304E00000
Lunghezza 270 mm	
Multitop 40	
8 (M)	0307E02000
9 (L)	0307E03000
10 (XL)	0307E04000
11 (XXL)	0307E00 000
Lunghezza 400 mm	

COMASEC

Multipost



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Guanto di lunga durata per lavori meccanici in ambiente chimico e contaminato (oli da taglio, petrolio e derivati, basi, acidi, ecc...) come i lavori con macchinari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con supporto realizzato con bagno in PVC plastificato, con finitura antiscivolo in PVC microgranulare per una vestibilità duratura e una buona presa.

Forma anatomica per migliorare destrezza e confort.

Supporto interlock 100% cotone.

Eccellente resistenza meccanica all'abrasione e agli strappi.

Disponibile in 2 lunghezze: 27 cm e 40 cm.

Taglia	Codice
Multipost 27	
6.5 (XS)	0244E06000
7 (S)	0244E01000
8 (M)	0244E02000
9 (L)	0244E03000
10 (XL)	0244E04000
11 (XXL)	0244E00000
Lunghezza 270 mm	
Multipost 40	
8 (M)	0247E02
9 (L)	0247E03
10 (XL)	0247E04
11 (XXL)	0247E00
Lunghezza 400 mm	

COMASEC

Normal Finimat Plus



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Eccellente guanto per usi generali in condizioni inquinate. Guanto ideale per manipolazione di oggetti scivolosi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto supportato in PVC per uso generale.

Forma anatomica con dita ricurve ed allungate sulle punte.

Disponibile in due lunghezze: 27 cm (10.5 in) protezione del polso, 40 cm (16 in) protezione dell'avambraccio.

Supporto in maglia calibro fine 100% cotone, assemblaggio delle due parti con punto catenella.

Finitura anti-abrasiva (micro granulare molto resistente).

Buona flessibilità.

Ottima resistenza agli acidi organici, minerali, alcali, oli in generale.

Taglia	Codice
Normal Finimat Plus 27	
8 (M)	01F4E72000
9 (L)	01F4E73000
10 (XL)	01F4E74000
11 (XXL)	01F4E70000
Normal Finimat Plus 40	
8 (M)	01F7E72000
9 (L)	01F7E73000
10 (XL)	01F7E74000
11 (XXL)	01F7E70000

COMASEC

Normal Plus



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per utilizzo in applicazioni meccaniche e chimiche che richiedono una buona resistenza ad acidi organici, basi e petrolio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto di qualità superiore con doppio rivestimento in PVC.

Fodera in cotone interlock 100% per una massima confortevolezza.

La forma ergonomica del guanto fornisce un'eccellente vestibilità naturale.

Alto grado di flessibilità.

Eccellente resistenza meccanica.

Taglia	Codice
Normal Plus 27	
8 (M)	01F4E62000
9 (L)	01F4E63000
10 (XL)	01F4E64000
11 (XXL)	01F4E60000
Lunghezza 270 mm	
Normal Plus 40	
8 (M)	01F7E62000
9 (L)	01F7E63000
10 (XL)	01F7E64000
11 (XXL)	01F7E60000
Lunghezza 400 mm	



P56B e P57B



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale da usare nella manipolazione degli alimenti, nell'industria chimica, petrolifera e del gas, nell'edilizia, nei servizi di pubblica utilità, nella manutenzione, pulizia, e manipolazione di pezzi "ingrassati".

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Morbido PVC flessibile anche a basse temperature.

Fodera senza cuciture, calibro 13.

Profilo ergonomico in posizione.

Finitura con rivestimento rugoso per un'ottima presa dei materiali scivolosi e bagnati.

Disponibile con manica (P57B) a perfetta tenuta stagna con tutti i liquidi.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
P56B	
7 (S)	M9999333
8 (M)	M10160
9 (L)	M10161
10 (XL)	M10162
Lunghezza 300 mm	
P57B	
7 (S)	M9999334
8 (M)	M10163
9 (L)	M10164
10 (XL)	M10165
Lunghezza 620 mm	

COMASEC

Petroplus



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Guanto per la manipolazione di liquidi nell'industria delle vernici, delle resine e nel trattamento delle superfici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento resistente alle aggressioni chimiche durante le immersioni in oli da taglio, petroli e derivati, basi, acidi e solventi.

Realizzato con rivestimento integrale a base di PVC plastificato su supporto in cotone 100% senza cuciture.


Eccellente resistenza meccanica alle abrasioni.

Disponibile in due lunghezze: 32 cm e 40 cm.

Taglia	Codice
Petroplus 32	
8 (M)	032CE02000
9 (L)	032CE03000
10 (XL)	032CE04000
11 (XXL)	032CE00000
Lunghezza 320 mm	
Petroplus 40	
8 (M)	0327E02000
9 (L)	0327E03000
10 (XL)	0327E04000
11 (XXL)	0327E00000
Lunghezza 400 mm	



Astroflex

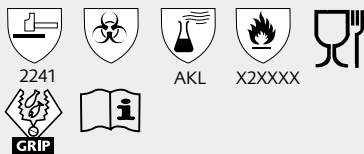

CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell'industria della pesca, nell'allevamento di ostriche, nelle pulizie generali, nella pulizia chimica, con oggetti umidi ed asciutti e con alimenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con supporto in lattice di gomma naturale blu.

Interno in tessuto senza cuciture per un maggiore confort durante l'uso.

Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia in ambienti asciutti che umidi.

Notevole flessibilità ed eccellenti livelli di destrezza.

Conforme alle norme 21CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
7 (S)	M999965
8 (M)	M999966
9 (L)	M999967
10 (XL)	M999968
11 (XXL)	M999969
Lunghezza 300 mm	
Spessore (doppio) 2.50 mm	



Astrolite



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell'industria della pesca, nell'allevamento di ostriche, nelle pulizie generali, nella pulizia chimica, con oggetti umidi ed asciutti e con alimenti.

Per manipolazioni di parti taglienti e scivolose, anche con contatto di parti calde.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con supporto in lattice di gomma naturale beige.

Supporto senza cuciture con rinforzo in elastico sulla manica per un'esclusiva tenuta del guanto e confort.

Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia in ambienti asciutti che umidi.

Notevole flessibilità ed eccellenti livelli di destrezza.

Conforme alle norme 21 CFR (USA), CFIA (Canada) relative al contatto con gli alimenti.

Dettaglio della rifinitura rugosa




Taglia	Codice
7 (S)	M999971
8 (M)	M999972
9 (L)	M999973
10 (XL)	M999974
11 (XXL)	M999975
Lunghezza 300 mm	
Spessore (doppio) 2,50mm	



Belmain Plus



CE Disegno Complesso

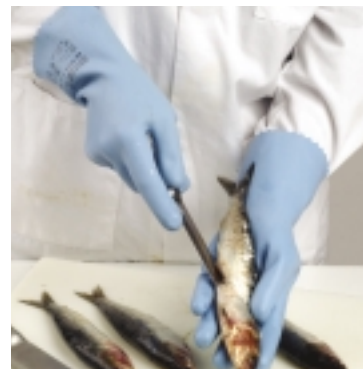

APPLICAZIONI

Ideale da usare nelle pulizie generali, in pulizie chimiche e nella manipolazione di oggetti bagnati e asciutti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto blu con supporto, in lattice di gomma naturale.

Supporto senza cuciture per un maggiore confort durante l'uso.

Finitura liscia, notevole flessibilità e livelli eccellenti di destrezza.

Buona resistenza all'abrasione e agli strappi.

Conforme alle norme 21CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
7 (S)	1171E11000
8 (M)	1171E12000
9 (L)	1171E13000
10 (XL)	1171E14000
11 (XXL)	1171E10000
Lunghezza 300 mm	
Spessore (doppio) 2.40 mm	



Black Heavyweight™ G17K



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale da usare nella chimica pesante, nell'assemblaggio, nei lavori di manutenzione e nei servizi ambientali.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto di caucciù naturale confortevole e con una buona sensibilità, resistente ai trattamenti di tipo aggressivo.

Guanto industriale resistente per manipolazioni generali.

Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa.

Manica con bordatura arrotolata per una maggiore resistenza agli strappi e per essere indossato con facilità.

Guanto con manica più lunga per offrire una protezione aggiuntiva.

Taglia	Codice
6.5 (S)	1621
7.5 (M)	1622
8.5 (L)	1623
9.5 (XL)	1624
10.5 (XXL)	1625
Lunghezza 320 mm	
Spessore (doppio) 1.60 mm	

COMASEC

Comarex 35 BL

NOVITÀ



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per le manipolazioni di oggetti taglienti in ambienti sporchi e/o umidi.

Buon grip per una vasta gamma di attività: edilizia, industria del vetro, lavori pubblici, industria alimentare.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con supporto in cotone 100% rivestito in lattice naturale blu.

Doppio rivestimento di lattice naturale con finitura rugosa per un maggiore grip.

Confortevole nell'uso intensivo grazie all'ottima flessibilità.

Rivestimento impermeabile.

Eccellente isolamento termico sia per condizioni di caldo (fino a 250°C) o di freddo (fino a -20°C).

Conforme alla 21 CFR (USA) e alle Direttive Europee per il contatto alimentare per tutti i tipi di alimenti ad eccezione di quelli acidi.


Taglia	Codice
7 (S)	M9999414
8 (M)	M9999415
9 (L)	M9999416
10 (XL)	M9999417
11 (XXL)	M9999418



Emperor



CE Disegno Complesso

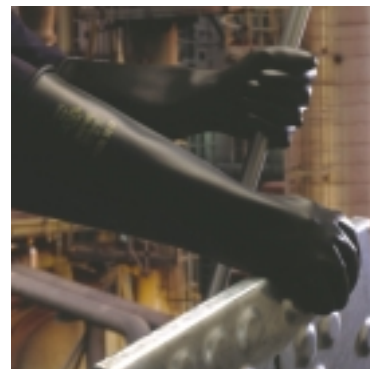

APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare quando la protezione contro prodotti chimici pesanti è essenziale, per la sabbatura, nelle pulizie industriali, nell'agricoltura e nella pesca.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto nero liscio in lattice di gomma naturale.

Tre diverse lunghezze e spessori.

Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa.

Clorinato per raddoppiare la vita del guanto e pulirne la superficie.

Manica con bordatura arrotolata per resistere agli strappi e per una buona vestibilità.

Taglia	Codice
ME101 10 1/2" / 267 mm	
Mediumweight spessore (doppio spessore) 2.40 mm	
7.5 (S)	10433
8.5 (M)	10434
9.5 (L)	10435
10.5 (XL)	10436
ME104 17" / 432 mm	
Mediumweight	
7.5 (S)	10445
8.5 (M)	10446
9.5 (L)	10447
10.5 (XL)	10448
ME107 24" / 610 mm	
Mediumweight	
7.5 (S)	10457
8.5 (M)	10458
9.5 (L)	10459
10.5 (XL)	10460



Emperor REINF



CE Disegno Completo



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare quando è essenziale un'elevata protezione dagli agenti chimici e in particolare per operazioni di sabbiatura con limatura metallica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in lattice di gomma naturale nero non supportato.

Elevata resistenza a prodotti chimici a base acqua, acidi e alcali.

Finitura particolarmente resistente sulla mano, ideale per un uso intensivo.

Manica con bordo anti-arrotolamento per una maggiore resistenza agli strappi e per consentire una facile vestibilità.

Finitura ruvida in lattice granulare che migliora la presa e la vita utile del prodotto prolungandone la durata.

Taglia	Codice
Mediumweight ME104 REINF	
Lunghezza 17"/432mm	
9.5	9999329
Heavyweight ME108 REINF	
Lunghezza 24"/610mm	
9.5	9999330
Heavyweight ME111 REINF	
Lunghezza 26"/660mm	
9.5	9999331
Spessore (doppio) 3.00mm	



Flexiproof



CE Disegno Completo



APPLICAZIONI

Ideale per lavori intensivi, la manipolazione di oggetti abrasivi e taglienti, l'immersione in prodotti chimici molto aggressivi, inclusi i solventi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in nitrile con supporto interlock di jersey 100% cotone.

Buona flessibilità e destrezza.

Ottima resistenza all'abrasione.

Confort assicurato durante l'uso intensivo.

Eccellente resistenza chimica, soprattutto ai prodotti chimici aggressivi, inclusi i solventi.

Disponibile in 2 lunghezze : 270 mm, 350 mm e 400 mm.

Taglia	Codice
Flexiproof 27	
8 (M)	1750E12000
9 (L)	1750E13000
10 (XL)	1750E14000
11 (XXL)	1750E10000
Lunghezza 270 mm	
Flexiproof 35	
8 (M)	1770E12
9 (L)	1770E13
10 (XL)	1770E14
11 (XXL)	1770E10
Flexiproof 40	
8 (M)	1790E12000
9 (L)	1790E13000
10 (XL)	1790E14000
11 (XXL)	1790E10000
Lunghezza 400 mm	



Foodsure™ U12B



CE Disegno Completo



APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione di alimenti e nell'industria della pesca.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto liscio floccato in lattice di gomma naturale di colore blu.

Formula resistente e sensibile.

Manica con bordino arrotolato per una maggiore resistenza agli strappi e per consentire una facile vestibilità.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) ed a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.


Taglia	Codice
6.5 (S)	3491
7.5 (M)	3492
8.5 (L)	3493
9.5 (XL)	3825
Lunghezza 300 mm	
Spessore (doppio) 0.85 mm	



G07B+



CE Disegno Complesso

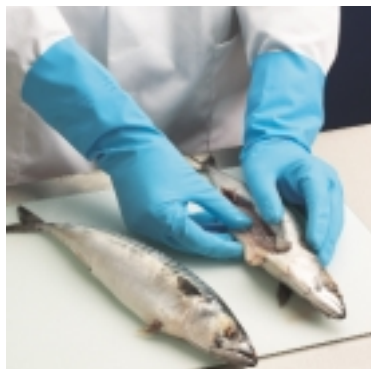

APPLICAZIONI

Ideale da usare nella manipolazione degli alimenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in nitrile leggero non floccato.

Compromesso ideale tra i guanti monouso e quelli industriali in nitrile pesante.

Finitura in rilievo diamantata per assicurare una presa eccellente.

La sua realizzazione leggera offre elevato confort con protezione, buona sensibilità al tatto e al tempo lunga durata.

Tutte le taglie sono disponibili anche in una scatola contenente 25 paia.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) ed a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
6.5 (S)	9833
7.5 (M)	9834
8.5 (L)	9835
9.5 (XL)	9836
10.5 (XXL)	9837
Lunghezza 330 mm	
Spessore (doppio) 0.48 mm	



G12Y



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per pulizie generali e lavori di manutenzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto giallo in gomma naturale floccato e di peso medio.

Da usare in zone a basso rischio meccanico.

Manica con bordatura arrotondata resistente agli strappi e per essere indossato con una maggiore facilità.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
6.5 (S)	1716
7.5 (M)	1717
8.5 (L)	1718
9.5 (XL)	3821
Lunghezza 300 mm	
Spessore (doppio) 0.85mm	



G43Y



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Utilizzo nelle applicazioni chimiche leggere, assemblaggio nel settore automobilistico, pitture, stampa, lavorazioni alimentari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Triplo strato di lattice naturale giallo con rivestimento in nitrile giallo per allungare la durata.

Manica floccata lunga per protezione e confort.

Buona resistenza agli oli, grassi, sostanze chimiche e detergenti con un buon grip, sensibilità e bordino della manica arrotondato per facilitare la calzatura e una maggiore resistenza allo strappo.

Taglia	Codice
6.5 (S)	9999391
7.5 (M)	9999392
8.5 (L)	9999393
9.5 (XL)	9999394
Lunghezza 320 mm	
Spessore (doppio) 0,98 mm	



Blue Nitrile G25B e Green Nitrile G25G



4101



AJKL



GRIP

CE Disegno Complesso



G25B



G25G

APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nella manutenzione, nell'assemblaggio, nell'industria automobilistica e della stampa e per le lavorazioni con contatto con alimenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Formula di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi e prodotti chimici a base olio.

Interno floccato con ottima presa grazie alla rifinitura in rilievo sul guanto.

La manica aperta assicura la ventilazione e mantiene le mani fresche.

Buona resistenza alla perforazione ed all'abrasione.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
G25B	
6.5 (S)	1626
7.5 (M)	1627
8.5 (L)	1628
9.5 (XL)	1629
10.5 (XXL)	5746
Lunghezza 330 mm	
Spessore (doppio) 0.84 mm	

Taglia	Codice
G25G	
6.5 (S)	3271
7.5 (M)	3272
8.5 (L)	3273
9.5 (XL)	3274
10.5 (XXL)	5747
Lunghezza 330 mm	
Spessore (doppio) 0.84 mm	



Comfort G26G



3121



AJKL



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Guanto ideale per essere usato nella preparazione di alimenti a livello industriale, nell'industria agrochimica, per l'irrigazione, dove è necessario un maggiore confort.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Formula della gomma nitrilica studiata per ottenere una maggiore resistenza a molti solventi e prodotti chimici a base olio.

Supporto in cotone 100% per un maggiore confort.

Ottima presa grazie alla finitura in rilievo.

La manica aperta assicura la ventilazione e mantiene le mani fresche.

Buona resistenza alla perforazione, agli strappi e alle abrasioni.

Conforme alle norme 21CFR (USA) relative alle applicazioni nell'industria alimentare.

Taglia	Codice
Comfort G26G	
6.5 (S)	9999479
7.5 (M)	9999480
8.5 (L)	9999481
9.5 (XL)	9999482
10.5 (XXL)	9999483
Lunghezza 330 mm	
Spessore (doppio) 0.84 mm	



Foodgrip G10BF e Foodgrip G10GF



CE Disegno Completo



G10BF



G10GF

APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nella manipolazione e trasformazione di tutti i tipi di alimenti, nella manutenzione e nelle pulizie generali.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in nitrile leggero.

G10BF (blu) G10GF (verde).

La speciale tecnica di lavorazione offre un'eccellente finitura per garantire una presa migliore.

La sua realizzazione leggera offre elevato confort con protezione.

Sensibile e al contempo di lunga durata.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
G10BF	
6.5 (S)	9999119
7.5 (M)	9999120
8.5 (L)	9999121
9.5 (XL)	9999122
10.5 (XXL)	9999123
Lunghezza 330 mm	
Spessore (doppio) 0.68 mm	

Taglia	Codice
G10GF	
6.5 (S)	9999109
7.5 (M)	9999110
8.5 (L)	9999111
9.5 (XL)	9999112
10.5 (XXL)	9999113
Lunghezza 330 mm	
Spessore (doppio) 0.68 mm	



Long Nitrosolve™ Z51G



CE Disegno Completo



APPLICAZIONI

Ideale da usare nell'industria chimica, automobilistica, della stampa e in quella petrolifera.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Formula di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi e prodotti chimici a base olio.

Buona resistenza a molti solventi, oli e grassi.

Guanto resistente ai prodotti chimici aggressivi con manica lunga fino al gomito per garantire una maggiore protezione.

Resistenza elevata all'abrasione e alla perforazione.

Interno floccato per un ottimo confort durante l'uso.

Taglia	Codice
8 (M)	03884
9 (L)	03885
10 (XL)	03886
Lunghezza 440 mm	
Spessore (doppio) 1.12 mm	

COMASEC

G915F e G915B



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per pulizie generali e chimiche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Formula a base di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi.

Elevata resistenza ai prodotti chimici a base olio.

Finitura sabbata per garantire un'ottima presa.

Interno floccato per un maggiore confort durante l'uso.

Manica molto ampia per aumentare la ventilazione della mano.

Grandezza più ampia rispetto alla mano.

Disponibile nei colori verde (G915F) e blu (G915B).

Conforme alle norme 21CFR (USA) relative alle applicazioni nell'industria alimentare.

Taglia	Codice
G915F	
7 (S)	9307
8 (M)	9308
9 (L)	9309
10 (XL)	9310
11 (XXL)	9311
G915B	
7 (S)	10466
8 (M)	10467
9 (L)	10468
10 (XL)	10469
11 (XXL)	10470
Lunghezza	335 mm
Spessore (doppio)	0.76 mm

COMASEC

Fleximax



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Guanto ideale per la manipolazione, tanto a carattere generico quanto di prodotti chimici, anche in presenza di olio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto rivestito in gomma nitrilica impermeabile ai liquidi.

Le eccellenti proprietà elettriche del materiale di rivestimento consentono un'elevata protezione antistatica delle mani dell'utente.

Notevole resistenza alle abrasioni.

Le caratteristiche del guanto garantiscono lo stesso livello di protezione su tutto il guanto, dalla punta delle dita alla manica.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) ed a quelle Europee relative alle applicazioni nell'industria alimentare.

Disponibile in 3 lunghezze: 27 cm, 35 cm e 40 cm.

Taglia	Codice
Fleximax 27	
7 (S)	1950E11000
8 (M)	1950E12000
9 (L)	1950E13000
10 (XL)	1950E14000
Lunghezza	270 mm
Fleximax 35	
8 (M)	1970E12000
9 (L)	1970E13000
10 (XL)	1970E14000
Lunghezza	350 mm
Fleximax 40	
8 (M)	9999388
9 (L)	9999389
10 (XL)	9999390
Lunghezza	400 mm

COMASEC

Multiplus



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale nelle applicazioni dove sono alti i rischi meccanici e chimici: nella manutenzione, nelle pulizie, nella petrolchimica e nelle fabbriche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con supporto rivestito con doppio bagno in PVC e finitura granitica antiscivolo.

Supporto interlock 100% cotone.

Eccellente resistenza chimica in immersione, garantendo protezione contro olio da taglio, petrolio e derivati, basi, acidi, incluso i solventi.

Forma anatomica per una maggiore destrezza e confort.

Eccellente resistenza all'abrasione e agli strappi.

Taglia	Codice
Multiplus 27	
8 (M)	0314E02000
9 (L)	0314E03000
10 (XL)	0314E04000
11 (XXL)	0314E00000
Lunghezza	270 mm
Multiplus 40	
8 (M)	0317E02000
9 (L)	0317E03000
10 (XL)	0317E04000
11 (XXL)	0317E00000
Lunghezza	400 mm

Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili nell'assortimento italiano

COMASEC

Multiplus RRM



CE Disegno Complesso



Palmo rinforzato

APPLICAZIONI

Ideale per lavori che comportano rischi meccanici e chimici: manutenzione, pulizie, impianti petrolchimici, industrie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto supportato in PVC realizzato con doppia immersione, finitura granitica e rinforzo sul palmo.

Supporto 100% cotone senza cuciture.

Eccellente resistenza alle aggressioni chimiche, agli oli da taglio, petrolio e sottoprodotti, basi, acidi, compresi i solventi.

Forma anatomica per miglior destrezza e confort.

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Taglia	Codice
Multiplus 27 RRM	
8 (M)	0314E42000
9 (L)	0314E43000
10 (XL)	0314E44000
Lunghezza 270 mm	
Multiplus 40 RRM	
8 (M)	0317E42000
9 (L)	0317E43000
10 (XL)	0317E44000
11 (XXL)	0317E40000
Lunghezza 400 mm	



Orange Supaweight™ G02T



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per i laboratori e per una vasta gamma di applicazioni chimiche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa.

Guanto in lattice di gomma naturale per manipolazioni delicate.

Finitura rugosa per ottenere una presa eccellente in ambiente umido.

Manica con bordatura arrotondata resistente agli strappi e per essere indossati con una maggiore facilità.

Manica extra-lunga con nervature che permette la massima protezione e garantisce una buona ventilazione delle mani.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
6.5 (S)	1613
7.5 (M)	1614
8.5 (L)	1615
9.5 (XL)	1616
Lunghezza 325 mm	
Spessore (doppio) 1.35 mm	



Soft Nitrile G21B



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell'assemblaggio e nella manipolazione degli alimenti, nell'editoria.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Esclusiva formula di nitrile morbido con interno floccato per un migliore confort e protezione.

Ottima presa grazie alla speciale rifinitura zigrinata in rilievo.

Tutte le proprietà di protezione del nitrile con il confort della gomma naturale.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
6.5 (S)	8047
7.5 (M)	8048
8.5 (L)	8049
9.5 (XL)	8050
10.5 (XXL)	8051
Lunghezza 345 mm	
Spessore (doppio) 0.70mm	



Suregrip™ G04Y



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nelle industrie chimiche, elettroniche e nelle aree di controllo della qualità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Elevata resistenza ai prodotti chimici con base acquosa.

Guanto in lattice di gomma naturale pesante e con manica lunga per garantire una maggiore protezione.

Interno floccato per un maggiore confort.

Finitura in rilievo sul palmo e sulle dita per permettere una presa migliore in ambiente umido.

Manica con bordatura arrotondata resistente agli strappi e per essere indossato con una maggiore facilità.

Taglia	Codice
7.5 (S)	1617
8.5 (M)	1618
9.5 (L)	1619
10.5 (XL)	1620
Lunghezza 320 mm	
Spessore (doppio) 1.50mm	



W62B, W62P e W62Y



CE Disegno Semplice



APPLICAZIONI

Ideale per le pulizie con differenziazione dei colori a seconda degli utilizzi ad es. giallo nelle cucine, rosa nei servizi igienici, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in caucciù naturale floccato e leggero.

Disponibile in tre colori diversi: W62B - blu, W62P - rosa e W62Y - giallo.

Formulare resistente e sensibile.


Manica con bordino arrotondato resistente agli strappi e per consentire una facile vestibilità.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
W62B	
6.5 (S)	4744
7.5 (M)	4745
8.5 (L)	4746
9.5 (XL)	4747
W62P	
6.5 (S)	4760
7.5 (M)	4761
8.5 (L)	4762
9.5 (XL)	4763

Taglia	Codice
W62Y	
6.5 (S)	4756
7.5 (M)	4757
8.5 (L)	4758
9.5 (XL)	4759

Lunghezza 300 mm
Spessore (doppio) 0.66 mm



b : resistenza al taglio da lama (5 livelli)

Con oltre l'80 % di incidenti nel settore industriale dovuti a tagli e lacerazioni alle mani e alle braccia, assicurare una efficace protezione contro il taglio è uno degli adempimenti più importanti della complessa normativa sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Questa categoria include soluzioni specializzate nella protezione dal taglio alle mani e alle braccia, offerte dal Gruppo Comasec International. Queste soluzioni sono state progettate per proteggere contro una vasta gamma di materiali e oggetti taglienti, offrendo al tempo stesso un'alta vestibilità, un'estrema destrezza e un indice di resistenza al taglio uguale a 3 o maggiore.




COMASEC

Actigrip HP



CE Disegno Intermedio

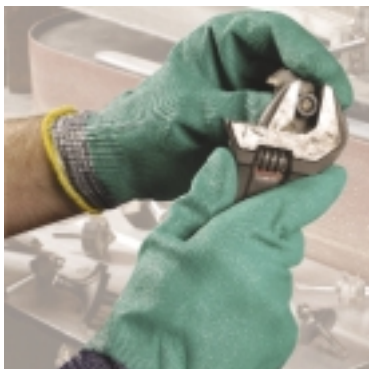

APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell'industria automobilistica, nell'applicazione di vetri e nelle aree con elevato rischio di tagli.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in maglia senza cuciture di peso leggero, con rivestimento ruvido in nitrile, calibro 13.

Realizzato in fibra dalle alte prestazioni, usando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology.

Ottima capacità di presa specialmente con pezzi scivolosi, grazie al rivestimento in nitrile.

Flessibile e confortevole.

Disponibile in 2 versioni: rivestito totalmente o solo per 3/4.



Taglia	Codice
Actigrip HP 3/4 Rivestito	
7 (S)	18FXE01000
8 (M)	18FXE02000
9 (L)	18FXE03000
10 (XL)	18FXE04000
Actigrip HP Interamente Rivestito	
7 (S)	18FXE91000
8 (M)	18FXE92000
9 (L)	18FXE93000
10 (XL)	18FXE94000

COMASEC

Actigrip VHP



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nella produzione di componenti per l'industria automobilistica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in maglia senza cuciture di peso medio, con rivestimento ruvido in nitrile, calibro 10.

Realizzato in fibra ad elevate prestazioni, usando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology.

Offre il più elevato livello di resistenza ai tagli.

Ottima capacità di presa specialmente con pezzi scivolosi, grazie al rivestimento in nitrile.

Flessibile e confortevole.

Disponibile in 2 versioni: rivestito totalmente o solo per 3/4.



Taglia	Codice
Actigrip VHP 3/4 Rivestito	
9 (L)	18EWE03000
10 (XL)	18EWE04000
Actigrip VHP Interamente Rivestito	
9 (L)	18EWE93000
10 (XL)	18EWE94000

Cos'è Techcor®?

La Techcor® Knitting Technology, sviluppata di recente da CMIG, offre un alto livello di protezione contro i tagli con guanti che sono adatti sia per le manipolazioni pesanti che per quelle leggere. Ciò si ottiene tramite una selezione esclusiva di fibre ad alta prestazione che consentono un confort maggiore, flessibilità e destrezza.

COMASEC

Comacier VHP Plus



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso nell'industria automobilistica, nelle tipografie e nello stampaggio ad iniezione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in maglia di peso medio e senza cuciture, calibro 10.

Realizzato in fibra dalle alte prestazioni, usando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology.

Offre un'eccezionale resistenza meccanica.

Rinforzo in cuoio sul palmo, sulle dita, e sul polso.

Polsino elastico per assicurare un ottimo confort.

Trama di fili puntinata che diminuisce la sensazione di sporco.

Presa straordinaria quando si usa con oli e materiali grassi.

Taglia	Codice
8 (M)	VHKD0800C
9 (L)	VHKD0900C
10 (XL)	VHKD0000C
11 (XXL)	VHKD0100C



Nitrotough™ N400



4343

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per la lavorazione di lamiera, l'uso nell'industria automobilistica e per la manipolazione di elementi di piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Il guanto è rivestito per 3/4 del palmo e ha i polsini lavorati a maglia.

Rivestimento in elastomero di nitrile nero resistente agli oli e ai residui grassi.

Fodera in fibre dalle elevate prestazioni, tra cui il Kevlar®.

Taglia	Codice
6 (XS)	M999959
7 (S)	M999960
8 (M)	M999961
9 (L)	M999962
10 (XL)	M999963

DuPont™
KEVLAR®



PGK10



2544

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per l'edilizia, l'applicazione di vetri e l'industria automobilistica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Fodera in maglia 100% Kevlar®, calibro 10.

Realizzato con bagno di caucciù naturale per una buona presa.

Livello di resistenza elevata ai tagli, agli strappi ed alla perforazione.

Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia in ambienti asciutti che umidi.

Pollice completamente rivestito per proteggere una delle parti più vulnerabili della mano.

Dorso aerato per il massimo confort nell'uso.

DuPont™
KEVLAR®

Taglia	Codice
7 (S)	M10153
8 (M)	M10154
9 (L)	M10155
10 (XL)	M10156
11 (XXL)	M9999117



**Puretough™
P3000**



4332

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Per manipolazioni fini che necessitano di una buona protezione al taglio.

Industrie meccaniche, manipolazione di pezzi taglienti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto lavorato con procedimento non-stop senza cuciture, calibro 13.

Supporto tessile realizzato con fibre ad elevate prestazioni, usando la Techcor® Knitting Technology e fibre ad elevata visibilità.

Rivestimento mix sintetico sensibile sul palmo e sulla punta delle dita (Palm fit) colore grigio base acqua.

Proprietà idro-oleo repellenti.

Senza silicone e senza DMF.

Taglia	Codice
7 (S)	200P30007
8 (M)	200P30008
9 (L)	200P30009
10 (XL)	200P30000



**Puretough™
P4000**



4442

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per manipolazioni tattili che necessitano di un'ottima protezione contro i tagli.

Industrie meccaniche, manipolazioni di parti taglienti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Supporto senza cuciture calibro 13 realizzato con fibre sintetiche e con rivestimento sintetico.

Supporto realizzato in Polietilene ad Elevata Tenacità/Poliammide utilizzando la Techcor® Knitting Technology.

Rivestimento sensibile grigio a base acqua realizzato con componenti sintetici sul palmo e sulla punta delle dita (Palm fit).

Trattamento idro-oleo repellente su del rivestimento.

Senza silicone e senza DMF.

Polso maglia elasticizzato per assicurare una buona calzatura.

Taglia	Codice
7 (S)	200P40007
8 (M)	200P40008
9 (L)	200P40009
10 (XL)	200P40000



**Puretough™
P5000**



4543

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Utilizzo ideale nelle manipolazioni delle lamiere, oggetti metallici taglienti e componenti di vetro, nel settore delle auto ed applicazioni ingegneristiche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto lavorato con procedimento non-stop senza cuciture, con supporto tessile realizzato con fibre ad elevate prestazioni, usando la Techcor® Knitting Technology.

Rivestimento mix sintetico sensibile sul palmo e sulla punta delle dita (Palm fit) colore grigio base acqua.

Proprietà idro-oleo repellenti.

Senza silicone e senza DMF.

Taglia	Codice
7 (S)	200P50007
8 (M)	200P50008
9 (L)	200P50009
10 (XL)	200P50000



COMASEC

PU700 e PU900



CE Disegno Intermedio



PU700

APPLICAZIONI

Ideale per lavorazioni fini che richiedono tattilità e una buona protezione al taglio, come la manipolazione e l'assemblaggio di componenti di ridotte dimensioni e taglienti, nella produzione di vetri o nell'industria automobilistica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto di tessuto elastico Dyneema® senza cuciture con rivestimento PU grigio (PU900) o bianco (PU700) sul palmo e sulle dita.

Confortevolezza e destrezza superiori.

Guanto antipelucchi.

Buona resistenza all'abrasione e al taglio.

Rivestimento resistente agli oli e ai grassi residui presenti sugli oggetti manipolati.

Polsino a maglia elastica per una migliore aderenza e vestibilità.



PU900

Taglia	Codice
PU700	
6 (XS)	1820E07000
7 (S)	1820E01000
8 (M)	1820E02000
9 (L)	1820E03000
10 (XL)	1820E04000

Taglia	Codice
PU900	
6 (XS)	1830E07000
7 (S)	1830E01000
8 (M)	1830E02000
9 (L)	1830E03000
10 (XL)	1830E04000
11 (XXL)	1830E00000

COMASEC

PU800 e PU800 L30



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per le applicazioni delicate che necessitano di una buona protezione contro i tagli, nella manipolazione e assemblaggio di piccoli oggetti taglienti, nella fabbricazione del vetro e nell'industria automobilistica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto senza cuciture lavorato a maglia in polietilene alta tenacia / poliestere con rivestimento sul palmo e sulle dita in PU e di colore grigio.

Eccellente confort e vestibilità.

Guanto antipelucchi.

Ottima resistenza all'abrasione e ai tagli.

Polso elastico per assicurare una perfetta aderenza alla mano.

Guanto antipelucchi.

Taglia	Codice
PU800	
6 (S)	1872E05000
7 (M)	1872E01000
8 (L)	1872E02000
9 (XL)	1872E03000
10 (XXL)	1872E04000
PU800 L30	
6 (S)	M9999336
7 (M)	M9999337
8 (L)	M9999338
9 (XL)	M9999339
10 (XXL)	M9999340

COMASEC

PU1000



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per le manipolazioni taglienti nelle industrie dell'automobile, del vetro. Esempi: reparti di assemblaggio, movimentazione di lastre di metallo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Supporto in maglia, calibro 13, realizzato con Polyethylene High Tenacity/Lycra® e fibre ad elevate prestazioni, Techcor® Knitting Technology.

Rivestimento in poliuretano nero sul palmo e sulla punta delle dita per un'eccellente presa.

Livello massimo 5 di resistenza al taglio.

Ottima resistenza all'abrasione.

Elevata destrezza ed eccellente confort.

Polso elastico per una perfetta aderenza.

Taglia	Codice
Size	Order code
6 (XS)	M9999163
7 (S)	M9999164
8 (M)	M9999165
9 (L)	M9999166
10 (XL)	M9999167
11 (XXL)	M9999168

Techcor®
Knitting Technology



PX145 SP



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Questo guanto è concepito per manipolazioni fini e tattili che necessitano di un'ottima protezione ai tagli.

Industrie meccaniche, manipolazioni di oggetti taglienti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto tessile lavorato senza cuciture in Spectra®.

Maglia fine, molto elastica e confortevole.

Guanto senza pelucchi.

Rivestimento in poliuretano nero sul palmo e sulla punta delle dita.

Rivestimento resistente agli oli ed ai grassi residui presenti sui pezzi manipolati.

Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio.

Polso elastico che assicura una buona tenuta del guanto.

Guanto antipelucchi.

Taglia	Codice
6 (XS)	M9999191
7 (S)	M9999192
8 (M)	M9999193
9 (L)	M9999194
10 (XL)	M9999195
11 (XXL)	M9999253



PX160



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per le manipolazioni che necessitano di una buona presa e un'alta protezione contro i tagli, nell'industria automobilistica e del vetro.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto senza cuciture in mix Polyethylene High Tenacity/poliestere.

Rivestito per 3/4 in poliuretano consente una presa eccellente in svariati ambienti.

Eccellente confort e vestibilità.

Guanto che non rilascia fibre.

Buona resistenza all'abrasione e ai tagli da lama.

Taglia	Codice
6 (S)	M999910
7 (M)	M999911
8 (L)	M999912
9 (XL)	M999913
10 (XXL)	M999914

COMASEC

Colortext Plus Picots 1F



3341 X1XXXX

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per tutti gli usi che richiedano protezione al taglio e/o al calore.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto filato a calibro 10 senza cuciture.

Guanto con rivestimento esterno realizzato con trama in nylon e di fibra ad alta prestazione con l'esclusiva Techcor® Knitting Technology.

Rivestimento interno di filato in cotone per il massimo confort.

Puntinatura in PVC sulle dita e sul palmo.

Buona resistenza meccanica all'abrasione e al taglio.

Taglia	Codice
7 (S)	TX20A7A1C
8 (M)	TX20A8A1C
9 (L)	TX20A9A1C
10 (XL)	TX20A0A1C

COMASEC

Comacier HP



344X

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Per tutte le manipolazioni con rischio di taglio ed abrasione.

Settori di applicazione: stampaggio plastica ad iniezione, industria meccanica....

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto realizzato senza cuciture di peso medio calibro 10 in Polyethylene High Tenacity/Poliammide.

Il guanto è realizzato in forma ambidestra.

Polso maglia elasticizzata per una buona tenuta.

Eccellente protezione contro i tagli ed eccellenti flessibilità e confort.

Il guanto ha un'ottima resistenza all'abrasione.

Bassa aderenza delle particelle di sporco grazie alla trama di fili screziati.

Taglia	Codice
Comacier HP J10 L7	
8 (M)	2E32E02000
9 (L)	2E32E03000
10 (XL)	2E32E04000
11 (XXL)	2E32E00000
Comacier HP J10 L11	
8 (M)	2E36E02000
9 (L)	2E36E03000
10 (XL)	2E36E04000
11 (XXL)	2E36E00000
Lunghezza 7 e 11 cm	

COMASEC

Comacier KN e Comacier KN GRIP



234X

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per i lavori con rischi di taglio e che necessitano di una buona destrezza e protezione delle parti manipolate.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto realizzato senza cuciture, 100% Kevlar® Kleen™ con polso elastico.

Peso medio, calibro 10.

Buona resistenza al taglio da lama ed abrasione.

Ottima destrezza e confort.

Rivestimento ergonomico per una migliore presa (versione KN Grip).

DuPont™
KEVLAR®

Taglia	Codice
Comacier KN	
6 (XS)	2E52EN6000
7 (S)	2E52EN1000
8 (M)	2E52EN2000
9 (L)	2E52EN3000
10 (XL)	2E52EN4000
Comacier KN GRIP	
Taglia	Codice
7 (S)	2EA2EN1000
8 (M)	2EA2EN2000
9 (L)	2EA2EN3000
10 (XL)	2EA2EN4000
11 (XXL)	2EA2EN0000

COMASEC

Comacier VHP



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso nell'industria automobilistica, nelle tipografie e nello stampaggio ad iniezione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in maglia di peso medio e senza cuciture, calibro 10.

Realizzato in fibra dalle alte prestazioni, usando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology.

Polso elastico per assicurare un ottimo confort.

Trama di fili puntinata che diminuisce la sensazione di sporco.



Taglia	Codice
8 (M)	2ED2E02000
9 (L)	2ED2E03000
10 (XL)	2ED2E04000
11 (XXL)	2ED2E00000

COMASEC

Cominox KF e Cominox KF Picots 2F



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso nella fabbricazione di metallo pressato o in qualsiasi area dove c'è pericolo di tagli da lama, nell'industria automobilistica, ingegneristica, cablaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto pesante, calibro 7.

Tessuto 100% Kevlar® rinforzato con fili d'acciaio inossidabile.

Ottima protezione contro i tagli.

Polsino in trama di lattice lungo 12 cm per una protezione aggiuntiva.

Forma ambidestra consente di raddoppiare la vita utile del guanto. Puntinato PVC sui due lati (versione KF Picots 2F).

Il rinforzo tra il pollice e l'indice protegge un'area che è spesso soggetta a dover sopportare maggiori sforzi.

Taglia	Codice
Cominox KF	
8 (M)	INKF0800C
9 (L)	INKF0900C
10 (XL)	INKF0000C
11 (XXL)	INKF0100C
Cominox KF Picots 2F	
7 (S)	1NKFR7A2C
8 (M)	1NKFR8A2C
9 (L)	1NKFR9A2C
10 (XL)	1NKFR0A2C

COMASEC

Cutstar



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Il guanto è ideale per tutti i tipi di lavori di assemblaggio che richiedono destrezza, precisione e protezione contro gli oggetti taglienti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto peso leggero calibro 13 puntinato.

Prodotto utilizzando fibre ad elevate prestazioni, utilizzando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology.

Finitura puntinata sul palmo e sulle dita per una maggiore grip.

Eccellente destrezza grazie alla maglia fine.

Il guanto ha un'eccellente protezione al taglio.



Taglia	Codice
7 (S)	CSW107B1C
8 (M)	CSW108B1C
9 (L)	CSW109B1C
10 (XL)	CSW100B1C
11 (XXL)	CSW101B1C

Cos'è Techcor®?

La Techcor™ Knitting Technology, sviluppata di recente da CMIG, offre un alto livello di protezione contro i tagli con guanti che sono adatti sia per le manipolazioni pesanti che per quelle leggere. Ciò si ottiene tramite una selezione esclusiva di fibre ad alta prestazione che consentono un confort maggiore, flessibilità e destrezza.



Fireblade™ FB20 e FB20-FIN



134X X1XXXX

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Utilizzo ideale nel settore automobilistico, del vetro e manifatturiero.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto 100% Kevlar® di peso medio, calibro 7.

Ambidestro, senza cuciture per prevenire irritazioni.

Il rinforzo tra l'indice e il pollice protegge un'area che è spesso soggetta a maggiore sforzo ed usura.

Disponibile in versione senza dita (versione FB20-FIN).

Resistente a temperature fino a 100°C.

DuPont™
KEVLAR®

Taglia	Codice
FB20	
7 (S)	FB2007000
8 (M)	FB2008000
9 (L)	FB2009000
10 (XL)	FB2000000
FB20-FIN	
7 (S)	FB20F7000
8 (M)	FB20F8000
9 (L)	FB20F9000
10 (XL)	FB20F0000



Fireblade™ FB20PD e FB20PD-FIN



234X

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

FB20PD-FIN

Ideale nei lavori ad elevato rischio di taglio e che richiedono molta destrezza.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto 100% Kevlar® di peso medio, calibro 7.

Rivestimento puntinato su entrambi i lati per un'ottima presa.

Rinforzo tra l'indice ed il pollice dove c'è maggiore usura.

Disponibile la versione senza dita, per manipolazioni fini (FB20PD-FIN).

DuPont™
KEVLAR®

Taglia	Codice
FB20PD	
7 (S)	FB2007AA0
8 (M)	FB2008AA0
9 (L)	FB2009AA0
10 (XL)	FB2000AA0
FB20PD-FIN	
7 (S)	FB20F7AA0
8 (M)	FB20F8AA0
9 (L)	FB20F9AA0
10 (XL)	FB20F0AA0



Fireblade™ FB30, FB30PD e FB40



FB30 e FB40 244X SOLO FB30 e FB40
FB30PD 344X X1XXXX

CE Disegno Intermedio



FB30PD

FB40

APPLICAZIONI

Ideale per le manipolazioni di oggetti taglienti, come la produzione di metallo stampato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto pesante, calibro 7 100% Kevlar®.

Guanto pesante 100% Kevlar®, tessuto bouclé (FB40).

Ambidestro e senza cuciture per eliminare le irritazioni ad esse dovute.

Rinforzo tra pollice ed indice, dove c'è maggiore usura.

Resiste al calore fino a 100°C.

FB30PD ha palmo e dorso puntinato in PVC per aumentare la presa.

DuPont™
KEVLAR®

Taglia	Codice
FB30	
7 (S)	FB3007000
8 (M)	FB3008000
9 (L)	FB3009000
10 (XL)	FB3000000
FB30PD	
7 (S)	FB3007AA2
8 (M)	FB3008AA2
9 (L)	FB3009AA2
10 (XL)	FB3000AA2
FB40	
7 (S)	FB4007000
8 (M)	FB4008000
9 (L)	FB4009000



Fireblade™ FS14 e FS18



134X X1XXXX

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell'industria automobilistica, del vetro e metallurgica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Manica doppio strato 100% Kevlar®, calibro 15.

Disponibile in due lunghezze, 35 cm (14") e 45 cm (18").

Foro per il pollice perché la manica resti sempre perfettamente calzata.

Esclusiva banda elastica che assicura aderenza al braccio.

Resistente al caldo fino a 100°C.

Garantisce protezione al braccio da calore e taglio.

DuPont™
KEVLAR®

Taglia	Codice
FS14	
350 mm (14")	FB1400000
FS18	
450 mm (18")	FB1800000

Cos'è KEVLAR®? Realizzato da DuPont, KEVLAR® è la fibra leggera para-aramidica dotata di straordinaria resistenza e capacità di tensione. Se usato nei prodotti Hand and Arm Protective (che proteggono le mani e le braccia) KEVLAR® assorbe energia, resiste ai tagli e all'abrasione. Inoltre, KEVLAR® offre un prolungamento della vita utile del guanto, resistenza alle alte temperature e destrezza per manipolazioni di finitura. A parità di peso, KEVLAR® è cinque volte più resistente dell'acciaio e garantisce una resistenza al taglio fino a cinque volte maggiore di quella del cuoio.



FS-FIN 10 e FS-FIN 14



134X X1XXXX

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per l'uso nell'industria automobilistica, del vetro e della lavorazione dei metalli.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

La manica in Kevlar® calibro 15 garantisce la protezione delle braccia contro i tagli e il calore.

Una selezione di filati unici per la manica garantisce un'ottima protezione del braccio e un eccellente confort della mano.

Resistente al calore fino a 100°C.

Disponibile in due lunghezze (vedere sotto).

Taglia	Codice
FS-FIN 10	
240 mm (10")	FS10FIN00
FS-FIN 14	
350 mm (14")	FS14FIN00



Ultrablade™ UB10



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da usare nella preparazione e manipolazione della carne.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero in Dyneema®, calibro 13.

Offre il più alto livello di resistenza ai tagli ed una buona vestibilità.

Ambidestro e senza cuciture.

Di colore grigio per poterlo immediatamente riconoscere nelle linee di produzione alimentari.

Fibra non assorbente per un utilizzo ottimale nella produzione di alimenti.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.



Ultrablade™ UB100



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare per la manipolazione della carne, nei mattatoi e nelle macellerie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto ambidestro e senza cuciture, che contiene fibra Dyneema®, calibro 13.

Protezione antibatterica esclusiva grazie al trattamento AlphaSan®. Offre il più alto livello di resistenza ai tagli.

Materiale non assorbente per favorirne l'uso nella manipolazione degli alimenti.

Di colore blu per poterlo immediatamente riconoscere nelle linee di lavoro.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.



Ultrablade™ UB15 e UB15-6



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nella preparazione e manipolazione della carne.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto di peso medio in Dyneema®, calibro 10.

Ambidestro e senza cuciture.

Offre il più alto livello di resistenza ai tagli.

Materiale non assorbente per la manipolazione degli alimenti.

UB15-6 è disponibile con polsino lungo 15 cm (6") per garantire un'ulteriore protezione.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Cos'è Dyneema®? Dyneema® è una fibra di polietilene (HPPE) ad elevate prestazioni, prodotta grazie ad un processo di gel spinning, che consente la migliore capacità di tensione col minimo peso ed è 15 volte più resistente dell'acciaio. Dyneema® è straordinariamente resistente all'acqua, al sudore, agli odori e ai prodotti chimici, garantendo una vita operativa più lunga al prodotto finito. Dyneema® è la fibra più resistente al mondo, usata per la produzione di armature e, se usata nei guanti, assicura un prodotto che è ultra-flessibile, confortevole e dalle alte prestazioni.

Taglia	Codice
7 (S)	UB1007000
8 (M)	UB1008000
9 (L)	UB1009000
10 (XL)	UB1000000

Taglia	Codice
6 (XS)	UB11060000
7 (S)	UB1107000
8 (M)	UB1108000
9 (L)	UB1109000
10 (XL)	UB1100000
11 (XXL)	UB1101000

Taglia	Codice
UB15	
7 (S)	UB1507000
8 (M)	UB1508000
9 (L)	UB1509000
10 (XL)	UB1500000
UB15-6	
7 (S)	UB1567000
8 (M)	UB1568000
9 (L)	UB1569000
10 (XL)	UB1560000



Ultrablade™ UB150 e UB150-6



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nella manipolazione della carne, nei mattatoi e nelle macellerie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto ambidestro e senza cuciture in fibra Dyneema®, calibro 10.

Protezione antibatterica esclusiva grazie al trattamento AlphaSan®.

Offre il più alto livello di resistenza ai tagli.

Materiale non assorbente per favorirne l'uso nella manipolazione degli alimenti.

Disponibile con polsino di 15 cm (6") per un'extra protezione del polso (UB150-6).

Di colore blu per poterlo immediatamente riconoscere nelle linee di lavoro.

Conforme alle norme 21CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
UB150	
6 (XS)	UB1606000
7 (S)	UB1607000
8 (M)	UB1608000
9 (L)	UB1609000
10 (XL)	UB1600000
11 (XXL)	UB1601000
UB150-6	
7 (S)	UB1667000
8 (M)	UB1668000
9 (L)	UB1669000
10 (XL)	UB1660000
11 (XXL)	UB1661000



Ultrablade™ UB20 e UB20-6



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da usare nella manipolazione della carne.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto ambidestro e senza cuciture, in fibra Dyneema®, calibro 7.

Offre il più alto livello di resistenza ai tagli.

Materiale non assorbente per la manipolazione degli alimenti.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
UB20	
7 (S)	UB2007000
8 (M)	UB2008000
9 (L)	UB2009000
10 (XL)	UB2000000
UB20-6	
7 (S)	UB2067000
8 (M)	UB2068000
9 (L)	UB2069000
10 (XL)	UB2060000



Ultrablade™ UBS15 e UBS21



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per le aree di preparazione degli alimenti con rischio di tagli.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Manica pesante in fibra Spectra®, calibro 7.

Lunghezza 610 mm (UBS21).

Lunghezza 380 mm (UBS15).

Offre il più alto livello di resistenza ai tagli.


Realizzazione senza cuciture.

Ideale da usare a completamento della gamma Ultrablade™.


Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Clip di aggancio per fissare la manica agli indumenti.

Taglia	Codice
UBS15	
N/A	US1500000
Lunghezza per protezione del polso e del braccio 380 mm	
UBS21	
N/A	US2100000
Lunghezza per protezione del polso e del braccio 610 mm	



Nella manipolazione di componenti o superfici ruvide, è importante fornire una generica protezione contro i rischi meccanici, come l'abrasione e lo strappo. I guanti compresi in questa categoria offrono una protezione ideale contro un'ampia gamma di rischi meccanici, derivanti da manipolazioni sia in ambito industriale che domestico.

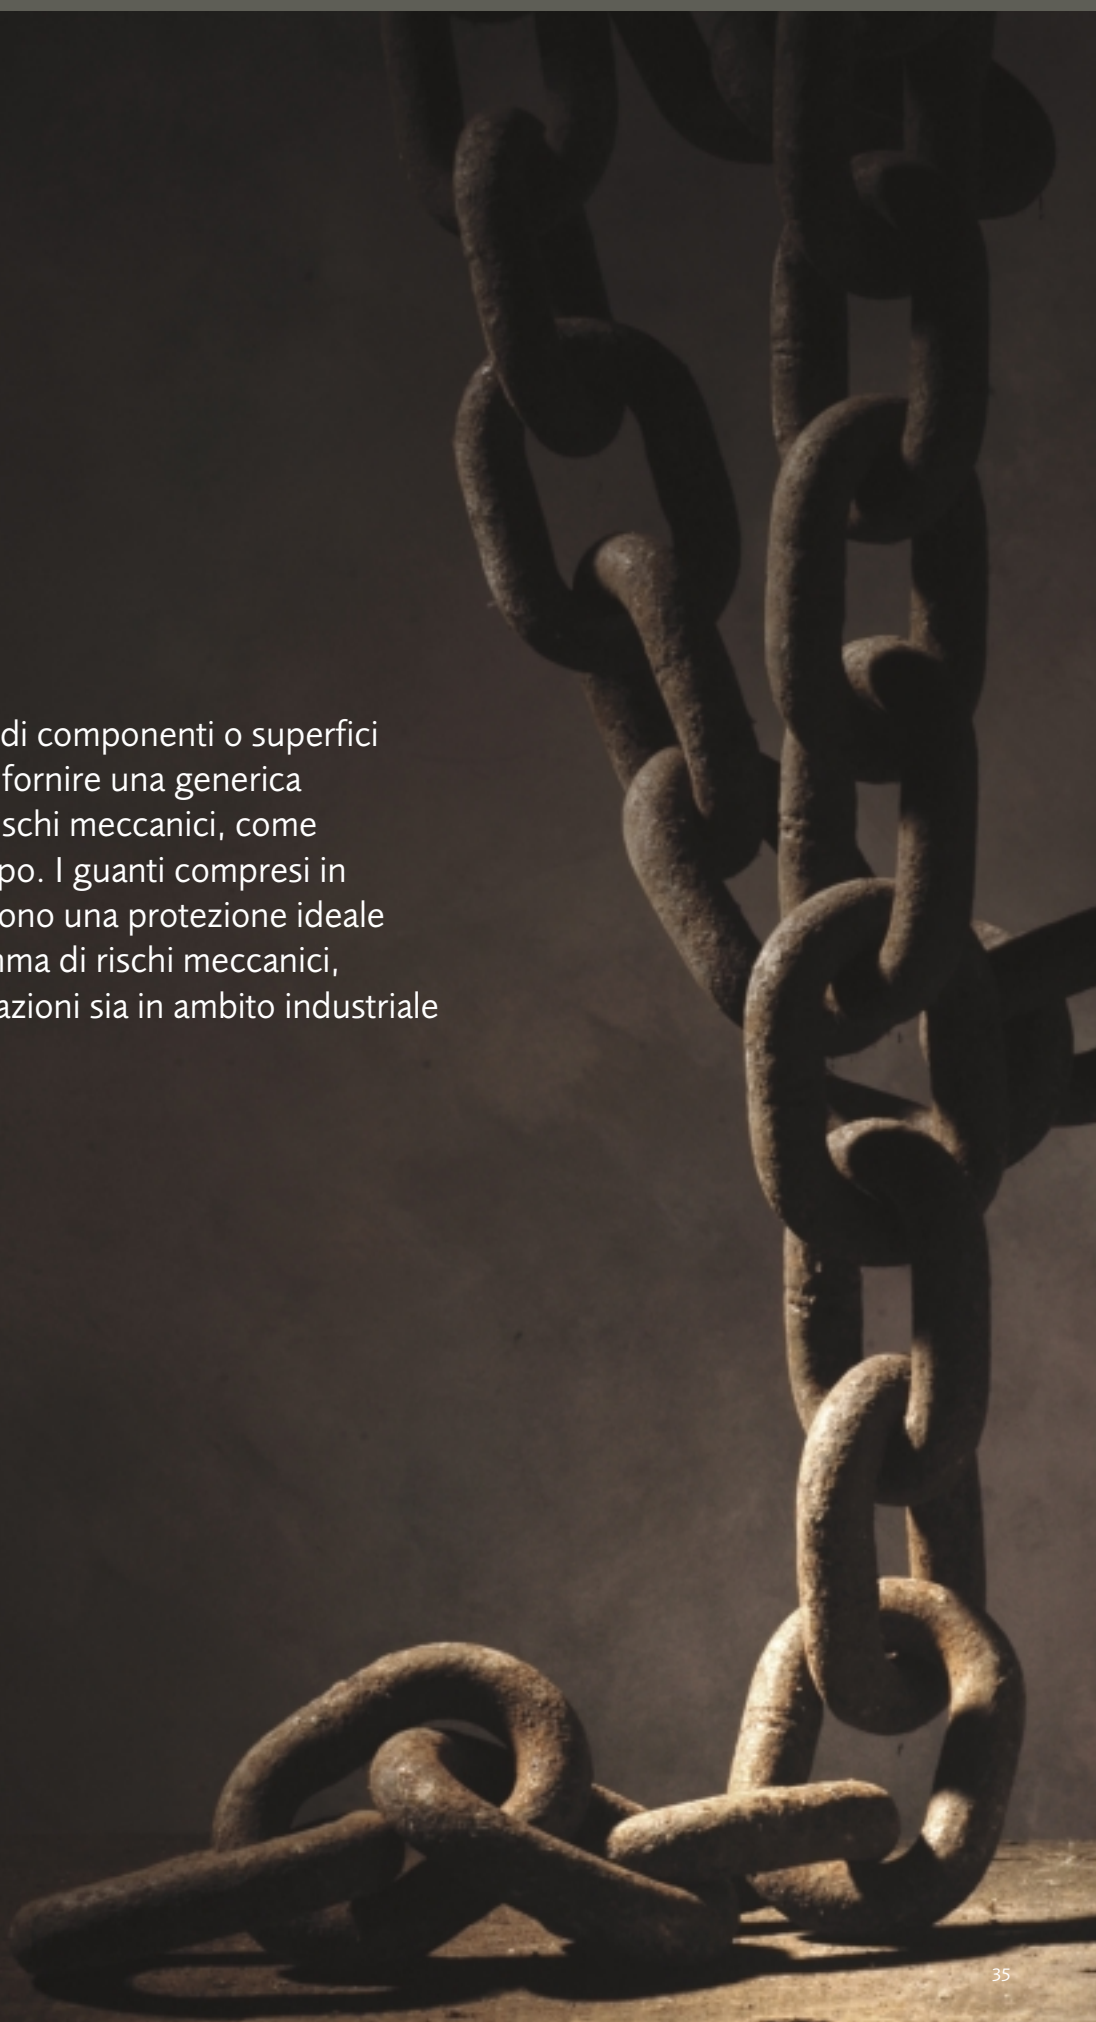

COMASEC

Ecosoft Plus



4121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto eccellente per uso generico.

Ideale per l'ingegneria e per le manipolazioni generiche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con rivestimento esterno in PVC con finitura liscia.

Fodera in 100% cotone interlock.

Buona flessibilità e confortevolezza.

Eccellente resistenza meccanica all'abrasione.

Taglia	Codice
Ecosoft Plus 27	
8 (M)	01E4E02000
9 (L)	01E4E03000
10 (XL)	01E4E04000
Lunghezza 270 mm	
Ecosoft Plus 35	
8 (M)	01E6E02000
9 (L)	01E6E03000
10 (XL)	01E6E04000
Lunghezza 350 mm	

COMASEC

Flexigrip Tropique e Flexigrip Elastofix



4111

CE Disegno Intermedio



Flexigrip Tropique



Flexigrip Elastofix

APPLICAZIONI

Guanti per lavori a basso rischio di taglio in ambienti grassi, e nell'industria meccanica (lavori di montaggio, ingegneria).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento resistente ai prodotti chimici, oli, grassi presenti sui pezzi manipolati.

Superficie con micro-alveoli per un eccellente grip nella manipolazione di pezzi scivolosi.

Realizzato con rivestimento di nitrile fino a 3/4 (Versione Tropique) o interamente (Versione Elastofix) su supporto in cotone 100%.

Taglia	Codice
Flexigrip Tropique	
7 (S)	16T1E11000
8 (M)	16T1E12000
9 (L)	16T1E13000
10 (XL)	16T1E14000

Taglia	Codice
Flexigrip Elastofix	
7 (S)	16T1E91000
8 (M)	16T1E32000
9 (L)	16T1E93000
10 (XL)	16T1E94000

COMASEC

Flexirex Tropique



4131

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione di oggetti leggermente taglienti, appuntiti e scivolosi nell'industria del vetro e nell'edilizia e per le autorità locali (raccolta dell'immondizia, giardinaggio, ecc.).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto realizzato con bagno di caucciù naturale.

Fodera in maglia di jersey 100% cotone per un confort eccellente.

Rivestimento antiscivolo offre una buona presa.

Buona flessibilità.

Buona protezione meccanica.

Taglia	Codice
7 (S)	1681E11000
8 (M)	1681E12000
9 (L)	1681E13000
10 (XL)	1681E14000

COMASEC

Flexitril 27 e 35



3121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Utilizzo ideale in ambienti inquinati nelle industrie meccaniche: produzione macchinari, ingegneria.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in nitrile su supporto interlock 100% cotone.

Rivestimento resistente ai prodotti chimici, oli, grassi, alcool e solventi presenti sui pezzi manipolati.

Buone proprietà meccaniche.

Ottimo confort e destrezza.

Taglia	Codice
Flexitril 27	
7 (S)	1656E11000
8 (M)	1656E12000
9 (L)	1656E13000
10 (XL)	1656E14000
Lunghezza 270 mm (protezione del polso)	
Flexitril 35	
8 (M)	1678E12000
9 (L)	1678E13000
10 (XL)	1678E14000
11 (XXL)	1678E10000
Lunghezza 350 mm (protezione dell'avambraccio)	

COMASEC

Flexitril Tropique



4111

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Confortevole da usare per i lavori in ambienti a secco e sporchi: officine meccaniche, edilizia ed industria automobilistica, e tutte le operazioni di montaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento resistente ai prodotti chimici, solventi, oli, grassi presenti sui pezzi manipolati e leggermente taglienti.

Realizzato con rivestimento di nitrile su supporto in cotone 100%.

Dorso aerato per una migliore traspirazione della mano.

Polso elastico per una perfetta aderenza.

Taglia	Codice
7 (S)	1641E11072
8 (M)	1641E12072
9 (L)	1641E13072
10 (XL)	1641E14072



Nitrotough™
N100 Diamond



4121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per le applicazioni di assemblaggio a carattere generico e di tipo ingegneristico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento PalmFit in schiuma di nitrile ultra sottile, con motivo a rombi. Il motivo a rombi offre una resistenza eccezionale contro le abrasioni.

Fodera in nylon senza cuciture lavorata a maglia, calibro 13, di conformazione ergonomica.

Notevole flessibilità e durata, ottima destrezza.

Guanto in maglia sottile ed elastica per un confort eccellente.

Polsino lavorato a maglia in tessuto elastico per garantire una comoda vestibilità.

Taglia	Codice
7 (S)	M9999402
8 (M)	M9999403
9 (L)	M9999404
10 (XL)	M9999405
11 (XXL)	M9999406



Nitrotough™
N230B e N250B



4111

CE Disegno Intermedio



N250B

APPLICAZIONI

Ideale per l'assemblaggio, in ingegneria e per la manipolazione generale.

N230B

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con polso elastico e rivestimento sul palmo, dorso aerato (N230B).

Guanto interamente rivestito con polso elastico (N250B).

Leggero, supportato, con finitura in nitrile.

Supporto in interlock 100% cotone.

Buona presa e vestibilità.

Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.

Taglia	Codice
N230B	
7 (XS)	200QB0587
8 (S)	200QB0588
9 (M)	200QB0589
10 (L)	200QB0580
11 (XL)	200QB0581
N250B	
7 (XS)	200GB0587
8 (S)	200GB0588
9 (M)	200GB0589
10 (L)	200GB0580
11 (XL)	200GB0581



Nitrotough™
N230Y e N250Y



4111

CE Disegno Intermedio



N230Y

APPLICAZIONI

Ideale per l'assemblaggio, in ingegneria e per la manipolazione generale.

N250Y

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con polso elastico e rivestimento sul palmo, dorso aerato (N230Y).

Guanto interamente rivestito con polso elastico (N250Y).

Leggero, supportato, con finitura in nitrile.

Supporto in interlock 100% cotone.

Buona presa e vestibilità.

Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.

Taglia	Codice
N230Y	
6 (XXS)	200QY0586
7 (XS)	200QY0587
8 (S)	200QY0588
9 (M)	200QY0589
10 (L)	200QY0580
11 (XL)	200QY0581
N250Y	
7 (XS)	200GY0587
8 (S)	200GY0588
9 (M)	200GY0589
10 (L)	200GY0580
11 (XL)	200GY0581



Nitrotough™
N1200 e N1300

NOVITÀ



CE Disegno Intermedio

N1200



APPLICAZIONI

Guanto ideale per lavori di assemblaggio, per la meccanica, costruzioni, preparazioni alimentari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento in nitrile liscio su supporto in nylon extra-fine calibro 13, senza cuciture.

Versione 3/4 (N1200) ed interamente rivestito (N1300).

Guanto senza silicone.

Alto grado di flessibilità e molto duraturo con destrezza ottimale.

Guanto certificato Oeko-Tex 100.

Taglia	Codice
N1200	
7 (S)	200N12007
8 (M)	200N12008
9 (L)	200N12009
10 (XL)	200N12000
N1300	
7 (S)	200N13007
8 (M)	200N13008
9 (L)	200N13009
10 (XL)	200N13000



Nitrotough™
N1500 e N1700

NOVITÀ



CE Disegno Intermedio

N1700



APPLICAZIONI

Guanto ideale per lavori di assemblaggio, per la meccanica, costruzioni, preparazioni alimentari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento in nitrile con finitura micro-rugosa su supporto in nylon extra-fine calibro 13, senza cuciture.

Versione 3/4 (N1500) ed interamente rivestito (N1700).

Guanto senza silicone.

Alto grado di flessibilità e molto duraturo con destrezza ottimale.

Guanto certificato Oeko-Tex 100.

Taglia	Codice
N1500	
7 (S)	200N15007
8 (M)	200N15008
9 (L)	200N15009
10 (XL)	200N15000
N1700	
7 (S)	200N17007
8 (M)	200N17008
9 (L)	200N17009
10 (XL)	200N17000




PG10 BL

NOVITÀ



CE Disegno Intermedio

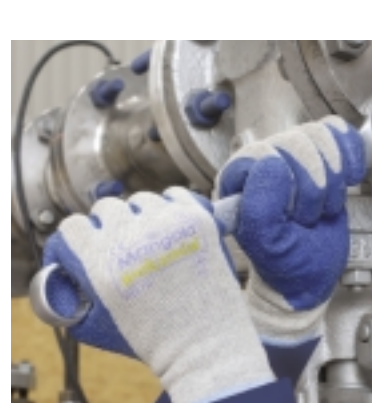

APPLICAZIONI

Guanto ideale per l'ispezione e la manipolazione di prodotti e per lavori di manutenzione generale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Fodera in polycotton calibro 10.

Buona presa grazie al rivestimento in lattice di gomma naturale.

Elevata resistenza agli strappi e alle abrasioni.

Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia all'asciutto sia in presenza di umidità.

Pollice completamente rivestito per proteggere la parte più vulnerabile della mano.

Dorso aperto per il confort dell'utente.

Taglia	Codice
7 (S)	M9999305
8 (M)	M9999306
9 (L)	M9999307
10 (XL)	M9999308



**Puretough™
P1100**



4121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per gli assemblaggi in generale, applicazioni di ingegneria, operazioni con viti e bulloni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento mix sintetico leggero di colore grigio, base acqua, sul palmo e punta delle dita (Palm fit).

Supporto realizzato in nylon nero con procedimento non-stop senza cuciture, calibro 13.

Maglia fine ed elastica per un eccellente confort.

Proprietà idro-oleo repellente.

Senza silicone e senza DMF.

Taglia	Codice
7 (S)	200P11007
8 (M)	200P11008
9 (L)	200P11009
10 (XL)	200P11000



**XRT™ BK e
XRT™ R**



2111

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per i lavori di manipolazione in ambiente asciutto, assemblaggio in generale, minuterie, meccanico, manutenzione, settore edile.

Buona alternativa ai guanti in cuoio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in cuoio sintetico.

Dorso in Poliammide/Lycra®.

Manica lunga con elastico di chiusura al polso.

Buona resistenza all'abrasione.

Elevata flessibilità e morbidezza.



Taglia	Codice
XRT™ BK	
7 (S)	M9999258
8 (M)	M9999259
9 (L)	M9999260
10 (XL)	M9999261
11 (XXL)	M9999262
XRT™ R	
7 (S)	M9999268
8 (M)	M9999269
9 (L)	M9999270
10 (XL)	M9999271
11 (XXL)	M9999272



**Nitrotough™ N1500
Orange e Yellow Viz**



4121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto per tutti i tipi di lavoro che necessitano di una buona destrezza e per i lavori all'aperto: costruzione, manipolazioni di carattere generico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto senza cuciture ad elevata visibilità, con fodera in nylon giallo o arancione ad effetto fluorescente, calibro 13.

Rivestimento in gomma nitrilica finitura ruvida.

Cuciture sottili ed elastiche per un confort eccellente.

Il polsino in trama di lattice garantisce una vestibilità comoda.

Taglia	Codice
Orange	
7 (S)	200N15OV7
8 (M)	200N15OV8
9 (L)	200N15OV9
10 (XL)	200N15OV0
Yellow	
7 (S)	200N15YV7
8 (M)	200N15YV8
9 (L)	200N15YV9
10 (XL)	200N15YV0

COMASEC

Comarex 35



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti o leggermente grassi, nell'edilizia, nei lavori pubblici e nell'industria siderurgica (laminatoi).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con supporto in jersey 100% cotone realizzato con doppio bagno in caucciù naturale.

Dotato di buona flessibilità con finitura increspata per una maggiore presa.

Rivestimento impermeabile all'acqua che garantisce un alto livello di confort in caso di utilizzo intensivo e buon isolamento termico.

Eccellente protezione termica sia per il caldo (fino a 250°C) che per il freddo (fino a -20°C).

Taglia	Codice
7 (S)	1618E01000
8 (M)	1618E02000
9 (L)	1618E03000
10 (XL)	1618E04000
11 (XXL)	1618E00000
Lunghezza 350 mm	

COMASEC

Comarex Tropique



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione di materiali asciutti o grassi, per il taglio di oggetti taglienti, lastre metalliche, blocchi di vetro e gesso.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Realizzato con doppio bagno di caucciù naturale disponibile con polsino elastico, manica di sicurezza di 6 cm e manica lunga di 10 cm.

Interno in jersey 100% cotone, mollettone interno per il massimo confort.

Dotato di buona flessibilità con finitura increspata per una maggiore presa.

Resistente contro i solventi polari (acetone).

Buona protezione meccanica.

Presa straordinaria.

Taglia	Codice
Safety cuff 10 cm	
11 (XXL)	01613E1400
Safety cuff 6 cm	
11 (XXL)	01612E1400
Polso maglia	
11 (XXL)	01611E1400

COMASEC

Multipost VHP



4443

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per lavori meccanici intensivi in ambienti fortemente contaminati.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto supportato in PVC con superficie con "finitura meccanica", data da un agglomerato di sostanza antiabrasiva (microgranulato di cristallo extra-resistente) per una presa eccezionale.

Forma anatomica con dita curve. Interno realizzato in fibra dalle alte prestazioni, utilizzando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology. Resistente agli oli da taglio, materiali grassi ed idrocarburi.

Eccellente protezione contro i tagli e resistenza all'abrasione.

Disponibile in 2 lunghezze: 270 mm e 400 mm.

Taglia	Codice
Multipost VHP 27 cm	
8 (M)	024EE02000
9 (L)	024EE03000
10 (XL)	024EE04000
Lunghezza 270 mm	
Multipost VHP 40 cm	
8 (M)	024GE02000
9 (L)	024GE03000
10 (XL)	024GE04000
Lunghezza 400 mm	



Nitrotough™ N630 e N640



4221

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da usare nell'industria automobilistica, nell'edilizia e nell'industria siderurgica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con palmo rivestito e polso elastico (N630) o manica di sicurezza (N640).

Supportato, con finitura in nitrile per manipolazioni pesanti, resistente e flessibile.

Fodera 100% cotone.

Eccellente presa a secco.

Dorso aerato per aumentare il confort e per lavorare in ambienti caldi.

N640 con manichetta di sicurezza



Nitrotough™ N650 e N660



4221

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell'industria meccanica pesante, siderurgica e nei reparti della manutenzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto interamente rivestito con polso elastico (N650) o manica di sicurezza (N660).

Supportato, con finitura in nitrile per manipolazioni pesanti, resistente e flessibile.

Fodera 100% cotone.

Eccellente presa.

Interamente rivestito per una protezione completa in ambienti umidi.

N660 con manichetta di sicurezza



Taglia	Codice
N630	
8 (S)	200PB0508
9 (M)	200PB0509
10 (L)	200PB0500
11 (XL)	200PB0501
N640	
8 (S)	200PB0708
9 (M)	200PB0709
10 (L)	200PB0700
11 (XL)	200PB0701

Taglia	Codice
N650	
8 (S)	200FB0508
9 (M)	200FB0509
10 (L)	200FB0500
11 (XL)	200FB0501
N660	
8 (S)	200FB0708
9 (M)	200FB0709
10 (L)	200FB0700
11 (XL)	200FB0701



Nitrotough™ N730 e N740



4232

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione di bidoni e contenitori umidi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto disponibile con palmo rivestito e polso elastico (N730) o manica di sicurezza (N740).

Supportato, con finitura rugosa in nitrile per manipolazioni aggressive e per ottenere una migliore presa.

Fodera 100% cotone.

Dorso aerato per aumentare il confort e per lavorare in ambienti caldi.

Resistente e flessibile, ideale per un uso intensivo.

N740 con
manichetta
di sicurezza



Taglia	Codice
N730	
9 (M)	200QB0579
10 (L)	200QB0570
N740	
9 (M)	200QB0779
10 (L)	200QB0770



Nitrotough™ N760



4232

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per un uso intensivo.

Applicazioni: costruzione, manipolazione di bidoni e contenitori umidi, container.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in gomma nitrilica con supporto.

Fodera in cotone: jersey sul dorso e tessuto bouclé sul palmo.

Robusta finitura in gomma nitrilica con supporto interamente rivestito.

Manica di sicurezza 7 cm.

Taglia	Codice
N760	
9 (L)	200FB0779
10 (XL)	200FB0770

COMASEC

Aerostar Elastofix e Aerostar Tropicque



4121

CE Disegno Intermedio



Aerostar Elastofix



Aerostar Tropicque

APPLICAZIONI

Ideale per l'utilizzo nel controllo di qualità, nella manipolazione e nell'assemblaggio di componenti di piccole dimensioni, nell'industria elettronica e nei laboratori fotografici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto lavorato a maglia, privo di cuciture, interamente rivestito in PU.

Disponibile con rivestimento su 3/4 della mano (Tropicque) o su tutta la mano (Elastofix).

Ultra leggero, con struttura elastica per un'estrema confortevolezza.

Guanto antipelucchi progettato in modo tale da proteggere gli oggetti manipolati da impronte digitali.

Utile per lavorazioni che richiedono la manipolazione di oggetti di valore ed una finitura di eccellente qualità, assolutamente priva di segni di lavorazione.

Destrezza e flessibilità ottime.

Fabbricato in Europa.

Taglia	Codice
Aerostar Elastofix	
Size	Order code
5.5	1801E06000
6/7	1801E01000
7/8	1801E02000
8/9	1801E03000
9/10	1801E04000

Taglia	Codice
Aerostar Tropicque	
5.5	1800E06000
6	1800E07000
6/7	1800E01000
7/8	1800E02000
8/9	1800E03000
9/10	1800E04000

COMASEC

Aerostar HP



3231

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per i lavori che necessitano ottima destrezza e buona protezione al taglio, controllo della qualità ed assemblaggio generale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in maglia senza cuciture con rivestimento in PU, fibra elastica e leggera per garantire un maggiore confort.

Rivestito per 3/4 della mano e dorso aerato.

Supporto realizzato in fibra ad alte prestazioni, usando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology.

Guanto che non rilascia fibre, progettato per proteggere dalle impronte le parti manipolate.

Eccezionale vestibilità e flessibilità.

Buona resistenza all'abrasione.


Fabbricato in Europa.

Taglia	Codice
Aerostar HP	
5.5	18H1E06000
6	18H1E05000
7	18H1E01000
8	18H1E02000
9	18H1E03000
10	18H1E04000

Techcor®
Knitting Technology

COMASEC

Colortext BL 1 e BL 1 Picots 1F



1131 BL1
213X BL 1 Picots 1F
CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per lavori di montaggio e manipolazioni di precisione, specialmente in condizioni sporche (imballaggio).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto filato senza cuciture con polsino in maglia.

Puntatura in PVC su palmo e dita (versione BL picots 1F).

Superficie esterna in nylon blu e interno in cotone per il massimo confort.

Filato fine per un'ottima destrezza.

Buona resistenza all'abrasione.

Taglia	Codice
Colortext BL 1	
6 (XS)	CTL106000C
7 (S)	CTL107000C
8 (M)	CTL108000C
9 (L)	CTL109000C
10 (XL)	CTL100000C
11 (XXL)	CTL101000C
Colortext BL 1 Picots 1F	
7 (S)	CTL1071AP0
8 (M)	CTL1081AP0
9 (L)	CTL1091AP0
10 (XL)	CTL1001AP0



Fireblade™ FB10



124X X1XXXX

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell'industria della carta e nell'assemblaggio di elettrodomestici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero 100% Kevlar®, calibro 13.

Può essere utilizzato come sotto guanto.

Protegge contro i tagli minori.

Resistente al caldo fino a 100°C.

DuPont™
KEVLAR®

Taglia	Codice
7 (S)	FB1007000
8 (M)	FB1008000
9 (L)	FB1009000
10 (XL)	FB1000000


COMASEC

Flexilight PF



1110

CE Disegno Intermedio

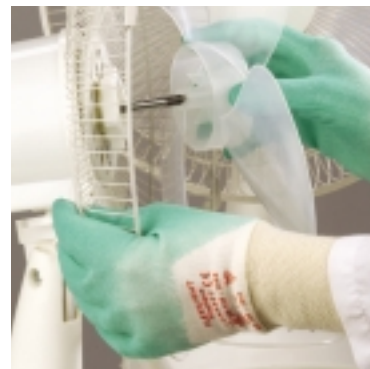

APPLICAZIONI

Ideale per l'uso in applicazioni che richiedono un'elevata tattilità nell'industria meccanica, nell'assemblaggio di componenti di piccole dimensioni, in lavorazioni di finitura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con rivestimento sul palmo realizzato in nitrile traspirante.

Supporto in maglia fine di cotone/Elasthane per un confort estremo.

Rivestimento protettivo e traspirante di nitrile per proteggere gli oggetti manipolati.

Destrezza e flessibilità eccellenti.

Cos'è Elasthane™?

Elasthane™ è un termoplastico aromatico ad alta resistenza. Elasthane™ è dotato di una microstruttura a due fasi ed è costituito da segmenti soffici e duri. I segmenti soffici consentono al materiale di subire vari cicli di allungamento, recuperando la lunghezza originale quando la tensione è rimossa. I segmenti duri agiscono come reticolazioni fisiche che trasmettono l'elevata forza tensile. Elasthane™ è dotato di una superficie eccezionalmente liscia ed è anche resistente alla formazione di muffa.

COMASEC

Flexitop Tropique



3111

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per l'utilizzo nell'industria edile.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con polsino elastico e palmo rivestito.

Guanto leggero con rivestimento in nitrile.

Fodera in cotone interlock 100%.

Progettato per fornire all'utente un livello di flessibilità molto alto.

Apertura sul dorso per mantenere le mani più fresche in presenza di un ambiente caldo.

Taglia	Codice
7 (S)	16E1E81072
8 (M)	16E1E82072
9 (L)	16E1E83072
10 (XL)	16E1E84072



Latextough L110



2120

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per l'assemblaggio, la meccanica, le applicazioni di precisione, la siderurgia.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto rivestito in lattice su supporto senza cuciture in nylon, calibro 13.

Dorso areato per lasciare traspirare la mano.

Elevato grado di flessibilità e di durabilità con la massima destrezza.

Guanto con un eccellente livello di confort.

Taglia	Codice
6 (XS)	M9999279
7 (S)	M9999280
8 (M)	M9999281
9 (L)	M9999282
10 (XL)	M9999283
11 (XXL)	M9999284

COMASEC

Monofil 1



APPLICAZIONI

Guanto raccomandato per applicazioni speciali: manipolazioni in ambienti asciutti e puliti. Può essere usato come un confortevole sotto guanto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto senza cuciture in fibra 100% cotone.

Il polso elastico con lattice assicura una perfetta vestibilità.

Forma ambidestra raddoppia la vita del guanto.

Eccellente adattabilità grazie alla capacità di estensione.

Confort e destrezza eccellenti.

Taglia	Codice
6/7	2F13031000
7/8	2F13032000
8/9	2F13033000
9/10	2F13034000

COMASEC

Monogrip



1131

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per semplici lavori di assemblaggio e per la manipolazione di pezzi asciutti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto senza cuciture calibro 10 e di peso medio, 100% cotone.

Il polso elastico con lattice assicura una perfetta vestibilità.

Disegno antiscivolo in PVC sul palmo per una maggiore capacità di presa.

Confortevole e duraturo.

Taglia	Codice
7 (S)	2E90E01000
8 (M)	2E90E02000
9 (L)	2E90E03000
10 (XL)	2E90E04000

COMASEC

Monostar 1



2141

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per assemblaggi o manipolazioni di precisione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto lavorato a maglia e privo di cuciture con polsino elastico in lattice.

Tessuto in nylon testurizzato sull'esterno e cotone nell'interno per assicurare un'elevata confortevolezza.

Progettato per proteggere sia le mani che gli oggetti manipolati. Ultra leggero e realizzato in tessuto elastico per assicurare una destrezza e confortevolezza eccellenti.

Vestibilità ambidestra per raddoppiare la durata del guanto.

Taglia	Codice
7 (S)	2F42E51000
8 (M)	2F40EI2000
9 (L)	2F40EI3000
10 (XL)	2F40EI4000

COMASEC

Monylon Confort 1



2140

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per applicazioni di finitura, nell'assemblaggio meccanico, nell'industria elettronica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture, calibro 13.

Progettato per proteggere dalle impronte le parti manipolate.

Leggero e di forma elastica per assicurare un'eccezionale vestibilità e confort.

Forma ambidestra per raddoppiare la vita del guanto.

Taglia	Codice
6-8	2F21E02000
7-9	2F21E03000
8-10	2F21E04000


COMASEC

Monyssoft 1 AS



1131

CE Disegno semplice

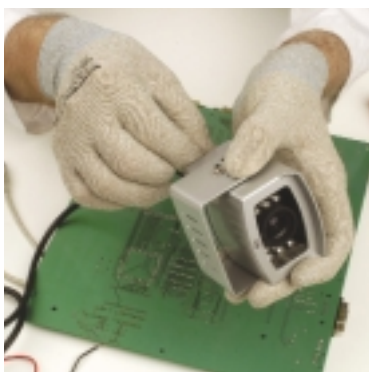

APPLICAZIONI

Ideale per l'uso in applicazioni delicate che richiedono la protezione dei prodotti e nell'industria elettronica dove è alto il rischio di scariche elettrostatiche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture.

Eccellenti proprietà elettriche consentono alta protezione antistatica.

Leggero e di tessuto fine estensibile, assicura un'eccezionale vestibilità e confort.


Forma ambidestra per raddoppiare la vita del guanto.

Può essere usato come sotto guanto quando si necessita un migliore confort.

Taglia	Codice
6 (XS)	2FK0E46072
7 (S)	2FK0E41072
8 (M)	2FK0E42072
9 (L)	2FK0E43072
10 (XL)	2FK0E44072

COMASEC

Monyssoft 1



No CE Disegno



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso in applicazioni delicate che richiedono la protezione dei prodotti e nell'industria elettronica dove è alto il rischio di scariche elettrostatiche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture.

Leggero e di tessuto fine estensibile, assicura un'eccezionale vestibilità e confort.

Forma ambidestra per raddoppiare la vita del guanto.

Può essere usato come sotto guanto quando si necessita un migliore confort.

Taglia	Codice
7 (S)	2F82091000
8 (M)	2F82092000
9 (L)	2F82093000
10 (XL)	2F82094000
11 (XXL)	2F82090000



Nitrotough™
N100



3122

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per le applicazioni di assemblaggio a carattere generico e di tipo ingegneristico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO


Fodera in nylon senza cuciture lavorata a maglia, calibro 13, di conformazione ergonomica.

Notevole flessibilità e durata, ottima destrezza.

Polsino lavorato a maglia in tessuto elastico per garantire una comoda vestibilità.

Guanto in maglia sottile ed elastica per un confort eccellente.

Rivestimento in schiuma di nitrile ultra sottile PalmFit.



Taglia	Codice
6 (XS)	M9999456
7 (S)	M9999140
8 (M)	M9999141
9 (L)	M9999142
10 (XL)	M9999143




Nitrotough™ N110



4132

CE Disegno Intermedio

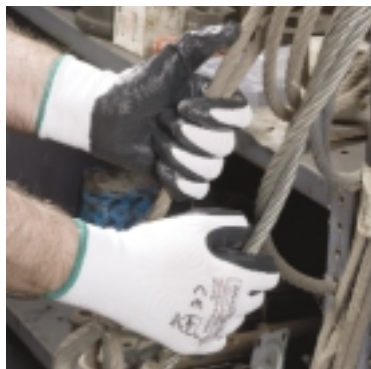

APPLICAZIONI

Ideale da usare nell'assemblaggio e nell'ingegneria applicata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Polso maglia, rivestimento in nitrile sul palmo, dorso aerato.

Leggero e sensibile, finitura in nitrile, supportato.

Interno in nylon senza cuciture, calibro 13 con profilo ergonomico.

Alto grado di flessibilità e lunga durata con un'ottima vestibilità.

Dorso ventilato per mantenere le mani fresche in ambienti caldi, un'ideale alternativa ai guanti in pelle leggera.

Taglia	Codice
N110	
7 (S)	M09489
8 (M)	M09490
9 (L)	M09491
10 (XL)	M09492



Nitrotough™ N205



2111

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per un'ampia gamma di operazioni industriali, che vanno dall'assemblaggio e manutenzione generale fino alla raccolta di rifiuti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con palmo rivestito e polso maglia.

Guanto ultra leggero con rivestimento in nitrile per rinforzare il supporto in cotone 100%.

Destrezza e presa eccellenti.

Dorso aerato per assicurare una mano fresca.

Taglia	Codice
6.5 (XXS)	200QL0586
7 (XS)	200QL0587
8 (S)	200QL0588
9 (M)	200QL0589
10 (L)	200QL0580
11 (XL)	200QL0581



Nitrotough™ N300



4242

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per l'uso in ambito meccanico, la lavorazione di lamiera, l'utilizzo nell'industria automobilistica e la manipolazione di elementi di piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento in gomma nitrilica nera resistente agli oli e ai residui grassi.

Fodera realizzata in fibra Kevlar® mista a filato elastico.

Ottima presa e buona protezione contro i tagli.

Massimi livelli di resistenza agli strappi e alle abrasioni.

Estremamente flessibile, offre alle mani una destrezza eccellente e garantisce il massimo confort per l'uso nell'industria meccanica, della lavorazione delle lamiera, automobilistica, nonché nella manipolazione di elementi di piccole dimensioni.

Taglia	Codice
6 (XS)	M999954
7 (S)	M999955
8 (M)	M999956
9 (L)	M999957
10 (XL)	M999958

DuPont™
KEVLAR®

COMASEC

NYT 630



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da usare nell'assemblaggio e negli impieghi ingegneristici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con polso elastico e rivestimento in nitrile sul palmo.

Supporto leggero e sensibile e con finitura in nitrile, resistente agli oli e ai grassi residui.

Interno in nylon senza cuciture, calibro 13 con forma ergonomica.

Altamente flessibile e dotato di eccellente destrezza per garantire un confort eccezionale durante l'uso.

Dorso aerato per mani sempre fresche in ambienti caldi.

Taglia	Codice
6 (XS)	17110E5000
7 (S)	1711E01000
8 (M)	1711E02000
9 (L)	1711E03000
10 (XL)	1711E04000

COMASEC

Picolon Confort



CE Disegno Intermedio



Dettaglio del grip

APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione e l'assemblaggio di oggetti taglienti e scivolosi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero di nylon che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture, calibro 13.

I puntini blu in PVC sul palmo garantiscono un'eccezionale capacità di presa.

Guanto progettato per proteggere dalle impronte le parti manipolate.

Altamente flessibile e dotato di eccellente destrezza per garantire un confort eccezionale durante l'uso.

Buona resistenza all'abrasione.

Taglia	Codice
7 (S)	2F80E01000
8 (M)	2F80E02000
9 (L)	2F80E03000
10 (XL)	2F80E04000

Oeko-Tex Standard 100

I prodotti che riportano questo marchio rispettano la pelle dell'uomo in quanto non tossici o dannosi. Si garantisce che non sono presenti nei tessuti:

- Azocomposti particolarmente pericolosi
- Tinture cancerogene e allergeniche
- Formaldeide
- Pesticidi e fenoli clorurati
- Benzeni clorurati e tolueni
- Metalli pesanti estraibili
- Acceleratori (del colore)
- Ftalati

Viene inoltre garantito un valore del Ph neutro.



COMASEC

Picosoft 1



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per le applicazioni delicate che richiedono la protezione del prodotto e per l'assemblaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture.

Leggero e molto elastico per assicurare un'eccezionale vestibilità e confort.


Puntini blu in PVC sul palmo e sulle dita per un'ottima capacità di presa.

Taglia	Codice
7 (S)	2F82E01000
8 (M)	2F82E02000
9 (L)	2F82E03000
10 (XL)	2F82E04000
11 (XXL)	2F82E00000

Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili nell'assortimento italiano

COMASEC

Picosoft DG



0121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso nell'assemblaggio leggero, nell'industria elettronica, nel controllo di qualità, ispezione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero in poliammide che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture.

Leggero ed estensibile assicura un'eccezionale vestibilità e confort.

Puntini blu in PVC sul palmo e rivestimento in PU per una straordinaria capacità di presa.

Cos'è PU? Il poliuretano (PU) è un polimero spugnoso a struttura cellulare che contiene il radicale uretano ed è prodotto da una reazione chimica con un poliestere. PU offre l'elasticità della gomma che combinata a robustezza e durezza comporta una migliore resistenza all'abrasione e agli strappi rispetto alla gomma, offrendo al contempo una maggiore protezione meccanica.

Taglia	Codice
6 (XS)	2F8DE06900
7 (S)	2F8DE01900
8 (M)	2F8DE02900
9 (L)	2F8DE03900
10 (XL)	2F8DE04900
11 (XXL)	2F8DE00900

COMASEC

Picostar



2141

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione e l'assemblaggio di oggetti leggermente taglienti e scivolosi, per tutti i lavori che richiedono una buona destrezza e protezione meccanica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero che non rilascia fibre, con polsino in trama di lattice, lavorato a maglia senza cuciture, calibro 13.

Filo di nylon sul lato esterno e filo di cotone nel lato interno (con un alto grado di elasticità).

Puntini blu in PVC sul palmo per un'eccezionale capacità di presa.

Altamente flessibile e dotato di eccellente destrezza per garantire un confort eccezionale durante l'uso.

Buona resistenza all'abrasione.

Taglia	Codice
7 (S)	2F92E51000
8 (M)	2F92E52000
9 (L)	2F92E53000
10 (XL)	2F92E54000



COMASEC

PU610



4121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Per le manipolazioni fini, manutenzione leggera, industria elettronica e controllo qualità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto realizzato senza cuciture in maglia fine ed estensibile, rivestito in PU.

Dorso aerato.

Guanto estensibile e confortevole, non rilascia peluria.

Buona resistenza all'abrasione.

Taglia	Codice
6 (XS)	1812E07000
7 (S)	1812E01000
8 (M)	1812E02000
9 (L)	1812E03000
10 (XL)	1812E04000
11 (XXL)	1812E00000

COMASEC

PU610 AS e PU610DG AS



PU610AS 3121
3121 (parte rivestita)
1131 (parte non rivestita)
CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Per le manipolazioni fini, manutenzione leggera, industria elettronica, controllo qualità e in quella automobilistica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto senza cuciture in poliammide elasticizzato lavorato a maglia con rivestimento in elastomero sintetico sulle falangi (PU610DG AS).

Dorso aerato (PU610 AS).

Proprietà antistatica.

Massimo confort e destrezza.

Guanto antipeluria.

Taglia	Codice
PU610 AS	
6 (XS)	1811E45072
7 (S)	1811E41072
8 (M)	1811E42072
9 (L)	1811E43072
10 (XL)	1811E44072
PU610DG AS	
6 (XS)	181CE45072
7 (S)	181CE41072
8 (M)	181CE42072
9 (L)	181CE43072
10 (XL)	181CE44072

COMASEC

PU630



4121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per le manipolazioni delicate, per l'assemblaggio leggero, l'imballaggio, il controllo della qualità, nell'industria elettronica e nei laboratori fotografici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto senza cuciture in poliammide con rivestimento in PU, elastomero sintetico estensibile, sul palmo e sulle falangi.

Eccellente confort e vestibilità.

Guanto antipeluria.

Buona resistenza all'abrasione.

Rivestimento resistente ad oli e grassi residui.

Polso elasticizzato per assicurare un ottimo confort.

Taglia	Codice
6 (XS)	1812E17000
7 (S)	1812E11000
8 (M)	1812E12000
9 (L)	1812E13000
10 (XL)	1812E14000
11 (XXL)	1812E10000

Mangold

NOVITÀ

PX130 Plus e PX130 Plus DG



4232 (Plus)
3241 (Plus DG)

CE Disegno Intermedio

PX130 PLUS



APPLICAZIONI

Guanto ideale per le applicazioni che richiedono manipolazioni precise/sicure e protezione al taglio sulla mano. Applicazioni meccaniche, lavori di assemblaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rinforzo in Dyneema® sul palmo.

Maglia fine ed estensibile.

Rivestimento liscio in Pu sul palmo.

Elevata destrezza e protezione aggiuntiva dove necessaria.

PX130 Plus DG.

Rinforzo in Kevlar® sul palmo, punta delle dita e pollice.

Rivestimento liscio in PU sul palmo.

Il guanto ha una protezione aggiuntiva nell'area di contatto.

Taglia	Codice
Plus	
6 (XS)	M9999186
7 (S)	M9999187
8 (M)	M9999188
9 (L)	M9999189
10 (XL)	M9999190
Plus DG	
6 (XS)	M9999248
7 (S)	M9999249
8 (M)	M9999250
9 (L)	M9999251
10 (XL)	M9999252



PX120



4121

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso nell'industria automobilistica, manipolazione di piccole parti, manutenzione generale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto nero in nylon senza cuciture.

Disegno ergonomico leggero.

Rivestimento doppio in poliuretano per offrire una presa ineguagliabile in svariate condizioni.

Il tessuto flessibile migliora la destrezza.

Il dorso aerato assicura che la mano possa respirare naturalmente.

Taglia	Codice
6 (XS)	M9999144
7 (S)	M9999145
8 (M)	M9999146
9 (L)	M9999147
10 (XL)	M9999148
11 (XXL)	M9999335



PX130 e PX140



4131

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell'industria automobilistica, nella manipolazione di piccoli pezzi, nelle tipografie, nella manutenzione generale e nell'assemblaggio elettronico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto senza cuciture in nylon di colore grigio (PX130) o in nylon bianco (PX140).

Guanto leggero ed ergonomico.

Rivestimento in poliuretano.

Flessibilità e vestibilità eccellenti.

Dorso ventilato che permette alla mano di respirare.

Taglia	Codice
PX130	
6 (XS)	M10254
7 (S)	M10255
8 (M)	M10256
9 (L)	M10257
10 (XL)	M10258
PX140	
6 (XS)	M10249
7 (S)	M10250
8 (M)	M10251
9 (L)	M10252
10 (XL)	M10253

Alcune manipolazioni richiedono l'uso di guanti per un periodo di tempo limitato o per un uso estemporaneo. La nostra vasta gamma di guanti monouso rientra in questa categoria. I guanti sono stati progettati per offrire il massimo di sensibilità e destrezza e per essere usati singolarmente e sostituiti ad ogni nuova manipolazione.





Suretech™ Biogel® P S965



1000

CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso nella produzione di prodotti farmaceutici asettici e di apparecchiature mediche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto sterile senza polvere in gomma naturale, trattato a raggi gamma.

Dita diritte, superficie micro-rugosa.

Confezionato in buste di plastica singolarmente sigillate.

Il rivestimento esclusivo interno in polimero Biogel® garantisce un'ottima vestibilità e un confort eccezionale.

Assenza, verificata al 100%, di forature, manica con bordino arrotolato.

Confezionato in ambiente controllato, senza polvere, per ridurre al minimo la contaminazione di particelle.

Taglia	Codice
6	M04649
6.5	M04650
7	M04651
7.5	M04652
8	M04653
8.5	M04654
9	M04655
Lunghezza 290 mm	
Spessore (doppio) 0.54mm	



Suretech™ Pharma N



1000

AJKL

CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per l'uso nella manifattura di apparecchiature farmaceutiche e mediche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in policloroprene, privo di polvere, non in lattice.

Confezionato singolarmente in buste sigillate e sterilizzato a raggi gamma.

Speciale rivestimento interno Biogel® per un ottimo confort e facilitare la calzatura.

Imballato in un ambiente controllato per ridurre al minimo la contaminazione.

Ideale per chiunque sia sensibile alle proteine del lattice od agenti chimici del guanto.



Taglia	Codice
6	M999989
6.5	M999990
7	M999991
7.5	M999992
8	M999993
8.5	M999994
9	M999995
Lunghezza 300 mm	
Spessore (doppio) 0.42mm	

Guanti monouso

Condizioni generiche



NT10B e NT10B PF



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per lavorazioni a breve contatto con prodotti chimici, per manipolazioni degli alimenti, lavori di leggera manutenzione, verniciatura, stampa, agricoltura, elettronica e nella produzione farmaceutica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto monouso 100% nitrile.

Rivestimento interno in polimero per garantire una buona vestibilità (NT10B PF).

Leggero e resistente con buona resistenza alla perforazione.

Finitura testurizzata per una migliore presa.

100 guanti per scatola.

Guanti a basso contenuto di polvere (NT10B) e senza polvere (NT10B PF).

Conforme alle norme 21 CFR (USA) ed a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
NT10B	
6.5 (S)	M10117
7.5 (M)	M10118
8.5 (L)	M10119
9 (XL)	M10120
NT10B PF	
6.5 (S)	M10121
7.5 (M)	M10122
8.5 (L)	M10123
9 (XL)	M10124
Lunghezza 240 mm	
Spessore (doppio) 0.22 mm	



NT14B PF



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale per lavorazioni a breve contatto con prodotti chimici, per manipolazioni degli alimenti, lavori di leggera manutenzione, verniciatura, stampa, agricoltura, elettronica e nella produzione farmaceutica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto monouso 100% nitrile, formulazione specifica per alleviare la fatica durante l'uso e bordo arrotondato.

Rivestimento interno in polimero per garantire una buona vestibilità.

Leggero e resistente con buona resistenza alla perforazione.

Finitura testurizzata per una presa migliore.

50 guanti per scatola.

Guanto senza polvere.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Taglia	Codice
6.5 (S)	9999188
7.5 (M)	9999189
8.5 (L)	9999190
9 (XL)	9999191
Lunghezza 350 mm	
Spessore (doppio) 0.22 mm	





**Suretouch™ V70N e
Suretouch™ V77B**




CE Disegno Semplice

V70N



V77B



APPLICAZIONI

Ideale da usare in laboratorio, nella manipolazione degli alimenti, nella verniciatura, nella rifinitura, nell'agricoltura e nei lavori di manutenzione leggera.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO**

Guanto monouso d'alta qualità in vinile.

Manica resistente agli strappi.

Disegno ambidestro.

A basso contenuto di polvere e di colore naturale (V70N) o colore blu (V77B).

Disponibile in scatole da 100 guanti.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

Conforme a tutti i tipi di alimenti eccetto quelli grassi.



Taglia	Codice
V70N	
6.5 (S)	M04752
7.5 (M)	M04753
8.5 (L)	M04754
9.5 (XL)	M04755
Lunghezza 240 mm	
Spessore (doppio) 0.20 mm	
V77B	
6.5 (S)	M04748
7.5 (M)	M04749
8.5 (L)	M04750
9.5 (XL)	M04751
Lunghezza 224 mm	
Spessore (doppio) 0.20 mm	
Nota:	
Disponibile pratico 'porta box' in plastica	
Codice: M05652	
(salvo disponibilità di magazzino)	

Mettiamo le vostre mani in
sicurezza nel lavoro al fine
di poterle usare per tutto
ciò che la vita può offrire



Love your hands, we do™



COMASEC

Guanti monouso

Laboratori e/o ambienti con specifiche condizioni igieniche



Featherweight™ Plus G31H



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare in laboratori, nelle applicazioni elettroniche ed in zone ove richiesta un'elevata sensibilità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto liscio sfoderato in lattice di gomma naturale di peso medio.

Manica con bordo arrotolato per resistere agli strappi e per una maggiore vestibilità.

Adatto per la protezione da particelle radioattive contaminate.

Resistente a molti prodotti chimici.

Presa eccellente ed ottima sensibilità.

Grande flessibilità che consente di ridurre al minimo l'affaticamento.

Taglia	Codice
6.5 (S)	1630
7.5 (M)	1631
8.5 (L)	1632
9.5 (XL)	1633
Lunghezza 330 mm	
Spessore (doppio) 0.70 mm	



Red Lightweight G01R



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Ideale da usare nei laboratori per contatto di breve durata con prodotti chimici, nella manutenzione, verniciatura, editoria, produzione farmaceutica e nelle applicazioni che richiedono protezione e sensibilità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto leggero in lattice di gomma naturale.

Interno leggermente floccato per un'elevata sensibilità.

Manica con bordatura arrotolata resistente agli strappi e per una buona vestibilità.

Il disegno scanalato della manica permette la ventilazione della mano, garantendo, nel contempo, la massima protezione.

La rugosità del modello, finitura sabbata, garantisce una buona presa in ambienti asciutti ed umidi.

Taglia	Codice
6.5 (S)	1703
7.5 (M)	1704
8.5 (L)	1705
Lunghezza 325 mm	
Spessore (doppio) 0.95 mm	



S600 D e S600 PF



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Uso ideale nei laboratori con contatto con sostanze chimiche di breve durata, manutenzioni leggermente sporche, verniciatura, stampa, produzione di farmaci ed applicazioni che richiedono una buona destrezza.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto monouso in lattice naturale sensibile.

S600D - con polvere e S600PF - senza polvere.

Rifinitura testurizzata per manipolazioni sicure.

Disegno ambidestro che permette di essere indossato dalla mano destra e sinistra.

Bordino arrotolato per una maggiore resistenza allo strappo.

Interno con polimero (solo S600PF) che permette di indossarlo umido o asciutto.

Conforme alla norma 21 CFR (USA) e Direttive Europee per il contatto con alimenti.

Taglia	Codice
S600 D	
6.5 (S)	M04665
7.5 (M)	M04666
8.5 (L)	M04667
9.5 (XL)	M07692
S600 PF	
6.5 (S)	M07553
7.5 (M)	M07554
8.5 (L)	M07555
9 (XL)	M07693
Lunghezza 240 mm	
Spessore (doppio) 0.20 mm	

A photograph showing a person's arms and hands wearing long, light-colored protective gloves. They are operating a piece of equipment, possibly a pipette or a small pump, inside a biosafety cabinet. The cabinet has a perforated metal front and a window at the top. The background is a plain wall with a light fixture.

I guanti inclusi in questa categoria sono stati progettati per offrire protezione contro rischi molto specifici come radiazioni, microrganismi biologici pericolosi o componenti chimici. I nostri prodotti sono progettati in modo da adattarsi ai fori d'ingresso di "scatole di sicurezza" per manipolazioni speciali. Inoltre i guanti sono disponibili in una notevole varietà di lunghezze, dimensioni e misure.

Protezione specifica Dry Box

COMASEC

Guanti Dry Box Lattice



3010 Mediumweight
3121 Heavyweight

AKL

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

Ideale per applicazioni nel settore della ricerca in campo chimico e medico, nell'industria farmaceutica e dell'elettronica e nella pulizia con getto di vapore.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in gomma traslucido senza supporto, sfoderato per facilitarne la pulizia.

Forma della mano ambidestra.

Eccellente destrezza e flessibilità.

Resistente agli strappi e alle abrasioni.

Molto resistente alla maggior parte degli acidi, ai prodotti chimici alcalini e organici.

Gamma di temperatura operativa da -30°C a 50°C.

Prodotti progettati in modo da adattarsi ai fori d'ingresso delle "scatole di sicurezza" per manipolazioni speciali presenti in commercio.

Disponibile in due versioni: di peso medio e pesante (se non diversamente indicato).



Mediumweight		Heavyweight
Imboccatura: 6in/150 mm. Lunghezza 28in/700 mm		
Taglia	Codice	Codice
8	1431H22000	1431H32000
9	1431H23000	1431H33000
10	1431H24000	1431H34000
Imboccatura: 7in/180 mm. Lunghezza 28in/700 mm		
Taglia	Codice	Codice
9	1432H23000	1432H33000
10	1432H24000	1432H34000
Imboccatura: 8in/200 mm. Lunghezza 32in/820 mm		
Taglia	Codice	Codice
9	1434H23000	1434H33000
10	1434H24000	1434H34000
Imboccatura: 9in/230 mm Lunghezza 31in/790 mm		
Taglia	Codice	Codice
9	1435H23000	1435H33000
10	1435H24000	1435H34000

COMASEC

Guanti Dry Box Neoprene™



2100 Lightweight
2100 Mediumweight
3101 Heavyweight
CE Disegno Complesso

Lightweight AJKL
Mediumweight ACJKL
Heavyweight ACJKL



APPLICAZIONI

Guanto ideale per applicazioni nel settore della ricerca in campo chimico e medico, nell'industria farmaceutica e dell'elettronica e nella pulizia con getto di vapore.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in Neoprene™ senza supporto, sfoderato per facilitarne la pulizia. Forma della mano ambidestra.

Eccellente destrezza e flessibilità.

Molto resistente alla maggior parte degli acidi, alcol, oli, lubrificanti e idrocarburi.

Gamma di temperatura operativa da -30°C a 50°C.

Prodotti e progettati in modo da adattarsi ai fori d'ingresso delle "scatole di sicurezza" per manipolazioni speciali presenti in commercio.

Lightweight		Mediumweight	Heavyweight
Imboccatura: 6in/150 mm. Lunghezza 28in/700 mm			
Taglia	Codice	Codice	Codice
8	-	1421H22000	-
9	-	1421H23000	-
10	-	1421H24000	-
Imboccatura: 7in/180 mm. Lunghezza 28in/700 mm			
Taglia	Codice	Codice	
9	-	1422H23000	-
10	-	1422H24000	-
Imboccatura: 8in/200 mm. Lunghezza 32in/820 mm			
Taglia	Codice	Codice	
9	-	1424H23000	1424H33000
10	-	1424H24000	1424H34000
Imboccatura: 9in/230 mm. Lunghezza 31in/790 mm			
Taglia	Codice	Codice	
9	-	1425H23000	
10	-	1425H24000	
Imboccatura: 10in/250 mm. Lunghezza 32in/820 mm			
Taglia	Codice	Codice	
10	-		1426H33000
Base ovale			
Taglia	Codice	Codice	
8.5	1429H1A000	-	

Quando le manipolazioni richiedono una protezione contro temperature estreme - calde o fredde - la nostra gamma di prodotti per la protezione termica non vanta rivali. Questa specifica gamma di guanti è stata progettata per offrire all'utente un alto livello di protezione, con il massimo della confortevolezza e della destrezza.






Grey PF Insulator™



2142

CE Disegno Intermedio

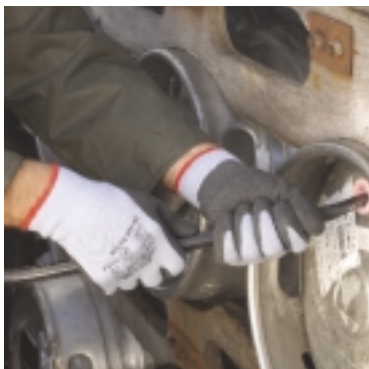

APPLICAZIONI

Il guanto è ideale per le applicazioni esterne, come i cantieri, l'edilizia in particolare in climi freddi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto con supporto senza cuciture in jersey, calibro 7.

Rivestimento rugoso in caucciù naturale di colore nero sul palmo e sulla punta delle dita.

Eccellente presa in ambienti secchi ed umidi.

Alto livello di confort e morbidezza.

Taglia	Codice
8 (M)	M9999231
9 (L)	M9999232
10 (XL)	M9999233
11 (XXL)	M9999234



KT1, KT2 e KT2D Insulator™



213X KT1 e KT2
313X KT2D



KT1 & KT2

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale nell'industria alimentare e della pesca, dell'edilizia, in generale per i lavori all'aperto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto ad isolamento termico per mantenere il calore della mano.

Prodotto con fibra Thermolite®.

Piacevole da indossare possiede una capacità di assorbimento capillare che gli consente di rimanere asciutto.

Si può usare da solo (KT1 e KT2) o come sotto guanto.

Disponibile in bianco (KT1) e blu (KT2 e KT2D) e con rivestimento puntiforme azzurro sul palmo (KT2D).

Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti (KT1 e KT2).



Taglia	Codice
Taglia unica	
KT1	KT0100000
KT2	KT0200000
KT2D	KT0200A10

Cos'è Thermolite®?

Thermolite® produce calore e confort senza peso, anche quando bagnato. La sua struttura leggera che garantisce prestazioni elevate, è fatta con fibra ADVANSA, internamente vuota per catturare l'aria ed avere il miglior isolamento. Si asciuga il 20% più velocemente che altre fibre isolanti e 50% più velocemente del cotone. I guanti che contengono Thermolite® aderiscono perfettamente e grazie a confort e peso leggero, consentono più libertà nei movimenti.



XRT™
Insulator™



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per un utilizzo generico in tutte le applicazioni in campo ingegneristico, meccanico e nei settori della carpenteria, del trasporto e delle costruzioni, all'aperto ed in condizioni termiche difficili (a temperature fredde).

Eccellente alternativa ai guanti in pelle.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in pelle sintetica con dorso in poliammide/Lycra.

Elevata flessibilità ed elasticità.

Proprietà di isolamento dal freddo grazie alla fodera termica.

Buona resistenza ai tagli ed alle abrasioni.

Polsino elastico per una vestibilità comoda.

Progettato per proteggere fino a -30°C.

Taglia	Codice
8 (M)	M9999351
9 (L)	M9999352
10 (XL)	M9999353
11 (XXL)	M9999354



Monotherm

No CE Disegno



APPLICAZIONI

Ideale per tutte le lavorazioni industriali all'aperto, lavori nelle celle frigorifere e nell'edilizia.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto o sotto guanto per tutte le applicazioni in ambienti freddi.

Eccellenti proprietà di isolamento termico grazie alle fibre termoattive, con un tasso d'assorbimento dell'umidità nullo.

Eccellente destrezza, flessibilità e confort.

Tessuto senza cuciture con polsino in trama di lattice che assicura la tenuta del guanto.

Taglia unica grazie alla notevole elasticità della maglia.

Taglia	Codice
Taglia unica	2FC000A000



PX-Insulator



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da usare nelle celle frigorifere, nell'edilizia e nei lavori di manutenzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in maglia con fibre termoattive senza cuciture, con rivestimento blu in PU sul palmo e sulla prima falange delle dita della mano, calibro 13.

Eccellente confort e vestibilità.

La fibra termoattiva assorbe il sudore permettendo alla pelle di respirare, asciugandosi al 50% più velocemente del cotone.

Buona resistenza all'abrasione e ai tagli.

Eccellenti proprietà di isolamento termico.

Polso elastico per assicurare un ottimo confort.

Taglia	Codice
6 (XS)	M999949
7 (S)	M999950
8 (M)	M999951
9 (L)	M999952
10 (XL)	M999953

Cos'è PU?

Il poliuretano (PU) è un polimero spugnoso a struttura cellulare che contiene il radicale uretano ed è prodotto da una reazione chimica con un poliestere. PU offre l'elasticità della gomma che combinata a robustezza e durezza comporta una migliore resistenza all'abrasione e agli strappi rispetto alla gomma, offrendo al contempo una maggiore protezione meccanica.

Protezione termica

Protezione dal freddo



Orange e Yellow Viz PF Insulator™



1231



020



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Guanto ideale per le manipolazioni che necessitano di un buon grip in condizioni difficili per il freddo, come le attività all'aperto nel settore edile, costruzioni metalliche, ingegneria in generale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Supporto in acrilico 100% lavorazione bouclé (Terry loop), senza cuciture, calibro 7.

Rivestimento in lattice naturale nero sul palmo, sulla punta della dita e pollice con finitura rugosa.

Pollice interamente rivestito per proteggere la parte più vulnerabile della mano.

Polso elastico per una perfetta tenuta.

Eccellente grip in condizioni secche o umide.

Molto flessibile ed eccellente confort.

Taglia	Codice
Orange	
8 (M)	M9999221
9 (L)	M9999222
10 (XL)	M9999223
11 (XXL)	M9999224
Yellow	
8 (M)	M9999225
9 (L)	M9999226
10 (XL)	M9999227
11 (XXL)	M9999228



P56B Insulator™



4121



021



21CFR



CE Disegno Complesso



APPLICAZIONI

Guanto ideale per un generico uso all'aperto in applicazioni come la manipolazione di prodotti chimici per l'industria chimica e petrolifera, la manutenzione e la pulizia.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO


Interno senza cuciture, in tessuto acrilico felpato, calibro 13.

Rivestimento in PVC integrale morbido.

Finitura sul guanto mediante sabbatura e liscia sulla manica.

Progettato per proteggere a temperature $\geq -30^{\circ}\text{C}$.

Conforme alle norme 21CFR (USA) relative alle applicazioni nell'industria alimentare.



Taglia	Codice
8 (M)	M9999160
9 (L)	M9999161
10 (XL)	M9999162

COMASEC

Calorproof Molleton 2



4224 413X4X

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per la saldatura, la fabbricazione di caldaie e la manipolazione di oggetti caldi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in cuoio trattato contro l'indurimento causato dal calore.

Mollettone in cotone 100% sul palmo e sulle dita che garantisce un ulteriore isolamento termico.

Comportamento eccezionale in presenza di fiamme e di particelle incandescenti.

Buona resistenza meccanica all'abrasione.

Taglia	Codice
10 (XL)	2259E94000

COMASEC

Colortext Plus e Colortext Plus Grip 2F



234X Plus X1XXXX
3341 Plus Grip 2F

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per tutti i tipi di manipolazioni che richiedono generica protezione meccanica e/o termica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in maglia senza cuciture, calibro 10.

Guanto con rivestimento in nylon e fibra dalle alte prestazioni, usando l'esclusiva Techcor® Knitting Technology.

Interno in fibra di cotone per un confort eccezionale.

Rivestimento antiscivolo in nitrile sul palmo e sulle dita su entrambi i lati del guanto (Plus Grip 2F).

Buona resistenza meccanica all'abrasione e ai tagli.

Eccellente destrezza dovuta alla maglia fine.

Taglia	Codice
Colortext Plus	
7 (S)	TX20A7000
8 (M)	TX20A8000
9 (L)	TX20A9000
10 (XL)	TX20A0000
Colortext Plus Grip 2F	
7 (S)	TX20A7N20
8 (M)	TX20A8N20
9 (L)	TX20A9N20
10 (XL)	TX20A0N20

Techcor®
Knitting Technology



Comahot



2542 4341XX

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione di oggetti caldi, taglienti ed appuntiti come lastre metalliche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Realizzato con un assemblaggio di tessuto 100% aramide, composto da un tessuto bouclé (esterno) sovrapposto ad un mollettone (interno).

Polsino protettivo lungo 11 cm.

Protezione termica fino a 350°C.

Eccezionale resistenza alle fiamme e ai metalli fusi.

Eccellente resistenza al calore radiante.

Straordinaria resistenza ai tagli.

Taglia	Codice
11 (XXL)	21F3E70000



Fireblade FB IV



254X 4341XX

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale da usare nell'industria della ceramica, nelle panetterie e per i forni caldi, nella saldatura, nella produzione di mattoni e di vetro e nei processi per la produzione di vapore.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Rivestimento 100% Kevlar® con interno in maglia di cotone.

Elevata resistenza al taglio per la protezione contro oggetti taglienti.

Può essere usato in ambienti caldi, dove si richiede una protezione fino a 350°C.

Manica lunga per la protezione del polso e dell'avambraccio.

Da usare in combinazione con la manica Fireblade™.



Taglia	Codice
9 (L)	FB1V09000
10 (XL)	FB1V00000

Cos'è KEVLAR®? Realizzato da DuPont, KEVLAR® è la fibra leggera para-aramidica dotata di straordinaria resistenza e capacità di tensione. Se usato nei prodotti Hand and Arm Protective (che proteggono le mani e le braccia) KEVLAR® assorbe energia, resiste ai tagli e all'abrasione. Inoltre, KEVLAR® offre un prolungamento della vita utile del guanto, resistenza alle alte temperature e destrezza per manipolazioni di finitura. A parità di peso, KEVLAR® è cinque volte più resistente dell'acciaio e garantisce una resistenza al taglio fino a cinque volte maggiore di quella del cuoio.

COMASEC

Vulcain 950 Manique



CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per lavori in ambienti secchi.
Consigliato per manipolazioni di lamiere calde e per rischi termici in generale.

Protezione contro rischi meccanici.

Disponibile come protezione complementare sopra un guanto impermeabile per la manipolazioni di parti grasse ed oleose.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Manica lavorata bouclé 100% cotone con pollice pre-formato.

Assemblaggio di due parti di tessuto (con cucitura), $925 \pm 25 \text{ g/m}^2$.

Lunghezza della base: 22 cm.

Eccellente protezione contro i tagli ed abrasioni.

Buon isolamento termico.

Permette il contatto fino a 100°C .

Confortevole e buon grip.

Taglia	Codice
Manica Vulcain 250 aperta	
TU	2123EK5000
Manica Vulcain 250 standard	
TU	2123E05000



Cotton Terry Loop TL28



CE Disegno Intermedio



TL28CC

TL28FC



APPLICAZIONI

Guanto raccomandato per la protezione contro il calore e i tagli nell'industria automobilistica e del vetro.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto in tessuto di cotone bouclé 100% (eccetto LI).

Doppio strato di cotone bouclé con polsino lavorato a maglia colorato naturalmente (versione LI).

Il rinforzo in Kevlar® tra il pollice e l'indice e la forma ambidestra contribuiscono a prolungare la vita utile del guanto.

Resistente al calore fino a 100°C (TL28LI 250°C).

Elevata resistenza agli strappi.

Disponibili quattro tipi di manica: manica continua (TL28CC), manica svasata (TL28FC), polsino lavorato a maglia (TL28KW), arrotolato (TL28LI) e manica di sicurezza (TL28SC).

Taglia	Codice
TL28CC	
7 (S)	TL28C7000
9 (L)	TL28C9000
TL28FC	
7 (S)	TL28F7000
9 (L)	TL28F9000
10 (XXL)	TL28F0000

DuPont™
KEVLAR®

Vulcain 2100 e Vulcain 950



224X



X1XXXX Vulcain 950
X2XXXX Vulcain 2100



CE Disegno Intermedio



Vulcain 2100

APPLICAZIONI

Ideale per l'uso in fonderia e saldatura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Tessuto filato in 100% cotone bouclé.

Buon isolamento termico, permette il contatto fino a 250°C.

Buona resistenza all'abrasione ed al taglio.

Offre protezione contro le alte temperature ed i rischi meccanici.

Manichetta in maglia.

Taglia	Codice
Vulcain 2100 KW	
10 (XL)	21H0E64000



Vulcain 950

APPLICAZIONI

Ideale per l'uso nella pressatura, per la manipolazione di lastre calde e di vetro.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

100% tessuto di cotone bouclé (925 g/m²).

Consente il contatto fino a 100°C.

Disponibile in tre versioni: con manica da 18 cm in Vulcain, con polsino elastico (KW) e con manica di sicurezza in tela da 15 cm (SC).

Raccomandato per la protezione contro le alte temperature e i tagli.

Taglia	Codice
Vulcain 950 Manichetta di protezione	
10 (XL)	2123E54000
Vulcain 950 Polso maglia	
8 (S)	2120E02000
9 (L)	2120E03000
10 (XL)	2120E04000
Vulcain 950 Manichetta	
9 (L)	2124E43000
10 (XL)	2124E44000

COMASEC

Vulcamatic 900/585



2231 X1XXXX

CE Disegno Intermedio



Vulcamatic 900

APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione di lamiera metalliche, contro i rischi legati al calore e tagli da lama.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Prodotto tessuto lavorato bouclé 100% cotone, 585 o 800 g/m² senza cuciture ed ambidestro.

Il modello 585 è disponibile in due versioni di manica: polso maglia (versione KW) o manica di sicurezza (11 cm) (versione SC).

Il modello 900 offre protezione grazie alla manica continua in bouclé.

Protezione contro le alte temperature e rischi meccanici.

Taglia	Codice
Vulcamatic 585 Polso maglia	
9 (L)	2140E03000
10 (XL)	2120E04000
Vulcamatic 585 Manichetta	
10 (XL)	2144E74000
Vulcamatic 900	
9 (L)	2166E03000
10 (XL)	2166E04000

COMASEC

Vulcatherm Plus



2242 42X11X

CE Disegno Intermedio



APPLICAZIONI

Ideale per saldature con rischi di proiezione di particelle incandescenti e per la manipolazione di oggetti taglienti e di pezzi caldi fino a 250°C.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto bouclé in Kermel® e viscosa FR lavorato a maglia senza cuciture.

Manica bouclé elasticizzata lunga 13 cm.

Eccellente resistenza alle fiamme e ai metalli fusi.

Buona resistenza meccanica all'abrasione ed ai tagli.

Forma ambidestra per raddoppiare la vita del guanto.



Taglia	Codice
10 (XL)	21E7E34000

Cos'è Kermel®?

Kermel® è una fibra dalla superficie liscia con una sezione trasversale quasi circolare. La forma circolare rende Kermel® confortevole e molto piacevole al tatto. Ha una resistenza molto elevata all'abrasione e una conduttività termica due volte inferiore rispetto a qualsiasi altra fibra aramidica. Kermel® ha una resistenza eccezionale ai prodotti chimici ed è per natura non infiammabile, grazie all'alta percentuale di doppi legami nella sua struttura chimica.

Mettiamo le vostre mani in
sicurezza nel lavoro al fine di
poterle usare per tutto ciò che la
vita può offrire




www.marigold-industrial.com

Love your hands, we do™

Misure standard del guanto

Per raggiungere il massimo confort ed efficienza per l'operatore, la taglia corretta del guanto è essenziale. Tutti i guanti Marigold Industrial® sono disponibili in una vasta gamma di taglie.

Posizionare il palmo della mano contro l'estremità sinistra della linea delle misure riportate e leggere la misura del proprio guanto alla destra.

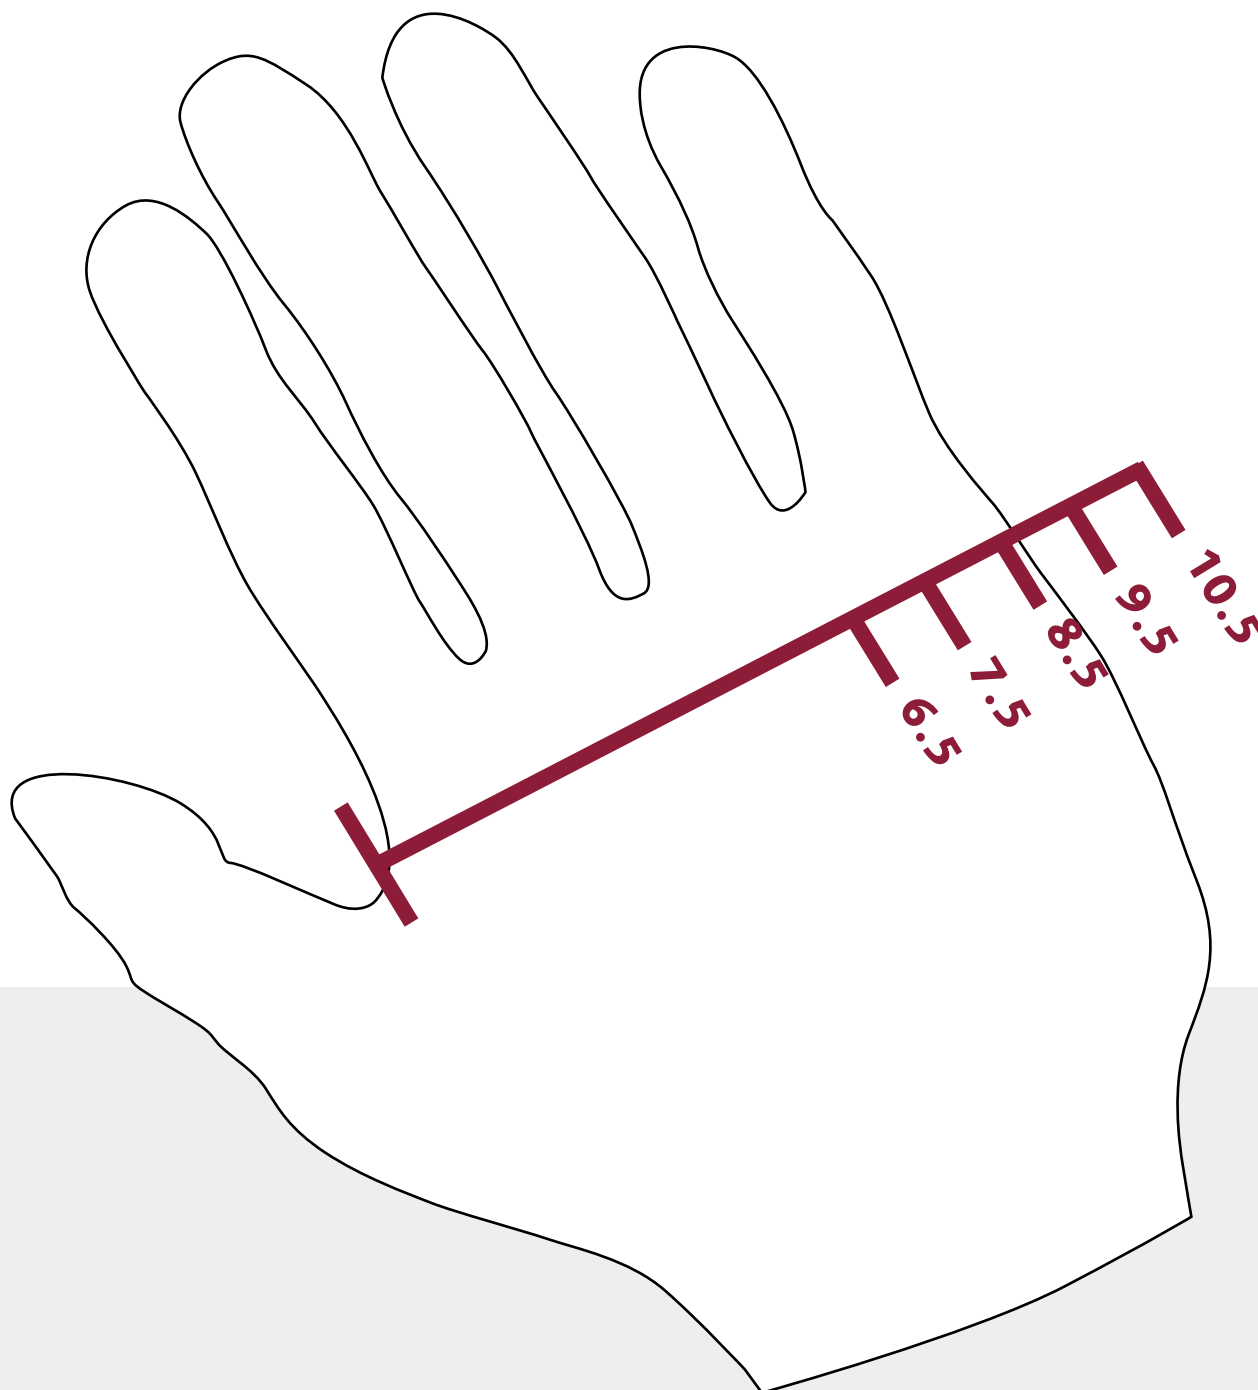



Love your hands, we do™



F

Marigold Industrial

5, Allée des Bas Tilliers

92238 Gennevilliers Cedex - France

Tel : + 33 (0)1 47 92 92 92

Fax : + 33 (0)1 47 92 92 19

france@marigold-industrial.com

A

CH

CEE*

D

Tel : + 49 (0) 6821 8608-0

Fax : + 49 (0) 6821 8608-10

germany@marigold-industrial.com

* CEE Central Europe East

B

NL

LUX

Tel : + 31 (0) 486 41 21 50

Fax : + 31 (0) 486 41 38 92

Tel : + 32 (0) 16 72 12 40

Fax : + 32 (0) 16 72 12 49

benelux@marigold-industrial.com

CDN

Tel : + 1 905 669 1202

Fax : + 1 905 669 1704

canada@marigold-industrial.com

DK

FIN

N

S

Tel : + 45 48 24 60 23

Fax : + 45 48 24 53 23

nordics@marigold-industrial.com

ESP

P

**LATIN
AMERICA**

Tel : + 34 (91) 561 42 00

Fax : + 34 (91) 564 85 87

iberia@marigold-industrial.com

I

Tel : + 39 02 45707516

Fax : + 39 02 45703595

italy@marigold-industrial.com

MY

Tel : + 604 4891 973

Fax : + 604 4891 048

malaysia@marigold-industrial.com.my

UK

IRL

Tel : + 44 (0) 845 075 3355

Fax : + 44 (0) 845 075 3356

uk@marigold-industrial.com

USA

Tel : + 1 866 343 7025

Fax : + 1 866 808 5009

usa@marigold-industrial.com

marigold-industrial.com

Dichiarazione

Le informazioni fornite in questa guida prodotti sono ritenute corrette al momento della stampa e sono basate sul giudizio del Gruppo Comasec International alla luce dei dati disponibili in quel momento.

Nessuna dichiarazione fatta da o per conto del Gruppo Comasec International in questa guida prodotti è una garanzia che qualsiasi articolo Marigold Industrial® e Comasec® è adatto per un particolare scopo e il Gruppo Comasec International o le sue proprietà e filiali non saranno responsabili verso nessuno rispetto alle informazioni qui contenute.

Qualsiasi uso di queste informazioni è a rischio dell'utilizzatore.