

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

EN 149	Facciali filtranti antipolvere
EN 140	Semimaschera e quarti di maschera
EN 136	Maschere intere
EN 405	Semimaschere filtranti antigas e/o antipolvere dotate di valvole
EN 143	Filtri antipolvere
EN 14387	Filtri antigas e combinati

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE

F	F	P	x	y	z
x = Classe di appartenenza			y = Durata		z = Resistenza all'intasamento
1 = bassa efficienza			R = Riutilizzabile		D = Dolomite
2 = media efficienza			NR = Non riutilizzabile,		
3 = alta efficienza			solo per un singolo turno di lavoro		

Tipo	Protezione
FFP1	Indicate per utilizzo in presenza di: ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi. Restrizioni: non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi (virus, batteri, funghi e spore) ed enzimi.
FFP2	Indicate per utilizzo in presenza di: legno, acciaio, cemento, vernici, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro e fibre minerali, fumi di saldatura, zinco, pesticidi in soluzione acquosa, farine, muffe e spore, batteri, fuliggine. Restrizioni: non adatte a filtrare particelle di sostanze radioattive, virus ed enzimi.
FFP3	Indicate per utilizzo in presenza di: acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto, batteri della tubercolosi.

FILTRI

Classi dei filtri antigas e/o antipolvere

I filtri sono classificati a seconda delle capacità di assorbimento, cioè la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire:

Classe	1	2	3
Capacità	piccola	media	grande
Tipo	Protezione		
A		Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C	
B		Gas e vapori inorganici	
E		Anidride solforosa ed altri gas e vapori acidi	
K		Ammoniaca e suoi derivati organici	
AX		Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore o uguale a 65° C	
SX		Gas e vapori specificatamente indicati dal fabbricante	
HgP3		Mercurio	
NOP3		Ossidi di azoto	
P		Polvere	

FILTRI ANTIGAS MULTIPLI

Combinazione di due o più filtri antigas sopracitati, escluso il tipo SX, che rispondono ai requisiti di ciascun tipo separatamente.

FILTRI COMBINATI

Filtri antigas o antigas multipli che includono un filtro antipolvere secondo la EN 143.

Norma	Classe	NPF*	Fattore di Protezione Assegnato nei principali paesi europei				
			FIN	D	I	S	UK
EN 149	FFP1	4	4	4	4	4	4
	FFP2	12	10	10	10	10	10
	FFP3	50	20	30	30	20	20
EN 405	FFGasXP1	4		4			4
	FFGasX	50		30			10
	FFGasXP2	12		10			10
	FFGasXP3	33		30			10
EN 140	P1	4	4	4	4	4	4
	P2	12	10	10	10	10	10
	P3	48		30	30		20
	GasX	50	20	30	30	20	10
EN 136	P1	5	4	4	4	4	4
	P2	16	15	15	15	15	10
	P3	1000	500	400	400	500	40
	GasX	2000	500	400	400	500	20

* Fattore di Protezione Nominale

PROTEZIONE DEL CORPO

EN ISO 11611 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi



Indumenti di protezione destinati a proteggere l'utilizzatore contro piccoli spruzzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante

Classe X	AY	X	Classe del protettore, 1 oppure 2 (La classe 2 ha caratteristiche protettive superiori)
		Y	Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma A1 - Procedimento A (accensione della superficie) A2 - Procedimento B (accensione del bordo inferiore) A1+A2 - Entrambi i procedimenti


PROTEZIONI VISO/OCCHI

EN 166	Protezione personale degli occhi - Specifiche
EN 169	Filtri per la saldatura e tecniche connesse
EN 170	Filtri ultravioletti
EN 171	Filtri infrarossi
EN 172	Filtri solari per uso industriale
EN 175	Equipaggiamento di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
EN 379	Filtri automatici per saldatura
EN 1731	Proteettori degli occhi e del viso a rete

OCCHIALI



Tipo di filtro	
Nessun numero	- Saldatura
2	Ultravioletti (la percezione del colore può essere alterata)
2 C	Ultravioletti (la percezione del colore non viene alterata)
3	Ultravioletti (buon riconoscimento del colore)
4	Infrarosso
5	Solare
6	Solare + infrarosso



Classe ottica	
1	Rappresenta il potere rifrattivo, cioè di deformare l'immagine, dovuto alle tolleranze di produzione. Sono definite 3 classi, da 1 a 3 con deviazione crescente.
La classe 3 può essere usata solo per brevi periodi.	

Caratteristiche applicabili per tipologia di protettore

	Montatura	Lente	Occhiali a stanghetta	Occhiali a mascherina	Visiere
Resistenza meccanica					
Robustezza minima (nessun simbolo in marcatura)	-	-	◆★	◆★	◆★●
S Robustezza incrementata	S	S	◆★	◆★	◆★●
F Impatto a bassa energia	F	F	◆★	◆★	◆★●
B Impatto a media energia	B	B		◆★	◆★●
A Impatto ad alta energia	A	A			◆●
Campo d'impiego					
Impiego di base (nessun simbolo in marcatura)	-	-	◆★	◆★	◆★●
3 Spruzzi liquidi	3				◆
3 Goccioline	3			◆	
4 Particelle polvere grossolane	4			◆	
5 Gas e polvere fine	5			◆	
8 Arco elettrico (corto circuito)	8	8			◆
9 Metalli fusi e solidi caldi	9	9		◆★	◆★
T Particelle ad alta velocità a temperature estreme*	T	T	◆	◆	◆
W Stabilità dimensionale all'immersione in acqua	W				★
Requisiti opzionali					
K Antigraffio		K	◆	◆	◆
N Antiappannamento		N	◆	◆	◆
R Riflettanza incrementata all'infrarosso		R	◆★		◆★
O Oculare originale		O	◆★		
V Oculare sostitutivo		V	◆★		

◆ Applicabile ai protettori normali ★ Applicabile ai protettori per saldatura ● Applicabile ai protettori a rete

* Il simbolo T è utilizzato insieme a F, B o A per indicare che il protettore dell'occhiale è conforme alla classificazione di resistenza alle particelle ad alta velocità a temperature estreme

FILTRI PER SALDATURA

Graduazione	Marcatura	Esempio
singola	un numero EN 169	9
doppia	due numeri, rispettivamente stato chiaro e stato scuro, separati dal simbolo “+” EN 379	9+11
variabile	due numeri, rispettivamente stato chiaro e stato scuro, separati dal simbolo “/”. Se la graduazione scura è regolabile manualmente, sono indicati valori di scala conseguibili, separati da “—”. EN 379	9/11-13

Utilizzo raccomandato dei diversi tipi di filtri per la saldatura ad arco


Tecnica di saldatura	8	9	10	11	12	13	14
Elettrodi rivestiti	1,5-60	60-100	100-150	150-200	200-300	300-450	450-600
MAG	1,5-70	70-100	100-150	150-225	225-400	400-600	
TIG	10-30	30-70	70-125	125-200	200-300	300-350	
MIG con metalli pesanti		70-125	125-175	175-250	250-350	350-450	450-500
MIG con leghe leggere			125-175	175-225	225-300	300-400	400-500
Taglio aria-arco			1,5-175	175-200	200-250	250-350	350-450
Taglio al plasma		100-125	125-150	150-175	175-250	250-400	
Arco al microplasma	60-100	100-125	125-175	175-225	225-325		

* I valori riportati in tabella sono espressi in Ampere

Graduazione	Saldatura a gas e saldobrasatura	Ossitaglio
4	$q \leq 70$	
5	$70 < q \leq 200$	$900 \leq q \leq 2000$
6	$200 < q \leq 800$	$2000 < q \leq 4000$
7	> 800	$4000 < q \leq 8000$
	(q = portata di acetilene in l/h)	(q = portata di ossigeno in l/h)

PROTEZIONE DEL CAPO

EN 397 Elmetti di protezione per l'industria



Elementi della marcatura

- a** Nome o marchio di identificazione del fabbricante
- b** Tipo di elmetto (designazione del fabbricante)
- c** Anno e trimestre di fabbricazione
- d** Taglia o gamma di taglie (in centimetri)
- e** Numero della norma di riferimento (EN 397)
- f** Abbreviazione del materiale della calotta (per esempio ABS, PC, HDPE ecc.)
- g** Marchio CE
- h** Requisiti facoltativi

REQUISITI FACOLTATIVI

Marcatura	Descrizione
-20 °C o -30 °C	Urti o impatti con oggetti in caduta a temperatura molto bassa
+150 °C	Urti o impatti con oggetti in caduta a temperatura molto alta
440 V c.a.	Tensione di isolamento elettrico
LD	Deformazione laterale (schiacciamento)
MM	Resistenza a spruzzi di metallo fuso

EN 50365 Elmetti isolanti elettricamente per utilizzo su impianti a basso voltaggio. Elmetti utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

EN 812 Copricapo antiurto per l'industria. Copricapo destinato a proteggere la testa dell'utilizzatore dalle lesioni causate da un urto della testa contro oggetti duri e immobili, la cui gravità sia tale da causare una lacerazione o altre ferite superficiali

PROTETTORI DELL'UDITO

EN 352-1	Cuffie
EN 352-2	Inserti
EN 352-3	Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria
EN 352-4	Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro
EN 352-5	Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
EN 352-6	Cuffie con comunicazione audio
EN 352-7	Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

Attenuazione sonora

È la differenza tra l'intensità del "rumore" a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. Il livello di attenuazione viene espresso nei seguenti modi:

HML: indica l'attenuazione in base alla frequenza del rumore: di alta (H), media (M), bassa (L) frequenza. I valori di attenuazione sono espressi tramite un numero preceduto dalla lettera della frequenza a cui si riferisce.

SNR: Esprime tramite un unico valore il livello di attenuazione del protettore.

DPI e livello di esposizione quotidiana

Secondo l'art. 193 del D.Lgs 81/08, se l'esposizione quotidiana dell'operatore è:

- › **80 dBA** il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito
- › **85 dBA** esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore ai fini di valutare l'efficienza dei DPI e il rispetto dei valori limite di esposizione [87 dB(A)]

I lavoratori esposti a livelli superiori a 80 dB(A) ricevono adeguata formazione ed addestramento (art. 195)

DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

EN 341	Dispositivi di Discesa
EN 353-1	Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida
EN 353-2	Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
EN 354	Cordini
EN 355	Assorbitori di Energia
EN 360	Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN 361	Imbracature per il corpo
EN 362	Connettori
EN 363	Sistemi di arresto caduta
EN 364	Metodi di Prova
EN 365	Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio
EN 795	Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e prove
EN 1496	Dispositivi di sollevamento per salvataggio
EN 12841	Sistemi di accesso con fune – Dispositivi di regolazione della fune

DPI PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

EN 358	Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
EN 813	Cinture con cosciali
EN 567	Attrezzatura per alpinismo - Bloccanti

ACCESSORI

PRIMO SOCCORSO

Tipologia attività	Lavoratori	Indice Infortunistico INAIL	Gruppo	Contenuto presidio
Aziende o unità produttive con attività industriali classificate a rischio di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;	1 o più	qualsiasi	A	Cassetta di Pronto Soccorso (all. 1)
Aziende o unità produttive del comparto dell'agricoltura	6 o più a tempo indeterminato	qualsiasi	A	
Aziende o unità produttive con attività diverse	6 o più	maggiore di 4	A	
Aziende o unità produttive con attività diverse	6 o più	minore di 4	B	Cassetta di Pronto Soccorso (all. 1)
Aziende o unità produttive con attività diverse	da 3 a 5	qualsiasi	B	
Aziende o unità produttive con attività diverse	1-2	qualsiasi	C	Pacchetto di medicazione (all. 2)
Aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva	qualsiasi	qualsiasi		Pacchetto di medicazione (all. 2)



newtec

Art. MED F1

Armadietto a muro per primo soccorso in polipropilene

Cod. **111011** Colore bianco

Cod. **111031** Colore bianco • vuoto

- Dimensioni: 38 x 23 x 12 cm
- All. 2 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D. Lgs. 81/08
- Chiusura a scatto, un ripiano interno
- Peso: pieno 2150 g - vuoto 700 g

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



newtec

Art. MED F2

Armadietto a muro per primo soccorso in polipropilene

Cod. **111017** Colore bianco

Cod. **111032** Colore bianco • vuoto

- Dimensioni: 45 x 37 x 13 cm
- All. 1 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D. Lgs. 81/08
- Due ante, chiusura a scatto, due ripiani interni
- Peso: pieno 6900 g - vuoto 2600 g

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



newtec

Art. MED F10

Armadietto a muro per primo soccorso in metallo

Cod. **111038** Colore bianco

- Dimensioni: 45 x 32 x 19 cm
- All. 1 maggiorato a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D. Lgs. 81/08
- Due ante portanti, 5 vani interni, chiusura con chiave
- Peso: pieno 9600 g - vuoto 4500 g

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



newtec

Art. MED F11

Armadietto a muro per primo soccorso in metallo

Cod. **111020** Colore bianco

- Dimensioni: 50 x 30 x 12 cm
- All. 1 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D. Lgs. 81/08
- 3 vani interni, chiusura con chiave
- Peso: pieno 8200 g - vuoto 3900 g

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.





ACCESSORI

Primo soccorso

11

A

Accessori
varie

newtec

Art. MED P0**Valigetta per primo soccorso in polipropilene**Cod. **111010** Colore verde

- Contiene necessario per prime operazioni di soccorso
- Dimensioni: 26 x 17 x 7,5 cm

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

newtec

Art. MED P1**Valigetta per primo soccorso in polipropilene**Cod. **111071** Colore arancio

- Contiene necessario per prime operazioni di soccorso
- Dimensioni: 24 x 17 x 4 cm

Pz. x Box 24 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

newtec

Art. MED P2**Valigetta per primo soccorso in polipropilene**Cod. **111072** Colore arancio

- Estraibile e con supporto a muro
- Dimensioni: 32 x 23 x 9 cm
- All. 2 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D. Lgs. 81/08

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

newtec

Art. MED P3**Valigetta per primo soccorso in ABS**Cod. **111033** Colore arancio

- Estraibile e con supporto a muro
- Dimensioni: 31 x 21 x 12 cm
- All. 2 maggiorato a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D. Lgs. 81/08

Pz. x Box 6 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

newtec

Art. MED P4**Valigetta per primo soccorso in ABS**Cod. **111074** Colore arancio

- Estraibile e con supporto a muro
- Dimensioni: 41 x 31 x 10 cm
- All. 1 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D. Lgs. 81/08

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

newtec

Art. MED P5**Valigetta per primo soccorso in ABS**Cod. **111049** Colore arancio

- Estraibile e con supporto a muro
- Dimensioni: 41 x 31 x 15 cm
- All. 1 maggiorato a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D. Lgs. 81/08

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. KIT ANTIUSTIONI****Valigetta in polipropilene per primo soccorso in caso di ustioni**Cod. **111094** Colore arancio

- Estraibile e con supporto a muro
- Dimensioni: 32 x 23 x 9 cm

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. KIT LAVAOCCHI****Valigetta in polipropilene per primo soccorso in caso di incidenti agli occhi**Cod. **111090** Colore verde

- Dimensioni: 26 x 17 x 8 cm

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. KIT LEVASCHEGGE

Valigetta in polipropilene per primo soccorso in caso di incidenti da penetrazione di schegge

Cod. **111092** Colore azzurro

- Dimensioni: 24 x 17 x 4 cm

Pz. x Box 6 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



newtec



Art. MISURATORE

Misuratore di pressione

Cod. **111084** Colore blu/nero

- Per armadietti e valigette medicazione
- Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

newtec

Art. PACCO REINTEGRO

Pacco reintegro per armadietti e valigette primo soccorso

Cod. **111080**

- Non contiene misuratore di pressione
- All. 1 base a norma D.M. 388 del 15/07/03

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



newtec

Art. PACCO REINTEGRO

Pacco reintegro per armadietti e valigette primo soccorso

Cod. **111082**

- Non contiene misuratore di pressione
- All. 2 base a norma D.M. 388 del 15/07/03

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



newtec

Art. INSTANT ICE SPRAY

Ghiaccio spray istantaneo al sentore di menta

Cod. **140031**

- Indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia
- È un dispositivo medico di classe II A (non sterile)
- Solo per uso esterno
- Propellente ecologico (Butan Propano)
- Confezione in alluminio da 200 ml

Pz. x Box 24 Pz. Min. Ord. 24 Pz.



newtec

Art. ICE

Ghiaccio istantaneo in busta (-9/-10 °C)

Cod. **140030**

- Miscela di sali azotati e acqua
- Conforme ai requisiti del Reg. CE n. 1907/2006 e s.m.i.
- Particolarmente indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia
- È un dispositivo medico di classe II A (non sterile)
- Ottimo per tutti i casi di traumi, per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc.
- Monouso

Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 25 Pz.



CEDERROTH

Art. SALVEQUICK 1907

Dispenser cerotti per uso immediato

Cod. **111100** Colore blu

- Contiene: 45 cerotti in plastica (27 pz. da 72 x 19 mm e 18 pz. da 72 x 25 mm) e 40 cerotti in tessuto (24 pz. da 72 x 19 mm e 16 pz. da 72 x 25 mm)

Pz. x Box 1 Co. Min. Ord. 1 Co.



CEDERROTH

Art. 6754

Confezione con 6 ricariche da 30 cerotti sterili

Cod. **111155** Colore blu

- Ogni ricarica contiene: 30 cerotti in plastica (15 pz. da 66 x 39 mm e 15 pz. da 72 x 19 mm)
- Idonei al contatto con alimenti
- Rilevabili con metal detector

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. 6036

Confezione con 6 ricariche da 45 cerotti sterili

Cod. **111101**

- Ogni ricarica contiene: 45 cerotti in plastica (27 pz. da 72 x 19 mm e 18 pz. da 72 x 25 mm)

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.





ACCESSORI

Primo soccorso**13 A****Art. 380H****Doccia di soccorso combinata con lavaocchi**Cod. **125077** Colore **ROSSO**

- Modello a pavimento con doppio comando
- Costruita con tubo zincato antigelo di colore rosso. Valvola sempre aperta. La doccia si aziona tramite un tirante a trazione rigida. Il lavaocchi e viso è munito di un regolatore automatico di pressione d'acqua corredato di rubinetto. Il lavaocchi e viso si aziona tramite un pedale con chiusura automatica posto ai piedi della doccia. La vaschetta del lavaocchi e viso è in ABS
- Ingombro 232 x 79 cm.
- Peso 17 kg

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. 300H****Doccia lavaocchi**Cod. **125076** Colore **ROSSO**

- Modello a parete
- Due erogatori lavaocchi montati sopra una vaschetta in ABS resistente alla corrosione
- Tubo esterno antigelo
- Gli erogatori spruzzano sia acqua nebulizzata che getti d'acqua convergenti
- Peso 3,5 kg

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. 250H****Doccia di soccorso portatile lavaocchi e viso**Cod. **125075**

- Fusto portatile con doccetta estraibile
- Ideale in caso di mancanza di fonte d'acqua
- Fusto da 18 litri in acciaio inossidabile
- Manometro di controllo
- Trasportabile facilmente sul posto di lavoro
- Valvola di sicurezza contro sovraccarico di pressione
- Ingombro 77 x 23 cm
- Peso 8 kg

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. GO-LINE

Bomboletta di vernice tracciante

Cod. **157099** Colore rosso fluo

Cod. **157100** Colore arancio fluo

- Contenuto 500 ml

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Non DPI*



Art. GINOCCHIERE

GINOCCHIERE in poliuretano

Cod. **140090** Colore giallo

- Con elastico regolabile

Pz. x Box 25 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

Art. ELETTRICISTA

Bauletto in crosta pigmentata per elettricista

Colore **nero**

- Tracolla in nylon
- Doppia chiusura con fibbia

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Codice	Lung. cm	Larg. cm	H. cm
116100	35	15	25
116102	40	15	25

Art. IDRAULICO

Bauletto in crosta pigmentata per idraulico

Colore **nero**

- Tracolla in nylon
- Doppia chiusura con fibbia

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Codice	Lung. cm	Larg. cm	H. cm
116200	40	20	20
116202	55	20	20



Art. GO-LIGHT

Stick luminoso d'emergenza

- Non tossico
- Non infiammabile
- Cilindro di plastica molto resistente e impermeabile

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 10 Pz.

Codice	Colore	Durata
145062	giallo	30 min
145063	verde	12 h



Art. LUX

Lampeggiatore stradale a LED

Cod. 145039 Colore giallo

Cod. 145038 Colore rosso

- Possibilità di accensione automatica con fotocellula o manuale
- Luce intermittente
- In plastica antiurto e impermeabile
- Fornito senza batterie
- Ø 18 cm ca

Pz. x Box 12 Pz. Min. Ord. 12 Pz.

Art. LUX BATTERIA

Batteria 6 V per lampeggiatore LUX

Cod. 145040

Pz. x Box 12 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. MOPLEN

Cono spartitraffico 100% Polietilene

Colore arancio/bianco

Codice	H. cm	Pz. x Box	Min. Ord.
120160 base plastica arancio	30	20 Pz.	1 Pz.
120161 base plastica nera	50	10 Pz.	1 Pz.



Art. 4 GEMME

Cartello in plastica per carichi sporgenti

Cod. 120012 Colore bianco/rosso

- Pannello polionda serigrafato
- 4 gemme rifrangenti
- Dimensioni: 50 x 50 cm

Pz. x Box 30 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. MOPLEN

Catena segnaletica ad iniezione continua in plastica

Colore bianco/rosso

- Senza saldature
- Resistente alle intemperie
- Leggera, lavabile, galleggiante
- Confezionato in buste da 25m

Codice	Art.	Dim. mm	Peso gxm	Pz. x Box	Min. Ord.
120102	103	30x20 Ø5	52	250 m	25 m
120104	104	39x24 Ø6	70	200 m	25 m
120106	105	49x29 Ø8	130	100 m	25 m

Codice	Descrizione	Pz. x Box	Min. Ord.
120110	Tenditore in gomma per catena	10 Pz.	10 Pz.
120111	Targa rifrangente cm 14 x 10,5	10 Pz.	10 Pz.
120115	Giunzione a S Ø 8 mm (Confezione da 30 Pz.)	1 Co.	1 Co.




Art. MOPLEN

Colonnina per delimitazioni in plastica scomponibile

Cod. 165010 Colore bianco/rosso

- Completa di base in cemento ricoperta in plastica antiurto nera
- Altezza 90 cm

Pz. x Box 16 Pz. Min. Ord. 4 Pz.

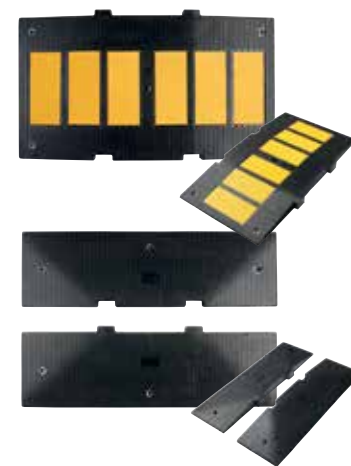

Art. RSH-5090

Dosso Stradale in gomma

Cod. 125055 Colore nero/giallo

- Senza tasselli, dimensioni: 50 x 90 x 5 cm

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. RSH-5090

Terminale per dosso RSH-5090

Cod. 125058 Colore nero

- Senza tasselli, dimensioni: 27 x 90 x 5 cm
- Conf. da 2 pz (1 maschio + 1 femmina)

Pz. x Box 1 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. RSH-5040

Tassello per dossi e terminali RSH

Cod. 125060 Colore nero

- Dimensioni: 10 x 100 mm, occorrono 5 tasselli per dosso e 3 per ogni terminale

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. HELP

Nastro segnaletico in polietilene

- Altezza 7 cm - Lunghezza m 200
- Confezionato con box di cartone

Codice	Colore	Spessore mm	Pz. x Box	Min. Ord.
157015	bianco/rosso	0,027 ca.	36 Rt.	1 Rt.
157017	giallo/nero	0,027 ca.	36 Rt.	1 Rt.
157012	bianco/rosso	0,015 ca.	24 Rt.	1 Rt.

Art. SUPER HELP

Nastro segnaletico in polietilene

Cod. 157010 Colore bianco/rosso

- Altezza 7 cm - Lunghezza m 200
- Spessore 0,027 mm ca
- Confezionato in blister da 6 rotoli

Pz. x Box 36 Rt. Min. Ord. 6 Rt.

3M



3M



3M



newtec



EN 471

Art. NASTRO SCOTCHLITE

Pellicola autoadesiva retroriflettente a losanghe trasversali

Cod. **157072** Colore bianco/rossoCod. **157073** Colore giallo/nero *a richiesta*

- La soluzione ideale per la segnaletica verticale notturna
- Dimensioni rotolo: 5 cm x 25 m
- Confezione da 2 rotoli (DX e SX)

Pz. x Box 1 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. 8725

Nastro retroriflettente Scotchlite

Cod. **156013** Colore grigio/argento

- Pellicola termoadesiva
- Dimensioni rotolo: 5 cm x 200 m

Pz. x Box 1 Rt. Min. Ord. 1 Rt.

Art. 8910

Nastro retroriflettente Scotchlite

Cod. **156015** Colore grigio/argento

- Pellicola cucibile
- Misto (65% poliestere, 35% cotone)
- Dimensioni rotolo: 5 cm x 200 m

Pz. x Box 1 Rt. Min. Ord. 1 Rt.

Art. SCOTCHLITE® DIAMOND GRADE

Pellicola retroriflettente flessibile per il miglioramento del valore di visibilità dei veicoli industriali

- Dimensioni rotolo: 5 cm x 50 m
- Adesiva
- Facilmente applicabile
- Omologata secondo Regolamento ONU/ECE 104

Pz. x Box 1 Rt. Min. Ord. 1 Rt.

Codice	Art.	Colore	Per
165065	983	bianco	fondi rigidi e regolari
165066	983	giallo	
165064	983	rosso	

Art. GO TAPE

Pellicola autoadesiva retroriflettente

Colore bianco/rosso

- Dimensioni rotolo: 5 cm x 10 m

Pz. x Box 20 Rt. Min. Ord. 1 Rt.

Codice	Modello	Losanghe
156170	DM1300	orizzontali con microprismi
156172	DM7209	trasversali

newtec

newtec

**Art. SAFETY**

Nastro adesivo antiscivolo in rotolo

Cod. **157036** Colore nero

- Dimensioni rotolo: 5 cm x 10 m

Pz. x Box 40 Rt. Min. Ord. 1 Rt.

Art. SAFETY

Nastro adesivo antiscivolo in strisce

Cod. **157031** Colore nero

- Dimensioni striscia: 1,9 cm x 60 cm
- Confezione da 50 pz.

Pz. x Box 20 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. POLITENE

Nastri in politene per segnalazioni sotterranee

- Spessore 0,03 mm ca. e stampa su un lato
- Dimensioni rotolo: 10 cm x 200 m

Codice	Colore Dicitura	Pz. x Box	Min. Ord.
157020	giallo Attenz. cavo telefonico	10 Rt.	1 Rt.
157022	azzurro Attenz. tubo acqua	10 Rt.	1 Rt.
157024	giallo Attenz. tubo gas	12 Rt.	4 Rt.
157026	rosso Attenz. cavo elettrico	12 Rt.	4 Rt.
157028	bianco pericolo amianto • Adesivo, stampa su 1 lato • Spessore 0,06 mm • Dim. rotolo: 5 cm x 66 m	72 Rt.	1 Rt.

Art. TEFLON®

Nastro TEFLON® in rotoli

Colore bianco



- Spessore 0,75 mm ca.

Codice	Lung. m	Larg. mm	Pz. x Box	Min. Ord.
157050	10	12	1200 Rt.	200 Rt.
157054	10	19	600 Rt.	150 Rt.
157056	10	25	600 Rt.	150 Rt.

Art. GLOBE

Nastro in PVC multistrato

Codice	Colore	Dim.	Pz. x Box	Min. Ord.
156270	nero	15mm x 10m	600 Rt.	12 Rt.
156271	bianco	15mm x 10m	600 Rt.	12 Rt.
156281	nero	19mm x 25m	250 Rt.	10 Rt.
156286	nero	25mm x 25m	200 Rt.	8 Rt.
156290	nero	50mm x 25m	60 Rt.	1 Rt.
156291	bianco	50mm x 25m	60 Rt.	1 Rt.

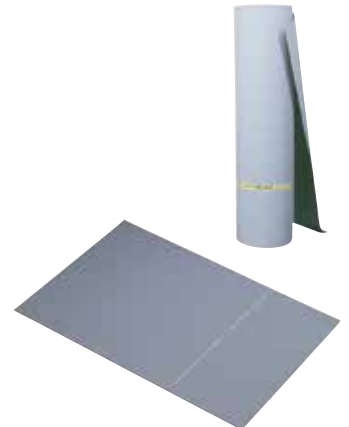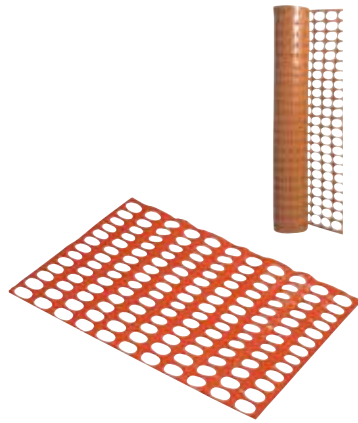

Per carichi da 150 g/m²
CONFORME AL D.M. 21-03-73
Utilizzo previsto con temperature d'esercizio non superiori a 40°C

Art. RAFIA

Telone in polipropilene antistrappo

Colore verde/royal blu

- Anellato

Codice	m	g/m ²	Pz. x Box	Min. Ord.
187030	2 x 3	130 ca.	25 Pz.	1 Pz.
187031	3 x 4		10 Pz.	1 Pz.
187032	4 x 5		10 Pz.	1 Pz.
187033	4 x 6		6 Pz.	1 Pz.
187034	5 x 6		4 Pz.	1 Pz.
187035	6 x 8		4 Pz.	1 Pz.
187036	8 x 10		2 Pz.	1 Pz.
187050	2 x 3	75 ca.	30 Pz.	1 Pz.
187051	3 x 4		14 Pz.	1 Pz.
187052	4 x 5		9 Pz.	1 Pz.
187053	4 x 6		9 Pz.	1 Pz.
187054	5 x 6		5 Pz.	1 Pz.
187055	6 x 8		4 Pz.	1 Pz.
187056	8 x 10		2 Pz.	1 Pz.

Art. CANTIERE

Rete in polietilene alta densità per recinzioni

Colore arancio

- Fori ovali
- Consigliata per cantieri edili
- Peso 200 g/m²

Pz. x Box 1 Rt. Min. Ord. 1 Rt.

Codice	Dimensioni
176014	h 120 cm x 50 m
176016	h 180 cm x 50 m

Art. TREVIRA

Tessuto Trevira leggero

Cod. 185007 Colore bianco

Cod. 185010 Colore verde

- Antistrappo
- Peso 280 g/m²
- Spessore: 0,275 mm
- Rotoli da 100 m

Pz. x Box 100 m Min. Ord. 100 m

Art. DIEL

Lastra in para dielettrica

Cod. 145021 Colore grigio

- Altezza: 1 m
- Lunghezza: 10 m
- Spessore: 4 mm
- Vendita al m²
- Resistenza: 50.000 V

Pz. x Box 10 m² Min. Ord. 10 m²



Art. ELASTICI

Elastici per teloni Rafia

Cod. 187057

- Con agganci in plastica
- Confezione da 4 pz.

Pz. x Box 1 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. RUBBER

Lastra gomma millerighe

Cod. 145011 Colore nero

- 100% gomma
- Altezza: 1 m
- Lunghezza: 10 m
- Spessore: 3 mm
- Vendita al rotolo

Pz. x Box 1 Rt. Min. Ord. 1 Rt.

Art. RUBBER

Zerbino in gomma

Colore nero

- Spessore 22 mm
- Peso 11 kg/m²

Codice	Dimensioni	Pz. x Box	Min. Ord.
199010	50 x 100 cm	5 Pz.	1 Pz.
199012	100 x 150 cm	1 Pz.	1 Pz.

Art. GIUNTI

Giunti per zerbino in gomma

Cod. 199013 Colore nero

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

newtec



Art. FULL COVER

Telone copritutto in polietilene

Colore trasparente

Codice	Dimensioni in m	Pz. x Box	Min. Ord.
187020	2,5 x 4	100 Pz.	1 Pz.
187021	4 x 4	20 Pz.	1 Pz.

INDUMENTI PER SALDATURA NORMATIVE

EN ISO 11611 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

Specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza per indumenti di protezione, compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette, che sono progettati per proteggere il corpo, la testa e i piedi dell'utilizzatore e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti che presentano rischi comparabili.

Gli indumenti di protezione certificati secondo questa norma sono quindi destinati a proteggere il portatore contro piccoli spruzzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante.

EN ISO 11611



Classe X AY

Classe del protettore (X)

Gli indumenti sono classificati in base ai risultati ottenuti durante i test in 2 classi:

classe 1 – protezione contro tecniche di saldatura e condizioni ambientali meno pericolose (che causano livelli inferiori di spruzzi e calore radiante)

classe 2 – protezione contro tecniche di saldatura e condizioni ambientali più pericolose (che causano livelli superiori di spruzzi e calore radiante)

Propagazione limitata della fiamma (Y)

Il test per la misurazione delle proprietà di propagazione limitata della fiamma sul capo può essere effettuato con 2 procedimenti diversi:

procedimento A – Accensione superficiale (in marcatura A1)

procedimento B – Accensione dal bordo inferiore (in marcatura A2)

I 2 procedimenti possono essere applicati anche insieme (in marcatura A1+A2).

CE



Art. MACELLAIO Grembiule in gomma doppiamente spalmato

- Supportato in poliestere
- Speciale mescola antistrappo
- Idoneo per contatto alimentare

Pz. x Box 25 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	Colore	Dim. cm
141015	bianco	90 x 110
141016	bianco	90 x 120

Non DPI*

newtec



Art. COTONE BIANCO Grembiule in cotone

Cod. **141032** Colore bianco

- Dimensioni 60 x 90 cm
- Peso 125 g/m²

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.

CE

newtec



Art. GREMBIULE Grembiule in tela canvas

Cod. **141030** Colore grezzo

- Filato di cotone grezzo
- Dimensioni 70 x 100 cm

Pz. x Box 60 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.

CE

EN ISO 13998
Livello 2

Manulatex



Art. FLEXINOX Grembiule in acciaio inox antiscannamento

Cod. **141007** Colore acciaio

- Reversibile
- Rilevabile
- Compatibile con prodotti di lavaggio e sterilizzazione
- Composto in placche e anelli di acciaio inox
- La dimensione della placca è stata studiata per garantire la massima flessibilità
- Bretelle regolabili
- Dimensioni 55 x 70 cm
- Peso 1450 g ca.

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI



ACCESSORI

Grembiuli Protezione saldatura

19

A

CE

newtec

**Art. GREMBIULE PVC**

Grembiule 100% Pvc

Cod. **141075** Colore bianco

- Spessore 0,18 mm
- Usa e getta
- Economico
- Dimensioni 90 x 110 cm

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 50 Pz.

CE

Manulutex

**Art. BRAVO**

Grembiule in nitrile doppiamente spalmato

Cod. **141070** Colore bianco

- Supportato in poliestere
- Antiabrasione
- Antigraasso
- Temperatura di utilizzo fino a 130 °C
- Idoneo per contatto alimentare
- Dimensioni 90 x 115 cm
- Peso 460 g/m²

Pz. x Box 30 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

CE

newtec

**Art. GREMBIULE**

Grembiule in tessuto Trevira

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 10 Pz.

Cod.	Colore	Dim. cm	Peso
141062	verde	75 x 110	leggero
141061	bianco	75 x 110	
141065	verde	90 x 120	
141064	bianco	90 x 120	pesante antistrappo
141068	verde	90 x 120	
141066	verde	75 x 110	

CE

newtec

**Art. GREMBIULE**

Grembiule in PVC/poliestere/PVC

Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 20 Pz.

Cod.	Colore	Dim. cm	Spessore mm
141055	bianco	75 x 110	0,35 ca. (leggero)
141057	verde	75 x 110	
141059	verde	90 x 120	
141058	bianco	90 x 120	0,45 ca. (pesante)
141040	bianco	90 x 120	
141042	verde	90 x 120	
141046	verde	75 x 110	
141047	bianco	75 x 110	

CE EN ISO 11611
Classe 2 A1+A2

newtec

**Art. GREMBIULE**

Grembiule in crosta

Colore grigio

- Dimensioni 60 x 90 cm
- Con lacci

Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Codice	Tipo	Normativa
141010	normale	vedi pittogramma
141011	rinforzato	Non DPI

CE EN ISO 11611
Classe 2 A1+A2

newtec

**Art. GIUBBINO**

Giubbino in crosta

Cod. **140050** Colore grigio

- Chiusura con velcro
- Un taschino interno

Taglie unica

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

CE EN ISO 11611
Classe 2 A1

newtec

**Art. MANICOTTO**

Manicotto in crosta

Cod. **150050** Colore grigio

- Lunghezza 60 cm

Pz. x Box 50 Paia Min. Ord. 5 Paia

CE EN ISO 11611
Classe 2 A1+A2

newtec

**Art. GHETTE**

Ghette in crosta

Cod. **140010** Colore grigio

- Chiusura con velcro
- Cinturino di fissaggio in crosta
- Lunghezza 30 cm

Pz. x Box 50 Paia Min. Ord. 5 Paia

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE NORMATIVE

EN 149	Facciali filtranti antipolvere
EN 140	Semimaschera e quarti di maschera
EN 136	Maschere intere
EN 405	Semimaschere filtranti antigas e/o antipolvere dotate di valvole
EN 143	Filtri antipolvere
EN 14387	Filtri antigas e combinati

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE

Fattore di Protezione Assegnato: FFP x y z

x = Classe di appartenenza	y = Durata	z = Resistenza all'intasamento
1 = bassa efficienza	R = Riutilizzabile	D = Dolomite
2 = media efficienza	NR = Non riutilizzabile,	
3 = alta efficienza	solo per un singolo turno di lavoro	

FFP1: Indicate per utilizzo in presenza di: ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi.

Restrizioni: non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi (virus, batteri, funghi e spore) ed enzimi

FFP2: Indicate per utilizzo in presenza di: legno, acciaio, cemento, vernici, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro e fibre minerali, fumi di saldatura, zinco, pesticidi in soluzione acquosa, farine, muffe e spore, batteri, fuliggine

Restrizioni: non adatte a filtrare particelle di sostanze radioattive, virus ed enzimi.

FFP3: Indicate per utilizzo in presenza di: acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto, batteri della tubercolosi.

FILTRI

Classi dei filtri antigas e/o antipolvere: i filtri sono classificati a seconda delle capacità di assorbimento, cioè la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire:

Classe	1	2	3
Capacità	piccola	media	grande
Tipo	Colore	Protezione	
A		Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C	
B		Gas e vapori inorganici	
E		Anidride solforosa ed altri gas e vapori acidi	
K		Ammoniaca e suoi derivati organici	
AX		Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore o uguale a 65° C	
SX		Gas e vapori specificatamente indicati dal fabbricante	
HgP3		Mercurio	
NOP3		Ossidi di azoto	
P		Polvere	

FILTRI ANTIGAS MULTIPLI

Combinazione di due o più filtri antigas sopracitati, escluso il tipo SX, che rispondono ai requisiti di ciascun tipo separatamente.

FILTRI COMBINATI

Filtri antigas o antigas multipli che includono un filtro antipolvere secondo la EN 143.

Non DPI*



Art. PULMOUN

Mascherina igienica in tessuto non tessuto

Cod. **151102** Colore bianco

- Indicata per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose
- Buon potere filtrante
- Confezione da 50 pz

Pz. x Box 20 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. SALUS

Mascherina igienica in tessuto non tessuto

Cod. **151100** Colore bianco

- Versione economica
- Confezione da 50 pz.

Pz. x Box 20 Co. Min. Ord. 1 Co.



Art. INDUSTRY

Mascherina igienica in tessuto non tessuto - 3 strati

Cod. **151142** Colore verde

- Indicata per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose
- Economica
- Con elastici
- Confezione da 50 pz.

Pz. x Box 40 Co. Min. Ord. 1 Co.



Art. 702

Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto

Cod. **151117** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Modello economico
- Confezionata singolarmente in buste trasparenti
- Peso: 6 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. Min. Ord. 20 Pz.



Non DPI*



Art. INDUSTRY

Mascherina igienica in tessuto non tessuto - 3 strati

Cod. **151142** Colore verde

- Indicata per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose
- Economica
- Con elastici
- Confezione da 50 pz.

Pz. x Box 40 Co. Min. Ord. 1 Co.



Art. 5140

Mascherina in tessuto non tessuto con carboni attivi

Cod. **151049** Colore grigio

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4,5 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 13 g ca

Pz. x Box 200 Pz. Min. Ord. 20 Pz.

Art. 5141

Cod. **151050** Colore grigio

- Stesse caratteristiche art. 5140
- Versione con valvola di espirazione
- Peso 14 g ca.

Pz. x Box 200 Pz. Min. Ord. 20 Pz.





ACCESSORI

Protezione vie respiratorie

21

A

CE
EN 149
FFP1 NR D**3M** Art. 8710
Mascherina in tessuto non tessutoCod. **151012** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 7 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 8812**Cod. **151014** Colore bianco

- Stesse caratteristiche Art. 8710
- Versione con valvola di espirazione
- Peso 12 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.CE
EN 149
FFP1 NR D**Honeywell** Art. 5110
Mascherina in tessuto non tessutoCod. **151053** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4,5 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 10 g ca.

Pz. x Box 200 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 5111**Cod. **151060** Colore bianco

- Stesse caratteristiche art. 5110
- Versione con valvola di espirazione
- Peso 15 g ca.

Pz. x Box 200 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.CE
EN 149
FFP1 NR D

newtec

Art. 710
Mascherina in tessuto non tessutoCod. **151120** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 12 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 740**Cod. **151131** Colore bianco

- Stesse caratteristiche art. 710
- Con valvola di espirazione
- Peso 14 g ca.

Pz. x Box 120 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.CE
EN 149
FFP1 NR D**3M** Art. 9913
Mascherina in tessuto non tessuto con carboni attiviCod. **151015** Colore grigio

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 16 g ca.

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 9914**Cod. **151016** Colore grigio

- Stesse caratteristiche art. 9913
- Versione con valvola di espirazione
- Peso 18 g ca.

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.CE
EN 149
FFP1 NR D

newtec

Art. 712
Mascherina in tessuto non tessuto con carboni attiviCod. **151121** Colore grigio

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 18 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 713**Cod. **151122** Colore grigio

- Stesse caratteristiche art. 712
- Con valvola di espirazione
- Peso 22 g ca.

Pz. x Box 120 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.CE
EN 149
FFP1 NR D**3M** Art. 9310+
Mascherina pieghevole in tessuto non tessutoCod. **150992** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso: 10 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 9312+**Cod. **150960** Colore bianco

- Stesse caratteristiche Art. 9310
- Versione con valvola di espirazione
- Peso: 12 g ca.

Pz. x Box 120 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.CE
EN 149
FFP1 NR D

newtec

Art. 799
Mascherina pieghevole in tessuto non tessutoCod. **151130** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 16 g ca.
- Confezionata singolarmente in buste personalizzate

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.

**Art. 723****Mascherina in tessuto non tessuto con carboni attivi**Cod. **151127** Colore grigio

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
- Con valvola di espirazione
- Peso: 22 g ca.

Pz. x Box 120 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.**Art. 704****Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto**Cod. **151118** Colore azzurro

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Modello economico
- Confezionata singolarmente in buste trasparenti
- Peso: 8 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 720****Mascherina in tessuto non tessuto**Cod. **151123** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
- Peso 11 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 721**Cod. **151124** Colore bianco

- Stesse caratteristiche Art. 720
- Versione con valvola di espirazione
- Peso 17 g ca.

Pz. x Box 120 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.**Art. 5210****Mascherina in tessuto non tessuto**Cod. **151054** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 10 g ca.

Pz. x Box 200 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 5211**Cod. **151056** Colore bianco

- Stesse caratteristiche art. 5210
- Versione con valvola di espirazione
- Peso 15 g ca.

Pz. x Box 200 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 5221****Mascherina in tessuto non tessuto**Cod. **151051** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Morbida guarnizione di tenuta lungo l'intero bordo del facciale
- Peso 26 g ca.

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 5 Pz.**Art. 8810****Mascherina in tessuto non tessuto**Cod. **151013** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 10 x limite di esposizione
- Peso 8 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 8822**Cod. **151029** Colore bianco

- Stesse caratteristiche Art. 8810
- Versione con valvola di espirazione
- Peso 13 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.**Art. 9320+****Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto**Cod. **150993** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 10 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 10 g ca.

Pz. x Box 240 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 9322+**Cod. **150991** Colore bianco

- Stesse caratteristiche Art. 9320
- Versione con valvola di espirazione
- Peso 12 g ca.

Pz. x Box 120 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.**Art. 8825****Mascherina in tessuto non tessuto**Cod. **151028** Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 10 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale
- Riutilizzabile
- Con elastici regolabili
- Peso 30 g ca.

Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 5 Pz.



ACCESSORI

Protezione vie respiratorie

23

A

CE
EN 149
FFP2 NR D

3M

Art. 9925

Mascherina in tessuto non tessuto

Cod. 150961 Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 10 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Grazie ad uno strato di carbone attivo è idoneo per esalazioni di ozono inferiori al TLV
- Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale
- Peso: 15 g ca.

Pz. x Box 80 Pz. Min. Ord. 10 Pz.

CE
EN 149
FFP2 NR D

newtec

Art. 789

Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto

Cod. 151132 Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 17 g ca.
- Confezionata singolarmente in buste personalizzate

Pz. x Box 240 Pz. Min. Ord. 20 Pz.

CE
EN 149
FFP3 NR D

Honeywell

Art. 5321

Mascherina in tessuto non tessuto

Cod. 151077 Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione
- Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale
- Valvola di espirazione
- Peso 29 g ca.

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 5 Pz.

CE
EN 149
FFP3 R D

3M

Art. 8835

Mascherina in tessuto non tessuto

Cod. 151026 Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 30 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale
- Riutilizzabile
- Peso 35 g ca.

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 5 Pz.

CE
EN 149
FFP3 NR D

3M

Art. 9332+

Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto

Cod. 150990 Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità o ad alta tossicità, in concentrazione fino a 30 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 15 g ca.

Pz. x Box 120 Pz. Min. Ord. 10 Pz.

CE
EN 149
FFP3 NR D

newtec

Art. 779

Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto

Cod. 151133 Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso 20 g ca.
- Confezionata singolarmente in buste personalizzate

Pz. x Box 240 Pz. Min. Ord. 20 Pz.

CE
EN 149
FFP3 NR D

newtec

Art. 730

Mascherina in tessuto non tessuto

Cod. 151126 Colore bianco

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale
- Peso 22 g ca.

Pz. x Box 60 Pz. Min. Ord. 5 Pz.

CE
EN 149
FFP3 NR

newtec

Art. 706

Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto

Cod. 151119 Colore giallo

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Modello economico
- Peso: 16 g ca.
- Confezionata singolarmente in buste trasparenti

Pz. x Box 240 Pz. Min. Ord. 20 Pz.





Art. MASK I Semimaschera in gomma

Cod. **151180**

- Particolarmente confortevole
- Economica
- Bordatura ergonomica e regolabile
- Ampio campo visivo
- 1 attacco per filtro
- Peso 115 g ca.

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. MASK II Semimaschera in gomma

Cod. **151181**

- Particolarmente confortevole
- Economica
- Bordatura ergonomica e regolabile
- Ampio campo visivo
- 2 attacchi per filtri
- Peso 155 g ca.

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. EUROPA S II Semimaschera in gomma siliconica

Cod. **151179**

- Morbida guarnizione di tenuta con bordi arrotondati
- Bordatura ergonomica e regolabile
- 2 attacchi per filtri
- Peso 173 g ca.

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Filtri per MASK Art. 92

Codice	Tipo Filtro	EN	Pz. x Box	Min. Ord.
151183	A1	14387	10 Pz.	10 Pz.
151185	B1	14387	10 Pz.	10 Pz.
151186	K1	14387	10 Pz.	10 Pz.
151188	P2 R	143	12 Pz.	12 Pz.
151190	A1 B1 E1 K1 P3	14387	6 Pz.	1 Pz.
151191	E1	14387	10 Pz.	10 Pz.



Art. DUO Semimaschera in materiale plastico composito

Cod. **151330**

- Particolarmente confortevole
- Bordatura ergonomica e regolabile
- 2 attacchi per filtri

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. DUETTA Semimaschera in materiale plastico composito

Cod. **151332**

- Particolarmente confortevole
- Economica
- Bordatura ergonomica e regolabile
- 2 attacchi per filtri
- Peso 80 g ca.

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. Filtri per DUO e DUETTA Art. 2030

Pz. x Box 4 Pz. **Min. Ord.** 4 Pz.

Codice	Tipo Filtro	EN
151335	P3 R	143
151337	A1 B1	14387
151339	A1 B1 E1 K1	14387
151341	A2	14387



Art. ETNA Semimaschera in materiale composito

Cod. **151370**

- Perfetta adattabilità a qualsiasi viso
- Bordatura ergonomica regolabile
- Ampio campo visivo, 2 attacchi per filtri
- Peso 100 g ca.
- Taglia universale

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Codice	Tipo Filtro	EN	Pz. x Box	Min. Ord.
151371	P3	143	6 Pz.	6 Pz.
Art. 2003				
Art. 2001	A1	14387	6 Pz.	6 Pz.
151373	A1 B1 E1 K1	14387	6 Pz.	6 Pz.
Art. 2004				
151374	A1 B1 E1 K1 P3	14387	4 Pz.	1 Pz.
Art. 2034				



ACCESSORI

Protezione vie respiratorie

25

A

CE
EN 140

3M

CE
EN 143

3M

CE
EN 143

3M

CE

3M

**Art. 6300****Semimaschera con musetto, ipoallergenica**Cod. **150975**

- Valvola di espirazione centrale
- Economica
- Taglia: grande

Pz. x Box 8 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. 7003****Semimaschera in gomma**Cod. **151005** Colore verde

- Morbido facciale con bardatura elastica
- Ampia valvola a bassa resistenza respiratoria
- Durevole
- La serie 7000 viene utilizzata con gli stessi filtri della serie 6000
- Taglia: grande

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. 501****Ghiera di bloccaggio**Cod. **150996**

- Non DPI*
- Da utilizzare per combinare i prefiltri serie 5000 con i filtri 6000

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 2 Pz.**Art. 5911****Prefiltro P1**Cod. **150984****Pz. x Box** 30 Pz. **Min. Ord.** 2 Pz.**Art. 5935****Prefiltro P3**Cod. **150995****Pz. x Box** 20 Pz. **Min. Ord.** 2 Pz.**Filtri per 6000 e 7000**

Codice	Tipo Filtro	EN	Pz. x Box	Min. Ord.
150980 Art. 6051	A1	14387	8 Pz.	2 Pz.
150981 Art. 6054	K1	14387	8 Pz.	2 Pz.
150982 Art. 6059	A1 B1 E1 K1	14387	8 Pz.	2 Pz.
150983 Art. 6099	A2 B2 E2 K2 P3	14387	8 Pz.	2 Pz.
150985 Art. 2125	P2 SL	143	20 Pz.	2 Pz.
150986 Art. 2135	P3 SL	143	20 Pz.	2 Pz.
150994 Art. 6055	A2	14387	64 Pz.	2 Pz.

CE
EN 405

3M

CE
EN 136 Classe 3

spascian

CE

spascian

CE
EN 136
Classe 1

3M

**Serie 4000****Semimaschera filtrante antigas**

- Valvola di espirazione
- Completa di filtri
- Facciale morbido

Codice	Tipo Filtro	Pz. x Box	Min. Ord.
151022 Art. 4251	FFA1 P2 D	10 Pz.	1 Pz.
151008 Art. 4277	FFABE1 P3 D	10 Pz.	1 Pz.

Art. 400**Prefiltro per respiratore 4251**Cod. **151023**

- Non DPI*

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.**Art. TR 82****Maschera pieno facciale in gomma naturale**Cod. **151221** Colore nero

- Schermo panoramico a grande visibilità stampato in policarbonato
- Con raccordo conforme a EN 148-1
- Taglia: universale

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. B88****Borsa tracolla per maschera TR 82**Cod. **151223** Non DPI***Pz. x Box** 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. SET SCHERMI****Set da 5 schermi di ricambio in policarbonato + ghiera per TR 82**Cod. **151226** Non DPI***Pz. x Box** 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Filtri per maschera TR 82**

Codice	Tipo Filtro	EN
151247 Art. 200	A2	14387
151248 Art. 201	B2	14387
151249 Art. 200	K2	14387
151254 Art. 203	A2 B2 E2 K2 P3 R	14387

Pz. x Box 4 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. 6800****Maschera pieno facciale**Cod. **150976**

- Con ampio campo visivo
- Bardatura a 4 punti di attacco
- Diaframma fonico molto confortevole
- Peso 400 g
- Taglia: media

Pz. x Box 4 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

PROTETTORI DELL'UDITO NORMATIVE

EN 352-1	Cuffie
EN 352-2	Inserti
EN 352-3	Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria
EN 352-4	Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro
EN 352-5	Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
EN 352-6	Cuffie con comunicazione audio
EN 352-7	Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

Attenuazione sonora

È la differenza tra l'intensità del "rumore" a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. Il livello di attenuazione viene espresso nei seguenti modi:

HML: indica l'attenuazione in base alla frequenza del rumore: di alta (H), media (M), bassa (L) frequenza. I valori di attenuazione sono espressi tramite un numero preceduto dalla lettera della frequenza a cui si riferisce.

SNR: Esprime tramite un unico valore il livello di attenuazione del protettore.

DPI e livello di esposizione quotidiana

Secondo l'art. 193 del D.Lgs 81/08, se l'esposizione quotidiana dell'operatore è:

- > 80 dBA il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito
- > 85 dBA esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore ai fini di valutare l'efficienza dei DPI e il rispetto dei valori limite di esposizione [87 dB(A)]
I lavoratori esposti a livelli superiori a 80 dB(A) ricevono adeguata formazione ed addestramento (art. 195)



Art. CLASSIC

Inserti auricolari monouso in PVC espanso

Cod. **186011**

- Struttura a cellule chiuse che ne consente l'adattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi canale uditivo
- Confezione da 250 paia

Pz. x Box 16 Co. Min. Ord. 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	30	24	22	28

Art. CLASSIC 5

Cod. **186012**

- Stesse caratteristiche art. Classic ma in confezioni da 5 paia

Pz. x Box 50 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. CABOCORD

Inserti auricolari monouso in PVC espanso

Cod. **186025**

- Stesse caratteristiche art. Classic ma con cordino in vinile blu
- Confezione da 200 paia

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	30	26	23	29



Art. EARSOFT

Inserti auricolari monouso in poliuretano espanso

Cod. **186001**

- Di forma anatomica
- Superficie liscia che ne aumenta l'igiene
- Seguono perfettamente la forma del condotto uditivo
- Confezione da 250 paia

Pz. x Box 4 Co. Min. Ord. 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	34	31	36



Art. TRACERS

Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero termoplastico

Cod. **186018**

- Di forma anatomica con struttura a flange
- Superficie liscia che ne aumenta l'igiene e il comfort
- Idonei per un utilizzo prolungato
- Consigliati per utilizzo nell'industria alimentare
- Rilevabili con metal detector

Pz. x Box 200 Pz. Min. Ord. 50 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	33	28	25	32



CE
EN 352-2



E-A-R

Art. ULTRAFIT

Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero termoplastico

Cod. **186020**

- Di forma anatomica con struttura a flange
- Superficie liscia che ne aumenta l'igiene e il comfort
- Idonei per un utilizzo prolungato

Pz. x Box 200 Pz. **Min. Ord.** 50 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	33	28	25	32

CE
EN 352-2

newtec

Art. T1

Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano

Cod. **186401**

- Di forma anatomica
- Superficie liscia che ne aumenta l'igiene
- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Confezione da 200 paia

Pz. x Box 20 Co. **Min. Ord.** 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	36	34	33	37



E-A-R

Art. ONE TOUCH

Distributore di inserti (vuoto)

Cod. **186250**

- Azionabile con un solo movimento sia in senso orario che antiorario
- 100% Riciclabile
- Posizionabile sia su piano che a muro

1 Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

2 Pz. x Box 4 Co. **Min. Ord.** 1 Co.

3 Pz. x Box 1 Co. **Min. Ord.** 1 Co.

Codice	Descrizione
186252	Carica da 500 paia E-A-R CLASSIC
186254	Carica da 500 paia E-A-R SOFT (YELLOW NEON BLAST)
186256	Carica da 500 paia E-A-R SOFT (YELLOW NEON)

Conformi alla norma EN 352-2

CE
EN 352-2

3M

Art. 1100

Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano

Cod. **186070**

- Morbidi e ipoallergenici
- Elevato comfort
- Confezione da 200 paia

Pz. x Box 5 Co. **Min. Ord.** 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	37	34	31	37



CE
EN 352-2

HOWARD
LEIGHT
by Honeywell

Art. LASER-TRACK

Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano

Cod. **186314**

- Stesse caratteristiche art. LASER-LITE ma con cordino
- Per industria alimentare (colore prevalentemente blu)
- Rilevabili con metal detector
- Confezione da 100 paia

Pz. x Box 10 Co. **Min. Ord.** 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	32	31	35



CE
EN 352-2

HOWARD
LEIGHT
by Honeywell

Art. 303L

Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano

Cod. **186126**

- Di forma anatomica
- Superficie liscia che ne aumenta l'igiene
- Confezione da 200 paia

Pz. x Box 10 Co. **Min. Ord.** 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	29	29	33






Art. A1 Inserti auricolari con archetto

Cod. **186403**

- Archetto in polietilene
- Inserti in schiuma di poliuretano
- Peso 11 g

Pz. x Box 400 Pz. Min. Ord. 40 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	25	15	13	20




Art. EARCAPS Inserti auricolari con archetto

Cod. **186022**

- Archetto in ABS
- Inserti in schiuma di poliuretano
- Peso 8 g

Pz. x Box 400 Pz. Min. Ord. 40 Pz.



Art. RICAMBI Inserti di ricambio per art. Earcaps e art. Flexicap

Cod. **186032**

- Confezione da 10 paia

Pz. x Box 50 Co. Min. Ord. 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	27	19	17	23

Art. 1310 Inserti auricolari con archetto

Cod. **186075**

- Archetto flessibile di nuova concezione
- Inserti in schiuma di poliuretano
- La particolare flessibilità dell'archetto garantisce una pressione minima e costante indipendentemente dalle dimensioni del capo
- Confezione da 10 pezzi

Pz. x Box 1 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. 1311 Inserti di ricambio

Cod. **186076** Confezione da 20 paia

Pz. x Box 5 Co. Min. Ord. 1 Co.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	30	22	19	26



Art. REFLEX Inserti auricolari con archetto

Cod. **186016**

- Archetto in ABS leggero e snodabile
- Inserti in schiuma di poliuretano Earform™
- Modellati per adattarsi ai condotti uditivi di qualsiasi dimensioni
- Dielettrici e ipoallergenici

Pz. x Box 400 Pz. Min. Ord. 40 Pz.

Art. REFLEX RICAMBI Inserti di ricambio per art. Reflex

Cod. **186017**

- Vendita al paio

Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 25 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	30	23	22	27





Art. MACH 1 Cuffie antirumore

Cod. **122070** Colore **ROSSO**

- Leggera
- Archetto in plastica regolabile
- Buon livello di attenuazione
- Peso 141 g

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	29	20	13	23



Art. ARTON 2200 Cuffie antirumore

Cod. **122025** Colore **ROSSO**

- Archetto in plastica regolabile
- Cuscinetti in morbida gomma
- Peso 175 g

Pz. x Box 60 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	27	20	14	23



Art. V1 Cuffie antirumore

Cod. **122077** Colore **blu**

- Archetto ruotabile in tre posizioni
- Regolazione dell'altezza a scatto
- Possono essere combinate con elmetti, visiere e maschere
- Peso 191 g

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	28	21	30



Art. C1 Cuffie antirumore

Cod. **122501** Colore **argento**

- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Archetto ruotabile in tre posizioni
- Regolazione dell'altezza a scatto
- Possono essere combinate con elmetti, visiere e maschere
- Peso 189 g

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	29	23	17	26



Art. ARTON 2020 Cuffie antirumore ripiegabili

Cod. **122027** Colore **beige**

- Archetto in plastica regolabile
- Cuscinetti in morbida gomma
- Adatta per elettricisti
- Peso 240 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	25	17	28



Art. H4A Cuffie antirumore

Cod. **122295** Colore **blu**

- Cuscinetti ampi e morbidi
- Buon livello di attenuazione
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Peso 130 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	31	21	12	24



Art. V3 Cuffie antirumore

Cod. **122066** Colore **nero-argento**

- Archetto ruotabile
- Regolazione dell'altezza a scatto
- Peso 248 g

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	33	30	24	32



Art. C3 Cuffie antirumore pieghevoli

Cod. **122503** Colore **nero-giallo**

- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Archetto con imbottitura anatomica
- Regolazione dell'altezza a scatto
- Peso 243 g

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	26	18	29





Art. OPTIME I H510A Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122340** Colore giallo

- Bardatura temporale
- Ideale per toni elevati
- Esclusivo attacco speciale dell'archetto sulle coppe che ne garantisce una distribuzione della pressione uniforme
- Molle in acciaio inossidabile
- Estremamente confortevole per utilizzi prolungati
- Regolazione dell'altezza
- Peso 180 g

Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	25	15	27



Art. OPTIME II H520A Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122346** Colore verde

- Bardatura temporale
- Ideale per toni bassi e volume alto
- Esclusivo attacco speciale dell'archetto sulle coppe che ne garantisce una distribuzione della pressione uniforme
- Molle in acciaio inossidabile
- Estremamente confortevole per utilizzi prolungati
- Regolazione dell'altezza
- Peso 210 g

Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	29	20	31



Art. OPTIME I H510B Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122342** Colore giallo

- Stesse caratteristiche H510 A
- Bardatura sottonucale che ne consente l'utilizzo con elmetti, visiere....
- Peso 165 g

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	30	24	15	26



Art. OPTIME II H520B Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122348** Colore verde

- Stesse caratteristiche H520 A
- Bardatura sottonucale che ne consente l'utilizzo con elmetti, visiere....
- Peso 195 g

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	29	20	31



Art. OPTIME I H510F Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122345** Colore giallo

- Stesse caratteristiche H510 A
- Pieghevole
- Peso 200 g

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	25	16	28



Art. OPTIME II H520F Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122350** Colore verde

- Stesse caratteristiche H520 A
- Pieghevole
- Peso 230 g

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	28	20	31



Art. OPTIME I H510P3E Cuffie antirumore

Cod. **122344** Colore giallo

- Stesse caratteristiche H510 A
- Per elmetto
- Peso 205 g

Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	23	15	26



Art. OPTIME II H520P3E Cuffie antirumore

Cod. **122352** Colore verde

- Stesse caratteristiche H520 A
- Per elmetto
- Peso 235 g

Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	28	19	30





Art. C1H Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122076** Colore argento

- Versione da elmetto della cuffia C1
- Peso 177 g

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	26	23	19	26

Art. 3712 1

Cod. **122095** Non DPI*

- Adattatore per cuffie da elmetto a lama idoneo per: Labor, Peltor G22C, Opus PE2, Johnston Executive 8, Terano, Las, Adamello, Saturno, Newtec

Art. 3702 2

Cod. **122096** Non DPI*

- Adattatore universale per cuffie da elmetto

Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. C1 Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122075** Colore argento

- Leggera e confortevole, idonea nella maggior parte delle situazioni di rumorosità in ambiente lavorativo
- Regolazione dell'altezza a scatto
- Consente di udire il parlato e i segnali d'allarme, bloccando i rumori dannosi
- Peso 192 g

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	24	22	20	25



Art. THUNDER T1s Cuffie antirumore

Cod. **122050** Colore nero/verde

- Bardatura temporale con archetto indeformabile
- Leggera e confortevole, con coppe ampie e cuscini morbidi
- Con tecnologia AIR FLOW CONTROL™ per una perfetta attenuazione su tutte le frequenze, idonea per qualsiasi situazione lavorativa
- Dielettrica, è priva di parti metalliche
- Regolazione dell'altezza rapida e stabile
- Peso 186 g

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	28	21	30



Art. THUNDER T2s Cuffie antirumore

Cod. **122052** Colore nero/verde scuro

- Bardatura temporale con archetto indeformabile
- Leggera e confortevole, con coppe ampie e cuscini morbidi
- Con tecnologia AIR FLOW CONTROL™ per una perfetta attenuazione su tutte le frequenze, idonea per qualsiasi situazione lavorativa
- Dielettrica, è priva di parti metalliche
- Regolazione dell'altezza rapida e stabile
- Peso 231 g

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	31	25	33



Art. OPTIME III H540A Cuffie antirumore ad archetto

Cod. **122354** Colore nero-rosso

- Bardatura temporale
- Ideale per toni molto bassi e volume estremamente alto
- Esclusivo attacco speciale dell'archetto sulle coppe che ne garantisce una distribuzione della pressione uniforme
- Molle in acciaio inossidabile
- Estremamente confortevole per utilizzi prolungati
- Regolazione dell'altezza
- Peso 285 g

Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	40	32	23	35



Art. HRXS7A-01 Cuffie antirumore con radio FM

Cod. **122330** Colore bordeaux

- Bardatura temporale con morbida imbottitura
- Radio FM incorporata
- Protegge l'udito e consente di ascoltare la radio contemporaneamente
- Peso 340 g

Articolo disponibile solo su richiesta

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	31	23	32



Art. LINEA LITE-COM Cuffie antirumore intercomunicanti

- Disponibili in vari modelli da scegliere in base alle esigenze
- Interfacciabile a radio, lettori CD e cellulari (con il giusto adattatore)

Articolo disponibile solo su richiesta

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. SYNC™ Cuffie antirumore stereo

Cod. **122054** Colore nero

- Design elegante
- Bardatura temporale con morbida imbottitura e regolazione dell'altezza rapida e stabile
- Con tecnologia AIR FLOW CONTROL™
- Include jack da 3,5 mm per collegamento a molti MP3, smartphone a altri dispositivi d'ascolto portatili
- Protegge l'udito e consente di ascoltare la musica contemporaneamente
- Peso 370 g

Pz. x Box 2 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	32	28	23	31

PROTEZIONI VISO/OCCHI NORMATIVE

EN 166	Protezione personale degli occhi - Specifiche
EN 169	Filtri per la saldatura e tecniche connesse
EN 170	Filtri ultravioletti
EN 171	Filtri infrarossi
EN 172	Filtri solari per uso industriale
EN 175	Equipaggiamento di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
EN 379	Filtri automatici per saldatura
EN 1731	Protezioni degli occhi e del viso a rete

OCCHIALI E VISIERE

Esempio marcatura oculare



Esempio marcatura montatura



Classe ottica

Rappresenta il potere rifrattivo, cioè di deformare l'immagine, dovuto alle tolleranze di produzione. Sono definite 3 classi, da 1 a 3 con deviazione crescente. La classe 3 può essere usata solo per brevi periodi.

Tipo di filtro

- Nessun numero - Saldatura
 2 Ultravioletti (la percezione del colore può essere alterata)
 2 C Ultravioletti (la percezione del colore non viene alterata)
 3 Ultravioletti (buon riconoscimento del colore)
 4 Infrarosso
 5 Solare
 6 Solare + infrarosso

Caratteristiche applicabili per tipologia di protettore

Resistenza meccanica	Montatura	Lente	Occhiali a stanghetta	Occhiali a mascherina	Visiere
Robustezza minima (nessun simbolo in marcatura)	-	-	◆★	◆★	◆★●
S Robustezza incrementata	S	S	◆★	◆★	◆★●
F Impatto a bassa energia	F	F	◆★	◆★	◆★●
B Impatto a media energia	B	B		◆★	◆★●
A Impatto ad alta energia	A	A			◆●
Campo d'impiego					
Impiego di base (nessun simbolo in marcatura)	-	-	◆★	◆★	◆★●
3 Spruzzi liquidi	3				◆
3 Goccioline	3			◆	
4 Particelle polvere grossolane	4			◆	
5 Gas e polvere fine	5			◆	
8 Arco elettrico (corto circuito)	8	8			◆
9 Metalli fusi e solidi caldi	9	9		◆★	◆★
T Particelle ad alta velocità a temperature estreme*	T	T	◆	◆	◆
W Stabilità dimensionale all'immersione in acqua	W				★
Requisiti opzionali					
K Antigraffio		K	◆	◆	◆
N Antiappannamento		N	◆	◆	◆
R Riflettività incrementata all'infrarosso		R	◆★		◆★
O Oculare originale		O	◆★		
V Oculare sostitutivo		V	◆★		

◆ Applicabile ai protettori normali ★ Applicabile ai protettori per saldatura ● Applicabile ai protettori a rete
 * Il simbolo T è utilizzato insieme a F, B o A per indicare che il protettore dell'occhio è conforme alla classificazione di resistenza alle particelle ad alta velocità a temperature estreme



Art. ET 52

Occhiale a stanghetta

Cod. **161032** Colore montatura grigio

- Montatura: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2
- Protezioni laterali

Pz. x Box 12 Pz. Min. Ord. 12 Pz.



Art. BELUNA

Occhiale a stanghetta

- Montatura colore nero
- Lenti in policarbonato: 1 S
- Protezioni laterali

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 10 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
161040	verdi 5 DIN	EN 169 5
161041	trasparenti	-

EN 175: norma applicabile solo al cod. 161040





Art. 317
Occhiale a stanghetta

- Montatura colore nero
- Lenti in vetro temperato e protezioni laterali
- Stanghetta regolabili

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
161086	trasparenti: 1 S	-
161095	verdi: 2	EN 169 5

Lenti di ricambio

Pz. x Box 25 Pz. **Min. Ord.** 25 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
161094	trasparenti: 1 S	-
161097	verdi: 2	EN 169 5

EN 175: norma applicabile solo ai cod. 161095 e 161097



Art. OSC 1
Occhiale a stanghetta

Cod. **163001** Colore montatura trasparente

- Montatura in propionato: F
- Lenti monofocali antigraffio: 1 F
- Lenti graduate disponibili da: +1.0, +1.5, +2.0, +2.5 diottrie
- Protezioni laterali
- Stanghetta in policarbonato con rifinitura anticivolo

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. OSC 2
Occhiale a stanghetta

Cod. **163020** Colore montatura antracite

- Montatura in nylon alta densità: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante, bifocali: 1 FT
- Lenti graduate disponibili da: +1.5, +2.0, +2.5 diottrie
- Filtro lenti: EN 170 2C - 1.2
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghetta regolabili in lunghezza
- Nasello in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.



Art. ET 46
Occhiale a stanghetta

Cod. **162013** Colore montatura blu

- Montatura in policarbonato: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghetta regolabili in lunghezza

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.



Art. 003
Occhiale a stanghetta

Cod. **162007** Colore montatura trasparente

- Montatura in policarbonato: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2
- Struttura panoramica avvolgente
- Protezioni laterali

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.



Art. SANTA CRUZ
Occhiale a stanghetta

Cod. **162065** Colore montatura blu

- Montatura leggera con astine regolabili: F
- Monolente in policarbonato incolore antigraffio: 1 F
- Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2
- La lente TCG™ assicura la riduzione del riverbero mantenendo allo stesso tempo la piena capacità di distinguere i colori
- Linea moderna e avvolgente

Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.



Art. ET 30
Occhiale a stanghetta in policarbonato

- Montatura in policarbonato: FT
- Monolente: 1 FT
- Protezioni laterali
- Può essere indossato sopra a occhiali da vista

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
162010	trasparenti	EN 170 3 - 1.2
162008	verdi	EN 170 3 - 1.7
162009	gialle	EN 170 2 - 1.2



Art. ET 91
Occhiale a stanghetta

Cod. **162001** Colore montatura blu

- Montatura in policarbonato: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2
- Protezioni laterali
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghetta regolabili in lunghezza e inclinazione
- Nasello in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.





Honeywell Art. POLYSAFE®
Occhiale a stanghetta in policarbonato

Cod. **162074** Colore montatura trasparente



- Montatura: FT
- Monolente antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 2C - 1.2
- Protezioni laterali
- Può essere indossato sopra agli occhiali da vista
- Molto leggero e di forma avvolgente che assicura un'ottima stabilità

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 10 Pz.



Honeywell Art. MILLENNIA
Occhiale a stanghetta

- Montatura nera con ripari laterali integrati e stanghette incernierate: F
- Monolente in policarbonato: 1 F
- Struttura avvolgente
- Rivestimento antigraffio

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 10 Pz.



Cod.	Lenti	Filtro lente
162076	trasparenti	EN 170 2C - 1.2
162079	grigia TSR antiappannanti	EN 172 5 - 2.5



newtec Art. OSB 1
Occhiale a stanghetta



- Montatura in policarbonato color grigio metallizzato, con ripari laterali, fori d'aerazione e stanghette incernierate: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghette con inserti in gomma siliconica
- Nasello in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. Min. Ord. 12 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
162032	chiare specchio	EN 172 5 - 1.7
162033	scure specchio	EN 172 5 - 3.1
162034	gialle	EN 170 2 - 1.2



newtec Art. OSM 1
Occhiale a stanghetta



- Montatura in policarbonato colore nero: FT
- Monolente con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghette regolabili in inclinazione con inserti grigi in gomma siliconica
- Nasello in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. Min. Ord. 12 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
162037	trasparenti	EN 170 2C - 1.2
162038	grigie	EN 172 5 - 2



newtec Art. ET 80
Occhiale a stanghetta

Cod. **162016** Colore montatura nero opaco/arancio



- Montatura in policarbonato: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghette regolabili in inclinazione
- Inserti in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. Min. Ord. 12 Pz.



newtec Art. ET 81BS
Occhiale a stanghetta

- Montatura in policarbonato colore nero opaco/arancio: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Struttura panoramica avvolgente
- Inserti in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. Min. Ord. 12 Pz.



Cod.	Lenti	Filtro lente
162003	trasparenti	EN 170 3 - 1.2
162004	gialle	EN 170 2 - 1.2
162005	grigie	EN 172 5 - 2



newtec

Art. OSB 2
Occhiale a stanghetta

- Montatura in policarbonato colore mimetico: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghette con inserti in gomma antiscivolo
- Nasello in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
162022	trasparenti	EN 170 2C - 1.2
162023	grigie	EN 172 5 - 2



newtec

Art. OSB 3
Occhiale a stanghetta

- Montatura in policarbonato colore nero: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghette con rivestimento in gomma antiscivolo
- Nasello in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
162042	trasparenti	EN 170 2C - 1.2
162043	grigie	EN 172 5 - 2



newtec

Art. ET 86
Occhiale a stanghettaCod. **162002** Colore montatura nero opaco

- Montatura: FT
- Monolente con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2
- Struttura in policarbonato panoramica avvolgente
- Stanghette regolabili in lunghezza
- Nasello in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.

newtec

Art. ET 85
Occhiale a stanghetta

- Montatura colore argento: FT
- Monolente con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghette in lega metallica satinata
- Nasello in gomma siliconica

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.

Cod.	Lenti	Filtro lente
162028	trasparenti	EN 170 3 - 1.2
162029	grigie	EN 172 5 - 2



newtec

Art. OSM 2
Occhiale a stanghettaCod. **162027** Colore montatura grigio/blu

- Montatura in policarbonato con rivestimento interno morbido: FT
- Monolente con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Filtro lenti: EN 170 2C - 1.2
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghette regolabili in inclinazione con ripari laterali e fori d'aerazione

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.

newtec

Art. 102-1
Occhiale a mascherina in plasticaCod. **161052** Colore montatura trasparente

- Montatura: S
- Monolente in plastica trasparente: 1 S
- Fori di aerazione laterali
- Fascia elastica
- Economico

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.**Art. 102-3**
Occhiale a mascherina in plasticaCod. **161054** Colore montatura trasparente

- Stesse caratteristiche art. 102-1 ma con valvole di aerazione

Pz. x Box 20 Pz. **Min. Ord.** 20 Pz.



Art. ET 49 (NEWMASER) Occhiale a mascherina in PVC

Cod. **162017** Colore montatura trasparente



- Montatura: 3 4 9 BT
- Monolente in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 BT 9
- 4 valvole di aerazione
- Fascia elastica regolabile

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Honeywell Art. V-MAXX

Occhiale a mascherina

Cod. **162055** Colore montatura trasparente



- Montatura: B 3 4 9
- Monolente in policarbonato trasparente antiappannante con trattamento FOG BAN® e antigraffio: 1 B 9
- Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2
- Con ventilazione indiretta
- Bardatura elastica
- Può essere indossato sugli occhiali da vista

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.



Art. G04 Occhiale a mascherina in PVC

Cod. **162020** Colore montatura trasparente



- Montatura in policarbonato: 3 4 9 BT
- Monolente con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 BT 9
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.



Art. ET 31 Occhiale a mascherina in PVC

Cod. **162011** Colore montatura trasparente



- Montatura in policarbonato: 3 4 9 BT
- Monolente con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 BT 9
- Ventilazione indiretta
- Resistente agli urti
- Protegge da polveri grossolane e liquidi
- Fascia elastica

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 12 Pz.



Art. FLEXY Occhiale a mascherina in PVC

- Montatura trasparente: 3 4 F
- Monolente in policarbonato intercambiabile
- 6 valvole di aerazione
- Fascia elastica



Cod.	Lente	Filtro lente
161070	trasparenti 1 F	-
161072	antiappannante 1 FN EN 170 2 - 1.2	

Pz. x Box 24 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Code	Lente ricambio	Filtro lente
161071	trasparenti 1 F	-
161073	antiappannante 1 FN EN 170 2 - 1.2	

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. WELDMASER Occhiale a mascherina in PVC

Cod. **162011** Colore montatura rossa



- Montatura in PVC: 3 4
- Lenti ribaltabili in vetro
- Lente trasparente spessore 5 mm: 1 S
- Lente scura spessore 5 mm: 1
- 4 valvole d'aerazione
- Fascia elastica

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.

Lenti	Filtro lenti
trasparenti	-
scure	EN 169 5





VISIERE, SCHERMI, FILTRI PER SALDATURA NORMATIVE

EN 166	Protezione personale degli occhi - Specifiche
EN 169	Filtri per la saldatura e tecniche connesse
EN 170	Filtri ultravioletti
EN 171	Filtri infrarossi
EN 175	Equipaggiamento di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
EN 379	Filtri automatici per saldatura
EN 1731	Protettori degli occhi e del viso a rete

FILTRI PER SALDATURA

Graduazione	Marcatura	Esempio
singola	un numero EN 169	9
doppia	due numeri, rispettivamente stato chiaro e stato scuro, separati dal simbolo "+" EN 379	9+11
variabile	due numeri, rispettivamente stato chiaro e stato scuro, separati dal simbolo "/" . Se la graduazione scura è regolabile manualmente, sono indicati valori di scala conseguibili, separati da "-" EN 379	9/11-13

Utilizzo raccomandato dei diversi tipi di filtri per la saldatura ad arco

Tecnica di saldatura	8	9	10	11	12	13	14
Elettrodi rivestiti	1,5-60	60-100	100-150	150-200	200-300	300-450	450-600
MAG	1,5-70	70-100	100-150	150-225	225-400	400-600	
TIG	10-30	30-70	70-125	125-200	200-300	300-350	
MIG con metalli pesanti		70-125	125-175	175-250	250-350	350-450	450-500
MIG con leghe leggere			125-175	175-225	225-300	300-400	400-500
Taglio aria-arco			1,5-175	175-200	200-250	250-350	350-450
Taglio al plasma		100-125	125-150	150-175	175-250	250-400	
Arco al microplasma	60-100	100-125	125-175	175-225	225-325		

* I valori riportati in tabella sono espressi in Ampere

Graduazione	Saldatura a gas e saldobrasatura	Ossitaglio
4	$q \leq 70$	
5	$70 < q \leq 200$	$900 \leq q \leq 2000$
6	$200 < q \leq 800$	$2000 < q \leq 4000$
7	> 800	$4000 < q \leq 8000$
	(q = portata di acetilene in l/h)	(q = portata di ossigeno in l/h)



Art. 551 Schermo a mano in materiale termoplastico

Cod. **151271** Colore grigio

- Impugnatura inclinata per una migliore aderenza al viso
- Impugnatura ad aggancio rapido
- Rinforzo interno removibile
- Portavetro 75 x 98 mm

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. S/800 Schermo a mano in materiale termoplastico

Cod. **151273** Colore bordeaux

- Autoestinguente
- Inclinazione regolabile
- Portavetro 75 x 98 mm

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. 501 Schermo a mano in materiale termoplastico

Cod. **151272** Colore grigio

- Impugnatura ad aggancio rapido
- Portavetro 75 x 98 mm

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. VETRI INATTINICI Vetri scuri per le maschere da saldatura

- Dimensioni: 75 x 98 mm

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	DIN
196025	10
196026	11
196027	12

Art. GLASS Vetri trasparenti per le maschere da saldatura

Cod. **196010** Conformi a EN 166

- Dimensioni: 75 x 98 mm

Pz. x Box 500 Pz. **Min. Ord.** 100 Pz.

**Art. VSP**

Semicalotta con schermo in policarbonato rialzabile

Cod. **197072** Colore nero/giallo

- Regolazione a cricchetto
- Schermo in policarbonato trasparente: 1 B - Bardatura: B
- Dimensioni: 23 x 30 cm
- Modello economico

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.

Art. VSR

Semicalotta con schermo retinato in alluminio rialzabile

Cod. **197073** Colore nero/giallo

- Regolazione a cricchetto
- Schermo retinato: S - Bardatura: S
- Dimensioni: 23 x 30 cm
- Modello economico

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.

**Art. B1**

Semicalotta in ABS

Cod. **197030** Colore giallo

- Regolazione a cricchetto
- Rialzabile
- Schermo venduto a parte

Pz. x Box 35 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

**Art. H8**

Semicalotta in ABS

Cod. **197025** Colore argento

- Regolazione a cricchetto
- Rialzabile
- Schermo venduto a parte

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Art. WP 96

Schermo in policarbonato incolore antiurto

Cod. **197028** Colore trasparente

- Schermo: 2C - 1.2 AOS 1B9

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

**Art. SB600**

Semicalotta in policarbonato

Cod. **197082** Colore argento

- Con completa protezione frontale
- Bardatura nucale regolabile a cremagliera con sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo
- Testiera ergonomica con regolazione dell'altezza
- Resistenza all'impatto livello B
- Schermo venduto a parte

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Art. SV9PC

Schermo in policarbonato incolore

Cod. **197087** Colore trasparente

- Idoneo per art. SB600, SA660, SA66

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

**Schermi idonei per Art. B1**

POLICARBONATO TRASPARENTE: 1 B

Cod.	Art.	Dim. cm	Pz. x Box	Min. Ord.
197032	FC 25	20 x 30	50 Pz.	1 Pz.
197034	FC 45	20 x 40	35 Pz.	1 Pz.

RETINATA

Cod.	Art.	Dim. cm	Pz. x Box	Min. Ord.
197036	FC 49	20 x 40	35 Pz.	1 Pz.

- Resistenza meccanica: S

**Art. V40F**

Visiera protettiva con schermo in policarbonato incolore

Cod. **197252** Colore trasparente

- Idonea per selvicoltura
- Da abbinare a tutte le cuffie della linea OPTIME
- Schermo: 1 F

Pz. x Box 10 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



ACCESSORI

Protezione visiva

39

A

**Art. VISAGOM**

Visiera protettiva con schermo in policarbonato incolore

Cod. **197020** Colore trasparente

- Applicabile a tutti gli elmetti con scanalatura
- Schermo: 1 F
- Spessore: 1 mm
- Dimensioni: 35 x 20 cm

Pz. x Box 40 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. RICAMBIO

Schermo di ricambio per VISAGOM in policarbonato

Cod. **197016** Colore trasparente

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

**Art. V4F**

Visiera per elmetto completa di schermo in policarbonato incolore

Cod. **197255** Colore nero/trasparente

- Schermo: 1 F
- Idonea per selvicoltura
- Da abbinare a tutte le cuffie da elmetto della linea OPTIME o direttamente con l'aggiunta dell'art. P3BV/2

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. P3BV/2

Attacco universale per elmetto a clip (tranne Terano)

Cod. **197260** Colore nero Non DPI*

Pz. x Box 1 Pa. Min. Ord. 1 Pa.

Art. P3EV/2

Attacco universale per elmetto a lama (compreso Terano)

Cod. **197261** Colore nero Non DPI*

Pz. x Box 1 Pa. Min. Ord. 1 Pa.

**Honeywell****Art. SA660**

Supporto da elmetto in materiale plastico

Cod. **197078** Colore grigio

- Con fascia elastica per il facile aggancio con i più diffusi tipi di elmetto
- Resistenza fino a 125 °C e all'attacco di numerosi solventi, acidi, alcali
- Resistenza all'impatto livello B
- Schermo venduto a parte

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. SV9PC

Schermo in policarbonato incolore

Cod. **197087** Colore trasparente

- Idoneo per art. SB600, SA660, SA66
- Schermo: 1 B 3 9

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

**Art. V4A**

Visiera per elmetto completa di schermo retinato in metallo

Cod. **197257**

- Idonea per selvicoltura
- Diametro dei fori 1,8 mm
- Resistenza meccanica: S
- Da abbinare a tutte le cuffie da elmetto della linea OPTIME o direttamente con l'aggiunta dell'art. P3B V/2

Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

**Honeywell****Art. SA66**

Supporto da elmetto in alluminio anodizzato con molla

Cod. **197084** Colore alluminio

- Resistenza al calore fino a 600 °C
- Resistenza all'impatto livello B
- Schermo venduto a parte

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. SV9PGFH

Schermo in policarbonato con rivestimento dorato

Cod. **197088** Colore oro

- Per la protezione dal calore radiante
- Idoneo per art. SB600, SA660, SA66
- Certificato EN 166 (1 B 3 9 K), EN 170 (Filtro 3 - 5), EN 171 (Filtro 4 - 5)


Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



PROTEZIONE DEL CAPO NORMATIVE

- EN 397** Elmetti di protezione per l'industria
EN 50365 Elmetti isolanti elettricamente per utilizzo su impianti a basso voltaggio.
 Elmetti utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

ELEMENTI DELLA MARCATURA



- a Nome o marchio di identificazione del fabbricante
 b Tipo di elmetto (designazione del fabbricante)
 c Anno e trimestre di fabbricazione
 d Taglia o gamma di taglie (in centimetri)
 e Numero della norma di riferimento (EN 397)
 f Abbreviazione del materiale della calotta (per esempio ABS, PC, HDPE ecc.)
 g Marchio CE
 h Requisiti facoltativi

REQUISITI FACOLTATIVI

Marcatura	Descrizione
-20 °C o -30 °C	Urti o impatti con oggetti in caduta a temperatura molto bassa
+150 °C	Urti o impatti con oggetti in caduta a temperatura molto alta
440 V c.a.	Tensione di isolamento elettrico
LD	Deformazione laterale (schiacciamento)
MM	Resistenza a spruzzi di metallo fuso

- EN 50365** Elmetti isolanti elettricamente per utilizzo su impianti a basso voltaggio.
 Elmetti utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

- EN 812** Copricapo antiurto per l'industria. Copricapo destinato a proteggere la testa dell'utilizzatore dalle lesioni causate da un urto della testa contro oggetti duri e immobili, la cui gravità sia tale da causarne una lacerazione o altre ferite superficiali.



Art. SAFETY CAP
Berretto protettivo 100% cotone

Cod. **131160** Colore nero

- Calotta protettiva interna in polipropilene
- Regolabile in larghezza con velcro
- Peso 160 g

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. SC 1
Berretto protettivo 100% cotone

Cod. **131165** Colore blu

- Calotta protettiva interna in polipropilene
- Regolabile in larghezza con velcro
- Con fori di aerazione sulla calotta
- Peso 150 g

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Articolo in fase di certificazione



**Art. ELMETTO SATURNO
DIELETTICO 1000 V c.a.**
Elmetto in polietilene dielettrico

Cod. **131146** Colore giallo fluorescente

- Bardatura tessile regolabile a 6 punti
- Isolamento elettrico fino a 1000 V c.a.
- Fascia antisudore
- Resistenza all'impatto fino a -30 °C
- Peso 325 g

Pz. x Box 24 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. ADAMELLO
Elmetto in politene

Cod. **131120** Colore giallo

Cod. **131121** Colore bianco

Cod. **131122** Colore arancio

Cod. **131123** Colore blu

- Bardatura in plastica regolabile a 6 punti
- Isolamento elettrico fino a 400 V c.a.
- Fascia antisudore
- Modello economico
- Peso 380 g

Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131126	FASCIA ANTISUDORE	60 Pz.	1 Pz.
131127	SOTTOGOLA	60 Pz.	1 Pz.



Art. APOLLO Elmetto in polietilene

Cod. 131035	Colore bianco
Cod. 131036	Colore blu
Cod. 131037	Colore giallo
Cod. 131038	Colore arancio* colore a richiesta: min. 500 Pz.

- Bardatura tessile regolabile a 4 punti
- Fascia antisudore, fori di aerazione
- Resistenza all'impatto fino a -30 °C
- Peso 310 g ca.

Pz. x Box 24 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131005	FASCIA ANTISUDORE	60 Pz.	1 Pz.
131013	SOTTOGOLA	30 Pz.	1 Pz.
131006	CALOTTA	1 Pz.	1 Pz.

Art. SATURNO Elmetto in polietilene

Cod. 131140	Colore giallo
Cod. 131141	Colore bianco
Cod. 131143	Colore blu

- Bardatura tessile regolabile a 4 punti
- Fascia antisudore
- Fori di aerazione
- Resistenza all'impatto fino a -30 °C
- Regolazione a cricchetto
- Peso 310 g

Pz. x Box 16 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131005	FASCIA ANTISUDORE	60 Pz.	1 Pz.
131013	SOTTOGOLA	30 Pz.	1 Pz.
131006	CALOTTA	1 Pz.	1 Pz.
131019	CALOTTA C/CRICCHETTO	1 Pz.	1 Pz.

Art. TERANO Elmetto in ABS ultraleggero

Cod. 131075	Colore giallo
Cod. 131076	Colore rosso
Cod. 131077	Colore bianco
Cod. 131078	Colore blu

- Bardatura tessile regolabile a 4 punti
- Ottimo assorbimento degli urti
- Resistenza all'impatto fino a -30 °C
- Confortevole e adatto per utilizzi prolungati
- Fori di aerazione - Peso 285 g ca.

Pz. x Box 24 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131005	FASCIA ANTISUDORE	60 Pz.	1 Pz.
131013	SOTTOGOLA	30 Pz.	1 Pz.
131006	CALOTTA	1 Pz.	1 Pz.



Art. E1 Elmetto in ABS

Cod. 131070	Colore giallo
Cod. 131071	Colore arancio
Cod. 131072	Colore bianco

- Bardatura, con regolazione rapida, in nylon
- Fascia antisudore
- Sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido
- Idoneo per lavori in quota

Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.	Art.	Pz. x Box	Min. Ord.
131073	SOTTOGOLA	500 Pz.	10 Pz.
131074	FASCIA ANTISUDORE	500 Pz.	10 Pz.

Art. BOSCAIOLO Elmetto in polietilene tipo boscaiolo

Cod. 131025	Colore arancio
--------------------	----------------

- Cuffie antirumore regolabili H31P3E
- Visiera mobile retinata V4A
- Elmetto Adamello arancio
- Bardatura interna regolabile

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. G2031A Kit boscaiolo

Cod. 131032	Colore arancio
--------------------	----------------

- Kit forestale composto da:
- Elmetto in ABS G3000N
 - Cuffia antirumore H31P3K
 - Visiera in acciaio retinata V5C
 - Mantellina parapioggia GR3C

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

- EN 341 Dispositivi di Discesa
 EN 353-1 Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida
 EN 353-2 Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
 EN 354 Cordini
 EN 355 Assorbitori di Energia
 EN 360 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
 EN 361 Imbracature per il corpo
 EN 362 Connettori
 EN 363 Sistemi di arresto caduta
 EN 364 Metodi di Prova
 EN 365 Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio
 EN 795 Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e prove
 EN 1496 Dispositivi di sollevamento per salvataggio
 EN 12841 Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

- EN 358 Cinture di posizionamento e di trattenuta, e cordini di posizionamento sul lavoro
 EN 813 Cinture con cosciali
 EN 567 Attrezzatura per alpinismo - Bloccanti

LA SERIE EAGLE

Imbracature anticaduta professionali di ultima generazione caratterizzate da un attento lavoro di progettazione, atto ad unire massima sicurezza, efficienza e massimo comfort. Leggere, anatomiche ed ergonomiche, sono semplici da indossare e studiate per agevolare l'utilizzatore nel proprio lavoro, garantendo un'elevata libertà di movimento e favorendo l'utilizzo anche intensivo e durante lavori prolungati in staticità. Sono dotate di punti di attacco dorsale e sternale, e alcune anche di attacco ventrale (vedi dettagli nelle singole schede).

I supporti imbottiti ed ergonomici presenti su cosciali, spallacci, dorsale, cintura, assicurano un ineguagliabile livello di comfort. I vari punti di regolazione ne garantiscono la perfetta adattabilità al corpo e le fibbie di regolazione in lega leggera, a sgancio rapido, facilitano la vestizione. Tutte le imbracature Eagle sono fornite di sacca per il trasporto.



newtec

Art. EAGLE 3

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale

Cod. **121140** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione in lega leggera a sgancio rapido per cosciali e punto sternale
- Fibbie di regolazione bretelle in lega leggera
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Fascia fermacosciali
- 2 anelli portautensili al petto
- Etichette segnaletiche
- Supporto dorsale anatomico imbottito
- Cosciali anatomici imbottiti
- Peso 1315 g
- Fornita di sacca per il trasporto

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

- 1 spallacci imbottiti
- 2 punto di attacco dorsale
- 3 anelli portautensili
- 4 fascia di connessione apribile e regolabile
- 5 fibbia di regolazione
- 6 punto di attacco sternale
- 7 fascia fermacosciali
- 8 fibbia di regolazione
- 9 cosciali imbottiti



newtec



newtec



newtec

Art. EAGLE 5

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale + cintura di posizionamento sul lavoro

Cod. **121142** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione cosciali in lega leggera a sgancio rapido
- Fibbie di regolazione bretelle in lega leggera
- Cintura di posizionamento anatomica imbottita e 2 anelli di attacco laterali
- Fibbia di regolazione cintura in lega leggera a sgancio rapido
- Fascia di connessione apribile e regolabile, con fibbia in lega leggera a sgancio rapido, al petto
- Fascia fermacosciali
- 2 anelli portautensili al petto
- Etichette segnaletiche
- Supporto dorsale anatomico imbottito
- Cosciali anatomici imbottiti
- Peso 1650 g
- Fornita di sacca per il trasporto

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. EAGLE 6

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale, sternale, ventrale + cintura di posizionamento sul lavoro con cosciali di sostegno

Cod. **121144** Colore giallo/nero

- Punto di attacco sternale con connettore a chiusura Twist-Lock
- Fibbie di regolazione bretelle e cosciali in lega leggera
- Cintura di posizionamento con 2 anelli di attacco laterali e fibbia di regolazione in lega leggera a sgancio rapido
- Cintura di posizionamento anatomica imbottita con cosciali di sostegno imbottiti, e anelli portautensili
- Etichette segnaletiche
- Peso 1660 g
- Fornita di sacca per il trasporto

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.


Art. EAGLE FLEX

Imbracatura anticaduta polivalente con 2 punti di attacco sternali e 1 dorsale + cintura di posizionamento sul lavoro con cosciali di sostegno

Cod. **121146** Colore giallo/nero

- Bretelle realizzate con fasce elastiche per un maggior comfort
- Cintura di posizionamento con 2 anelli di attacco laterali e fibbia di regolazione in lega leggera a sgancio rapido
- Punti di attacco frontali
- Fibbie di regolazione bretelle in lega leggera
- Fibbie di regolazione cosciali in lega leggera a sgancio rapido
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Cintura di posizionamento con schienale anatomico e cosciali di sostegno imbottiti, e anelli portautensili
- Etichette segnaletiche
- Peso 1780 g
- Fornita di sacca per il trasporto

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



LA SERIE NT

Imbracature anticaduta professionali, semplici, confortevoli e sicure, dispongono di dettagli che le rendono pratiche da indossare e ne favoriscono l'uso. Perfettamente regolabili e adattabili al corpo, sono indicate per utilizzo medio/intensivo.

Sono dotate di punti di attacco dorsali e/o sternali (vedi tabelle singoli articoli per dettaglio), cintura di posizionamento sul lavoro, fascia di connessione apribile e regolabile al petto, fascia fermacosciali ed estensore tessile del punto di attacco dorsale per facilitarne la connessione al dispositivo anticaduta. La semplice e rapida regolazione delle bretelle e dei cosciali, permette all'imbracatura di adattarsi perfettamente al proprio corpo, sostenendo l'utilizzatore in modo confortevole e garantendo massima sicurezza in situazioni di caduta.

La linea NT è composta da cinque referenze: una cintura di posizionamento, due imbracature e due imbracature con cintura di posizionamento.



- 1 estensore tessile attacco dorsale
- 2 fascia di connessione apribile e regolabile
- 3 fibbia di regolazione in lega leggera
- 4 punto di attacco dorsale
- 5 punto di attacco sternale
- 6 connettore CML03
- 7 schienale imbottito cintura di posizionamento
- 8 anelli laterali della cintura di posizionamento
- 9 cintura di posizionamento
- 10 fibbia di regolazione in lega leggera

CE
EN 358



newtec

Art. NT01

Cintura di posizionamento sul lavoro

Cod. **121025** Colore giallo/nero

- 2 anelli di attacco laterali in lega leggera
- Fibbia di regolazione cintura in lega leggera con coprifibbia in materiale plastico
- Schienale anatomico imbottito, esternamente rivestito in materiale idrorepellente
- Anelli portautensili
- Peso: 465 g

Pz. x Box 4 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



CE
EN 361



newtec

Art. NT02

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale

Cod. **121008** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione cosciali in lega leggera
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Fascia fermacosciali
- Prolunga/estensore tessile del punto di attacco dorsale
- Peso: 555 g

Pz. x Box 4 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.





Art. NT03

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale

Cod. **121009** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione cosciali in lega leggera
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Fascia fermacosciali
- Prolunga/estensore tessile del punto di attacco dorsale
- Fornita con connettore in lega leggera CML03
- Peso: 780 g

Pz. x Box 4 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. NT04

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale + cintura di posizionamento sul lavoro

Cod. **121026** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione bretelle e cosciali in lega leggera
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Fascia fermacosciali
- Prolunga/estensore tessile del punto di attacco dorsale
- Cintura di posizionamento con 2 anelli di attacco laterali in lega leggera, anelli portautensili e schienale anatomico imbottito, esternamente rivestito in materiale idrorepellente
- Fibbia di regolazione cintura in lega leggera con coprifiaba in materiale plastico
- Peso: 1175 g

Pz. x Box 2 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.




Art. NT05

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale + cintura di posizionamento sul lavoro

Cod. **121011** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione bretelle e cosciali in lega leggera
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Fascia fermacosciali
- Prolunga/estensore tessile del punto di attacco dorsale
- Cintura di posizionamento con 2 anelli di attacco laterali in lega leggera, anelli portautensili e schienale anatomico imbottito, esternamente rivestito in materiale idrorepellente
- Fibbia di regolazione cintura in lega leggera con coprifiaba in materiale plastico
- Fornita con connettore in lega leggera CML03
- Peso: 1285 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



CE
EN 358CE
EN 361

LA SERIE BASIC

Di produzione europea, sono realizzate con materiali di buona qualità, seguendo i più severi standard e offrono un'ottima protezione a prezzi estremamente competitivi. Sono l'ideale per chi cerca un prodotto basico senza però voler rinunciare a qualità e sicurezza. Semplici da indossare e utilizzare sono completamente regolabili e indicate per utilizzo sporadico, anche per lavori in stazionamento, ma non troppo prolungati.

La linea Basic è composta da cinque referenze: una cintura di posizionamento, due imbracature e due imbracature con cintura di posizionamento.



- 1 punto di attacco dorsale
- 2 fascia di connessione apribile e regolabile
- 3 punto di attacco sternale
- 4 schienale della cintura di posizionamento imbottito
- 5 anelli laterali della cintura di posizionamento
- 6 cintura di posizionamento
- 7 fibbia di regolazione



newtec®


Art. BASIC 1

Cintura di posizionamento sul lavoro

Cod. **121090** Colore giallo/nero

- 2 anelli di attacco laterali
- Fibbia di regolazione
- Schienale anatomico imbottito
- Peso 460 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

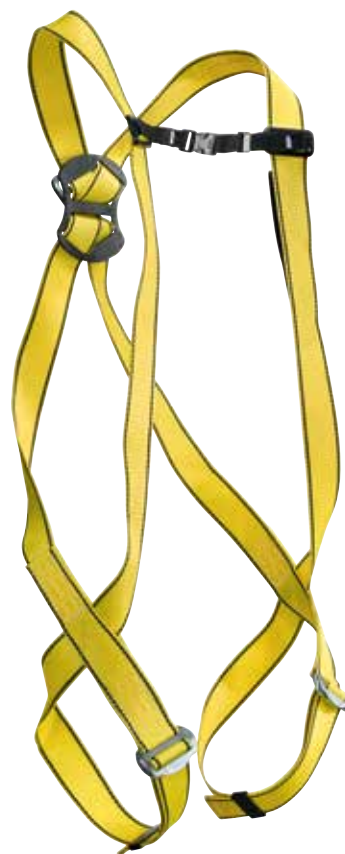

newtec®

Art. BASIC 2

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale

Cod. **121091** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione cosciali
- Fascia di connessione apribile e regolabile petto
- Peso 650 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



CE
EN 361



CE
EN 361
EN 358



CE
EN 361
EN 358



newtec

Art. BASIC 3

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale

Cod. **121092** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione cosciali
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Peso 690 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

newtec

Art. BASIC 4

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale + cintura di posizionamento sul lavoro

Cod. **121093** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione cosciali
- Cintura di posizionamento con 2 anelli di attacco laterali e schienale anatomico imbottito + fibbia di regolazione
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Peso 1080 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

newtec

Art. BASIC 5

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale + cintura di posizionamento sul lavoro

Cod. **121095** Colore giallo/nero

- Fibbie di regolazione cosciali
- Cintura con 2 anelli di posizionamento laterali e schienale anatomico imbottito + fibbia di regolazione
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Peso 1120 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.





Art. SAFE 1

Cordino anticaduta con assorbitore di energia

Cod. **121044**

- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 10,5 mm
- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- Connettori non forniti
- Peso: 345 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. SAFE 2

Cordino anticaduta con assorbitore di energia

Cod. **121130**

- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- Connettore a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza
- Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
- Peso: 925 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. SAFE 3

Cordino anticaduta con assorbitore di energia

Cod. **121045**

- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 10,5 mm
- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
- Pinza con apertura 112 mm e lunghezza 390 mm
- Peso: 760 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. SAFE BI-1

Cordino anticaduta a 2 punti di ancoraggio con assorbitore di energia

Cod. **121132**

- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 10,5 mm
- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- 2 Connettori a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza
- Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
- Peso: 1490 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. SAFE FLEX

Cordino anticaduta a fascia elastica con assorbitore di energia

Cod. **121134**

- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- Connettore a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza
- Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
- Peso: 870 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. SAFE BI-FLEX

Cordino anticaduta a due punti di ancoraggio con fascia elastica e assorbitore di energia

Cod. **121136**

- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- 2 Connettori a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza
- Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)
- Peso: 1465 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.




Art. GECO 1

Cordino di sicurezza regolabile

Cod. **121050**

- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- Con fibbia di regolazione
- Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 25 mm)
- Peso: 420 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

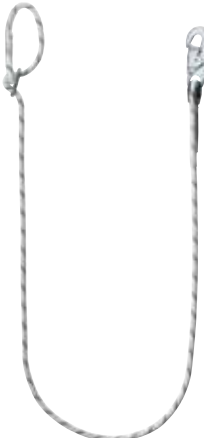

Art. GECO 2

Cordino di sicurezza regolabile

Cod. **121094**

- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- Con fibbia di regolazione
- Connettore in acciaio zincato (Ø 18 mm) con chiusura di sicurezza
- Peso: 545 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. AF 130 02

Cordino di posizionamento regolabile

Cod. **121053**

- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 14 mm con regolatore
- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
- Connettore con ghiera in acciaio zincato (Ø 18 mm)
- Connettore in acciaio zincato (Ø 18 mm) con chiusura di sicurezza
- Peso: 980 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. FETTUCCIA

Fettuccia di ancoraggio in nastro tessile cucito

Cod. **121004** Colore giallo Lungh. 80 cm

Cod. **121006** Colore giallo Lungh. 200 cm

- Larghezza 2 cm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. FASCIA

Fascia di ancoraggio

Cod. **121155** Colore nero

- Lunghezza: 1,4 m
- Larghezza: 45 mm
- Materiale: poliammide/poliestere con banda di gomma sintetica cucita internamente
- 2 Anelli di aggancio in metallo
- 1 Connettore con ghiera in acciaio zincato incluso

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. PINZA 2

Pinza di ancoraggio in acciaio Inox

Cod. **121240**

- Lunghezza 39 cm
- Apertura 112 mm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. CM03

Connettore a chiusura automatica

Cod. **121066** Colore zincato

- Acciaio zincato
- Apertura: 18 mm
- Peso: 180 g

Pz. x Box 5 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. CML03

Connettore a chiusura automatica

Cod. **121060** Colore viola

- Lega leggera anodizzata
- Apertura: 17 mm
- Chiusura con ghiera
- Peso: 80 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. CML03S

Connettore a chiusura automatica

Cod. **121062** Colore viola

- Lega leggera anodizzata
- Apertura: 17 mm
- Chiusura Twist-Lock
- Peso: 80 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. CML120S

Connettore a chiusura automatica

Cod. **121064** Colore viola

- Lega leggera anodizzata
- Apertura: 21 mm
- Chiusura Twist-Lock
- Peso: 82 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

CE
EN 360

newtec

CE
EN 360

newtec

CE
EN 360

newtec

CE
EN 360

newtec

**Art. STOP PS**

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile

- Carter in plastica
- Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm
- Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta
- Dimensioni: 208 x 85 x 280 mm
- Colore: nero

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.	Peso	Lungh. cavo
121182	5,3 kg	10 m
121183	6,1 kg	15 m

Art. STOP PS

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile

- Carter in plastica
- Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm
- Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta
- Dimensioni: 260 x 120 x 340 mm
- Colore: nero

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.	Peso	Lungh. cavo
121185	11,25 kg	20 m
121186	11,65 kg	28 m

Art. STOP MS

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile

- Carter in metallo
- Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm
- Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta
- Dimensioni: 208 x 85 x 280 mm
- Colore: nero

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.	Peso	Lungh. cavo
121188	5,5 kg	10 m
121189	6,5 kg	15 m

Art. MINI STOP

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile

- Carter in plastica
- Fascia in tessuto poliestere/kevlar 17 mm
- Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta
- Anello di ancoraggio girevole
- Lunghezza fascia 6 m
- Peso: con connettore 1,8 kg
- Dimensioni: 160 x 70 x 230 mm

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod. 121180 Colore: nero

CE
EN 360

newtec

CE
EN 353-2

newtec

CE
EN 353-2

newtec

CE
EN 353-2
EN 358
EN 12841-Tipo A

newtec

**Art. ARROTOLATORE STOP**

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro tessile dotato di assorbitore di energia

Cod. 121059 Colore: nero

- Nastro tessile 2,5 m x 45 mm
- Carter in materiale termoplastico/metallo
- Peso: 800 g ca.

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. FALLSTOP

Dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile

Cod. 121055

- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm (lunghezza 25 m)
- Dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile
- Assorbitore di energia in poliammide
- Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. EASYSTOP

Dispositivo anticaduta apribile

Cod. 121149 Colore: acciaio

- Realizzato in acciaio inossidabile
- Da utilizzare con Art. Fune
- Peso: 375 g
- Dimensioni max: 10,5 x 9 x 3 cm

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. EVOSTOP

Dispositivo anticaduta rimovibile su linea di ancoraggio flessibile

Cod. 121154 Colore: giallo

- Realizzato in lega d'alluminio forgiato
- Da utilizzare con Art. Fune Ø 12 mm; facile da posizionare e rimuovere in ogni punto della corda
- Utilizzabile come dispositivo di posizionamento regolabile, come dispositivo di regolazione della linea di sicurezza, e come dispositivo anticaduta di tipo guidato su fune di ancoraggio
- Dotato di fermacorda per il posizionamento manuale su fune
- Peso: 194 g ca
- Dimensioni max: 11,9 x 6,7 x 2,3 cm

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

CE
EN 341 - Classe A
EN 12841-Tipo C

newtec

newtec

newtec

**Art. SPARROW****Discensore autobloccante per lavoro su fune e per soccorso**Cod. **121153** Colore alluminio/arancio

- Utilizzabile per calare in modo sicuro una persona o un carico ma anche per la risalita su corda e sollevamenti
- Dotato di sistema di sicurezza EBS (extraordinary braking system) che entra in funzione in caso di emergenza. Se si dovesse imprimere un'eccessiva forza nel tirare la leva di comando, la corda viene frenata fino ad essere bloccata
- Da utilizzare con funi di diametro da 10,5 a 11 mm
- Peso: 530 g ca
- Dimensioni max: 87 x 179 mm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. FUNE****Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 11 mm**

- Da utilizzare con art. Easystop o Sparrow
- Colore: bianco/rosso

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	Modello	Lungh. fune
121157	Fune 10 m	10 m
121158	Fune 20 m	20 m

**Art. FUNE****Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm**

- Da utilizzare con Art. EASYSTOP o EVOSTOP
- Colore: rosso/giallo

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	Modello	Lungh. fune
121150	Fune 10 m	10 m
121151	Fune 20 m	20 m
121152	Fune 40 m	40 m



Non DPI*

Art. PEDALE**Pedale di risalita**Cod. **121410** Colore nero

- Pedale di risalita in fettuccia di poliammide, regolabile tramite fibbia in acciaio
- Estensione massima: 110 cm
- Da utilizzare per risalita su fune

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.CE
EN 567**Art. MANIGLIA DI RISALITA****Maniglia di risalita per progressione su corda**

- Realizzata in lega d'alluminio leggero
- Da utilizzare con funi di diametro da 9 a 13 mm
- Ampia impugnatura ergonomica
- Fermacorda con scanalatura
- Foro superiore per assicurare con connettore il dispositivo ad una fune
- Foro inferiore per collegare un eventuale pedale di risalita
- Peso: 280 g ca.
- Dimensioni max: 20,7 x 10 x 2,8 cm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	Art.	Tipo	Colore
121401	CD 211	sinistro	rosso
121400	CD 212	destro	blu

CE
EN 567**Art. BLOCCANTE PER RISALITA****Bloccante per risalita su corda singola**

- Realizzato in lega d'alluminio leggero
- Da utilizzare con funi di diametro da 9 a 13 mm
- Fermacorda con scanalatura che facilita l'eliminazione dello sporco
- Foro superiore per assicurare con connettore il dispositivo ad una fune
- Foro inferiore per collegare un cordino
- Peso: 220 g ca.
- Dimensioni max: 13,4 x 9 x 2,8 cm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	Art.	Tipo	Colore
121407	CD 201	sinistro	rosso
121405	CD 202	destro	blu

CE
EN 354

newtec

**Art. SAFE-STOP****Cordino per lavori su tetto**Cod. **121128** Colore alluminio

- Per l'uso in orizzontale su tetti piani
- Cavo in acciaio zincato Ø 8 mm
- Con assorbitore di energia terminale in poliammide protetto da un involucro in alluminio
- Lunghezza: 1,8 m (senza connettori)
- Connettori non forniti
- Peso: 860 g
- Da utilizzare SOLO con dispositivi anticaduta di tipo retrattile STOP PS (non utilizzabile con altri dispositivi anticaduta di tipo retrattile)
- Testato per uso in orizzontale su spigolo

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Non DPI*

Art. TRAUMA STRAP**Dispositivo di sicurezza antitrauma**Cod. **121172** Colore nero

- Permette di distribuire il peso del soggetto rimasto sospeso a seguito di una caduta, e di alleviare la pressione applicata alle arterie nella zona sotto cosciale
- Dopo aver aperto il dispositivo, inserire prima un piede nell'occhiello inferiore della cinghia e successivamente l'altro piede
- Lunghezza 105 cm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. KIT PONTEGGIO

Cod. **121355**

Composto da:

- 1 Elmetto H5 cod. 131110
- 1 Imbracatura NT03 cod. 121009
- 1 Arrotolatore Stop cod. 121059
- 2 Connettori CML03 cod. 121060
- 1 Cordino Safe Bi-Flex cod. 121136
- 1 Zaino incluso

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. KIT PIANI INCLINATI 1

Cod. **121357**

Composto da:

- 1 Elmetto H5 cod. 131110
- 1 Imbracatura NT03 cod. 121009
- 1 Dispositivo anticaduta EASYSTOP cod. 121149 + Fune 20 m cod. 121151
- 1 Fascia ancoraggio cod. 121155
- 2 Connettori CML03 cod. 121060
- 1 Zaino incluso

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. KIT PIANI INCLINATI 2

Cod. **121359**

Composto da:

- 1 Elmetto H5 cod. 131110
- 1 Imbracatura NT03 cod. 121009
- 1 Dispositivo anticaduta EASYSTOP cod. 121149 + Fune 20 m cod. 121151
- 1 Linea Vita temporanea orizzontale LVT01 cod. 121320
- 2 Connettori CML03 cod. 121060
- 1 Connettore CML1205 cod. 121064
- 1 Borsone incluso

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. KIT STRUTTURA METALLICA

Cod. **121361**

Composto da:

- 1 Elmetto H5 cod. 131110
- 1 Imbracatura Eagle Flex cod. 121146
- 1 Cordino AF 130-02 cod. 121053
- 1 Cordino elastico a 2 punti con assorbitore Safe Bi-Flex cod. 121136
- 1 Ministop 6 m cod. 121180
- 1 Borsone incluso

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. KIT CARPENTERIA

Cod. **121363**

Composto da:

- 1 Elmetto H5 cod. 131110
- 1 imbracatura NT03 cod. 121009
- 1 Cordino elastico a 2 punti con assorbitore Safe Bi-Flex cod. 121136
- 3 Fettucce cod. 121004
- 3 Connettori CML03S cod. 121062
- 1 Linea Vita temporanea orizzontale LVT01 cod. 121320
- 1 Borsone incluso

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. ZAINO

Zaino da 50 L

Cod. **121350** Colore nero

- Realizzato in PVC
- Fascia in materiale retroriflettente portaconnettori
- Portabadge esterno
- Chiusura a sgancio rapido con coulisse interna

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. BORSONE

Borsone da 120 L

Cod. **121351** Colore nero

- Realizzato in PVC
- Fascia in materiale retroriflettente portaconnettori
- 1 tasca esterna
- Chiusura con zip

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Non DPI*

newtec

CE
EN 397

newtec

CE
EN 795-Classe B

CE
EN 795-Classe B



Art. VALIGETTA Valigetta in plastica

Cod. **121198** Colore nero

- Per il trasporto dei seguenti articoli:
Art. STOP PS-10 / STOP PS-15
Art. STOP MS-10 / STOP MS-15

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. H5 Casco in Abs

Cod. **131110** Colore bianco

- Bardatura, con regolazione rapida, in nylon
- Fascia antisudore
- Sottogola in poliammide imbottito, regolabile e con sgancio rapido
- Idoneo per lavori in quota
- Peso 440 g circa
- Taglia: 53 - 61 cm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. ST020 Dispositivo di ancoraggio da utilizzarsi su travi a T

Cod. **121194** Colore rosso

- Larghezza regolabile: da 80 a 180 mm
- Peso: 4 kg
- Realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato
- Omologato per un singolo lavoratore

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. ST010 Dispositivo di ancoraggio scorrevole da utilizzarsi su travi a T

Cod. **121193** Colore rosso

- Larghezza regolabile: da 65 a 120 mm
- Peso: 5,2 kg
- Realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato
- Omologato per un singolo lavoratore

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

CE
EN 795-Classe B



Art. AT060 Dispositivo di ancoraggio regolabile per infissi

Cod. **121160** Colore acciaio

- 2 anelli di ancoraggio
- Larghezza regolabile: da 350 a 1240 mm
- Dimensioni: 1415 x 150 x 100 mm
- Peso: 6,9 kg
- Realizzato in acciaio galvanizzato
- Omologato per un singolo lavoratore
- Borsa per il trasporto inclusa

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Conforme alla
EN 795-Classe A1



Art. AT150 Punto di ancoraggio permanente

Cod. **121191** Colore rosso

- Dimensioni: 135 x 60 x 60 mm
- Peso: 315 g
- Realizzato in lega leggera
- Omologato per un singolo lavoratore

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Conforme alla
EN 341-Classe C



Art. KIT DI EVACUAZIONE AR 010 Kit di salvataggio/calata per ponteggio

Cod. **121196**

Composto da:

- Fune di sicurezza Ø 11 mm (lunghezza 40 m)
- 3 Connettori per attacco all'imbracatura
- 1 Discensore
- 1 Fettuccia
- 1 Coltello per il taglio del cordino
- 1 Sacca inclusa
- Utilizzabile con un solo soccorritore
- Disponibile a richiesta anche con fune lunga 20 / 30 / 50 m

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

CE
EN 362
EN 795-Classe B

newtec



Art. LVT01 Linea Vita Temporanea orizzontale

Cod. **121320**

Composta da:

- Robusta fettuccia in poliestere da 35 mm
- Lunghezza regolabile da 5 a 18 m tramite cricchetto
- Dispositivo di tensionamento a cricchetto in acciaio
- Utilizzabile, al massimo, da due persone contemporaneamente
- Fornita con due anelli di ancoraggio e due connettori in acciaio (EN 362)
- 1 Sacca inclusa

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

CE
EN 795-Classe B



Art. TM-9

Treppiede di sicurezza in lega di alluminio

Cod. **121162**

- Testa in lega di alluminio con 4 punti di ancoraggio
- Gambe telescopiche in duralluminio, regolabili
- Da utilizzare solo con RUP502
- Altezza regolabile: 147 / 230 cm max
- Diametro d'apertura: Ø 140 / 213 cm max
- Carico di lavoro: 500 kg max
- Carico di rottura: 22 kN
- Fissaggio gambe con fascia tessile o catena metallica
- Peso: 14 kg con fascia tessile
17 kg con catena metallica

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

CE
EN 795-Classe B



Art. TM-11

Treppiede di sicurezza in lega di alluminio

Cod. **121165**

- Testa in acciaio con 4 punti di ancoraggio
- Gambe telescopiche in duralluminio, regolabili
- Fissaggio gambe con fascia tessile o catena metallica
- Da utilizzare solo con RUP503
- Altezza regolabile: 179 / 289 cm max
- Diametro d'apertura: Ø 173 / 270 cm max
- Carico di lavoro: 1000 kg max
- Carico di rottura: 22 kN
- Peso: 43 kg

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Conforme alla
EN 1496-Classe B



Art. RUP 502

Dispositivo di sollevamento e abbassamento per treppiede

Cod. **121167**

- Cavo in acciaio galvanizzato Ø 6,3 mm
- Freno di bloccaggio automatico
- Da utilizzare solo con TM-9
- Peso: 10,8 kg
- Carico di lavoro: 140 kg max
- Forza frenante: 1400 kg
- Lunghezza cavo 25 m
(20m disponibile a richiesta)

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. RUP 503

Dispositivo di sollevamento e abbassamento per treppiede

Cod. **121168**

- Cavo in acciaio galvanizzato Ø 6,3 mm
- Freno di bloccaggio automatico
- Da utilizzare solo con TM-11
- Carico di lavoro: 160 kg max
- Forza frenante: 1600 kg
- Forza motrice manuale richiesta: 10 kg
- Lunghezza cavo 45 m
(25 / 35 / 50 m disponibili a richiesta)
- Peso: 25,5 kg (45 m)

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

***Articolo in corso di ricertificazione**

Non DPI*



Art. BA100

Sedile per lavori in sospensione

Cod. **121170** Colore giallo/nero

- Due punti di aggancio fissi esterni
- Cinghie regolabili
- Seduta imbottita
- Ganci portautensili
- Connettore incluso

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

CE
EN 354
EN 358



Art. AT300

Cordino doppio aggancio per posizionamento e recupero

Cod. **121166**

- Fascia in poliammide
- Altezza (senza connettori) 90 cm
- Larghezza 35 cm
- Connettori non inclusi

Pz. x Box 1 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Conforme alla
EN 795-Class C

Art. KIT LINEA VITA BASIC

Kit linea vita automontante

- Palo Basic in acciaio iridato h=350 mm
- Cavo assemblato composto da: cavo inox ø 8 mm, redancia, morsetti e guaina termorestringente
- Ammortizzatore monomolla in acciaio inox
- Snodo doppia fresatura 14 mm in acciaio inox
- Cartello obbligatorio da posizionare all'accesso della linea vita
- Kit 4 morsetti in acciaio inox

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	Lunghezza cavo	Pali forniti nel kit
121250	15 m	2
121252	25 m	3



Conforme alla
EN 795-Class A1

Art. PALO BASIC

Palo Basic H450

Cod. **121255**

- Acciaio iridato
- Base sagomata 250 x 250 mm
- Altezza 450 mm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Conforme alla
EN 795-Class A2

Art. ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA

Ancoraggio sotto tegola

Cod. **121260** Confezione 4 pz.

Cod. **121261** Confezione 8 pz.

Cod. **121262** Confezione 15 pz.

- Acciaio iridato
- Ancoraggio di classe A2, dal minimo impatto visivo
- Installazione sottotegola
- Applicabile su qualunque struttura, utilizzabile in una linea di classe C come ancoraggio di deviazione e limitazione dell'effetto pendolo

Pz. x Box 1 Co. **Min. Ord.** 1 Co.



KIT LINEA VITA AUTOMONTANTE

Una soluzione di prodotti vendibili tramite dei kit, che contengono anche tutte le istruzioni necessarie per l'installazione. Una gamma totalmente indeformabile, realizzata con acciai di prima qualità e facilmente installabile.





LA LINEA VITA ORIZZONTALE PERMANENTE "PRIM", è un

sistema di ancoraggio anticaduta necessario per la messa in sicurezza, stabile e duratura, di nuove costruzioni, o dove si debbano eseguire interventi importanti su coperture di edifici esistenti. Gli operatori, equipaggiati con imbracatura e appositi DPI dotati di assorbitore, possono accedere alle coperture edili e provvedere alle necessarie manutenzioni, muovendosi in tutta sicurezza da un punto all'altro su un asse orizzontale, ancorati alla linea e proteggendosi dal rischio di caduta. È composta da un cavo in acciaio inossidabile Ø 8 mm, che viene fissato a supporti terminali e intermedi tramite morsetti, e alle relative staffe e piastre per il fissaggio a muro o a paletti. Viene inoltre fornita di tenditore per fune con indicatore di tensione e assorbitore di energia, che entra in funzione in caso di caduta.

È importante ricordare che le linee vita devono essere installate da tecnici abilitati, i quali, a seguito di verifica della struttura, provvederanno a redigere una corretta progettazione. Vanno inoltre sottoposte ad ispezione e manutenzione periodica, secondo le scadenze definite nel manuale d'uso contenente tutti i dati tecnici.

36



Conforme alla
EN 795-Class C

**Art. HL 202****Supporto intermedio per paletto**Cod. **121220**

- Acciaio inossidabile
- Carico di rottura: $F_p \geq 10 \text{ kN}$
- Peso: 590 g
- Punto di ancoraggio che si inserisce lungo la fune con un passo di 15 m massimo tra due supporti
- Ha la funzione di mantenere la fune in posizione corretta e parallela al piano di calpestio
- Consente al connettore di passarvi attraverso senza doversi staccare dalla fune

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 201****Supporto intermedio per fissaggio a parete**Cod. **121221**

- Acciaio inossidabile
- Carico di rottura: $F_p \geq 10 \text{ kN}$
- Peso: 520 g
- Punto di ancoraggio che si inserisce lungo la fune con un passo di 15 m massimo tra due supporti
- Ha la funzione di mantenere la fune in posizione corretta e parallela al piano di calpestio
- Consente al connettore di passarvi attraverso senza doversi staccare dalla fune

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 101****Piastra di ancoraggio terminale a due fori**Cod. **121222**

- Acciaio inossidabile
- Carico di rottura: $F_k \geq 35 \text{ kN}$
- Peso: 680 g
- Punto di ancoraggio posto all'estremità di una linea vita orizzontale
- Si usa su strutture in acciaio

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 102****Piastra di ancoraggio terminale a tre fori**Cod. **121223**

- Acciaio inossidabile
- Carico di rottura: $F_k \geq 35 \text{ kN}$
- Peso: 580 g
- Punto di ancoraggio posto all'estremità di una linea vita orizzontale
- Si usa su strutture in acciaio o cemento

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 130****Staffa a muro per fissaggio su angoli interni**Cod. **121224**

- Acciaio inossidabile
- Rondella in poliammide
- Carico di rottura: $F \geq 34 \text{ kN}$
- Peso: 2200 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 140****Staffa a muro per fissaggio su angoli esterni**Cod. **121225**

- Acciaio inossidabile
- Rondella in poliammide
- Carico di rottura: $F \geq 34 \text{ kN}$
- Peso: 2400 g

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. PIASTRA****Piastra di ancoraggio girevole + anello di rotazione**

- Acciaio inossidabile/ottone
- Piastra che ruota attorno al cilindro sia con funzione di piastra terminale in una linea vita orizzontale, sia con funzione di ancoraggio fisso

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	Art.	Carico di rottura	Utilizzabile con	Peso
121226	HL 721+722	$F \geq 35 \text{ kN}$	HL 701/702	150 g
121227	HL 734+722	$F \geq 34 \text{ kN}$	HL 703	200 g

**Art. PULEGGIA****Puleggia da paletto per angoli**

- Acciaio inossidabile
- Rondella in poliammide

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

Cod.	Art.	Carico di rottura	Utilizzabile con	Peso
121228	HL 740	$F \geq 34 \text{ kN}$	HL 701/702	600 g
121229	HL 745	$F \geq 34 \text{ kN}$	HL 703	660 g



**Art. HL 500****Fune con terminale impiombato**Cod. **121230**

- Acciaio inossidabile
- Calibro Ø 8 mm
- Carico di rottura: $F \geq 40$ kN
- Peso: 260 g/metro
- Fune fornita in rotoli da 10 m
- Ha una estremità impiombata con redancia inox e manicotto in rame, mentre l'altra estremità viene fissata con tre morsetti serratune e rifinita con il tubetto che impedirà ai fili elementari della fune di disconnettersi

Pz. x Box 1 Rt. **Min. Ord.** 1 Rt.**Art. HL 504****Morsetto serratune**Cod. **121232**

- Acciaio inossidabile
- Peso: 70 g
- Serve a fissare l'estremità non impiombata della fune

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 400****Tenditore per fune con indicatore di tensione**Cod. **121233**

- Acciaio inossidabile
- Carico di rottura: $F \geq 35$ kN
- Peso: 1460 g
- Mette in tensione la fune di un sistema anticaduta
- Dotato di un anello rotante che indica il raggiungimento della corretta tensione della fune (80 Kgf)

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 300****Assorbitore d'energia rivestito con guaina di protezione termoretraibile**Cod. **121234**

- Acciaio inossidabile
- Carico di rottura: $F \geq 35$ kN
- Peso: 1580 g
- In caso di forte tensione sulla fune (superiore a 2,5 kN) causa caduta, l'assorbitore si deforma anelasticamente assorbendo parte dell'energia cinetica e riconducendola a valori accettabili
- Dopo l'uso (caduta di una persona) l'assorbitore deve sempre essere sostituito

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 801****Cartello segnaletico in PVC**Cod. **121231**

- Dimensioni: 110 x 170 x 1 mm
- La norma EN365 prevede che in corrispondenza dei punti d'accesso alle linee vita orizzontali sia installato un cartello indicante i dati della linea, la data di installazione e di prossima ispezione

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 701****Paletto tondo di ancoraggio con base quadrata**Cod. **121235**

- Acciaio zincato a caldo
- Il paletto può essere utilizzato sia come punto di ancoraggio terminale che intermedio in una linea vita orizzontale EN 795 - Classe C
- Usando solo il paletto e posizionandolo in prossimità delle gronde, può costituire un "fermo sul bordo" per limitare l'effetto pendolo

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 703****Paletto quadrato di ancoraggio con base rettangolare**Cod. **121237**

- Acciaio zincato a caldo
- Carico di rottura: $F_k \geq 35$ kN
- Peso: 13,3 kg
- Misure: 335 x 200 x 500 (h) mm
- Paletto standard comunemente usato in tutti i sistemi che non necessitano di speciali applicazioni, può essere utilizzato sia come punto di ancoraggio terminale che intermedio, rispettando la direzione di applicazione delle forze F_k (per ulteriori dettagli vedi scheda tecnica)

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.**Art. HL 702****Paletto di ancoraggio con piastra-contropiastra**Cod. **121236**

- Acciaio zincato a caldo
- Carico di rottura: $F_k \geq 35$ kN (con $H_e = 500$ mm)
- Peso: 15,7 kg
- Range di utilizzo (in altezza): 500 - 800 - 1100 - 1400 mm
- Range di utilizzo (in larghezza): 200 - 300 - 400 mm
- Il paletto con base e contropiastra mobile si utilizza quando non si può forare la struttura portante. Può essere usato come paletto terminale o intermedio in una linea vita orizzontale EN795-Class C

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



SKC - Dispositivo anticaduta di tipo guidato con linea di ancoraggio rigida, assicura una protezione individuale per l'accesso in sicurezza ad una postazione di lavoro in quota tramite percorsi verticali (es. accesso e discesa mediante scala, con operatore imbracato e agganciato tramite il dispositivo anticaduta che si muove senza staccarsi mai dalla linea vita). È composto da una fune con morsetti, da fissare alla struttura tramite connettori, ed è fornito di dispositivo anticaduta di bloccaggio rimovibile, guidacavo, e tenditore per fune. Costruito con materiali scelti, nasce col concetto di durare nel tempo e risultare di facile manutenzione. Deve essere sottoposta ad ispezione e manutenzione periodica, secondo le scadenze definite nel manuale d'uso. Da utilizzare solo in verticale.



Art. AC 350
Dispositivo anticaduta di tipo guidato rimovibile

Cod. **121212**

- Acciaio inossidabile
- Peso 380 g
- Da utilizzare solo con funi Ø 8 mm

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. AC 921
Guidacavo per fune

Cod. **121213**

- Acciaio inossidabile
- Portafune in gomma

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. AC 850
Fune con terminale impiombato

Cod. **121216**

- Acciaio inossidabile
- Calibro Ø 8 mm
- Carico di rottura: $F \geq 40$ kN
- Fune fornita in rotoli da 10 m
- Peso: 260 g/metro

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.




Art. HL 504
Morsetto serrafune

Cod. **121232**

- Acciaio inossidabile
- Peso: 70 g
- Serve a fissare l'estremità non impiombata della fune

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. AC 910
Tenditore per fune

Cod. **121215**

- Acciaio inossidabile
- Carico di rottura: $F \geq 35$ kN
- Peso: 1460 g
- Mette in tensione la fune di un sistema anticaduta

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. AZ 090
Connettore

Cod. **121211**

- Acciaio inossidabile
- Carico di rottura: $F \geq 35$ kN
- Peso: 140 g
- Utilizzabile sia all'interno del sistema PRIM che SKC

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.